


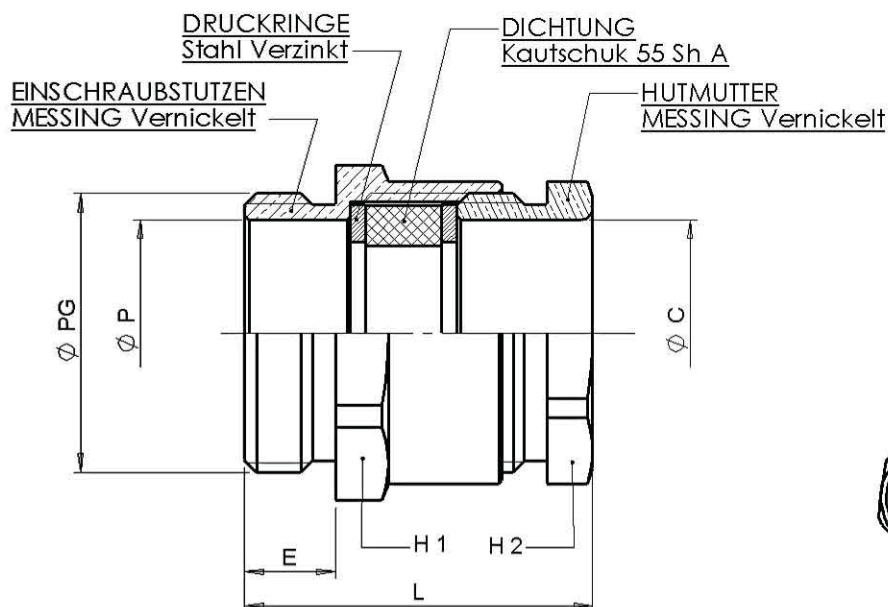


Schutzart

IP 65

OHNE FLASCHDICHTUNG

**Dauernd
Gebrauch
Temperatur**

Kautschuk
- 40 / + 60° C



Ø PG NFC 68 312	EDV. Art. Nr. S.I.B.	KLEMMBEREICH mini / MAXI	E mm	H1 mm	H2 mm	L mm	Ø P mm	Ø C mm	Gewicht Kg
PG 07	C 8007 001	05 / 07	5	14	13	21	10	10	0,009
PG 09	C 8009 005	06 / 08	6	17	15	23	12,5	12,5	0,013
PG 11	C 8011 008	08 / 10	6	20	18	23	15	15	0,018
PG 13	C 8013 002	10 / 12	6,5	22	20	26	17	17	0,022
PG 16	C 8016 003	12 / 14	6,5	24	22	27	18,5	18,5	0,029
PG 21	C 8021 007	15 / 17	7	30	28	30	24	24	0,043
PG 29	C 8029 003	24 / 26	8	40	37	33	32	32	0,081
PG 36	C 8036 001	31 / 33	9	50	47	40	42	42	0,133
PG 42	C 8042 002	39 / 41	10	57	54	44	48	48	0,189
PG 48 DIN	C 8049 001	44 / 46	10	64	60	46	52,5	52,5	0,277

B PLAN REFAIT				DP	29/08/01		29/08/01	
IND MODIFICATIONS				NOM	DATE	VERIFIE	DATE	
MATIERE : /		DIMENSIONS : /		ETAT FINAL : /		ECH : x/x		
DESIGNATION : /		CODE : /						
TOLERANCE GENE : /		DESSINE PAR : DAUDY		DATE : 29/08/01		VERIFIE PAR : /		
DATE : 29/08/01								
DIN 7168 EXCLUS INCLUS	FIN	MOYEN	  Société Industrielle de Boulay 57220 BOULAY Accessoires de Dérivation et Raccordement		Ce document est la propriété de SIB - ADR. Il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation.			A4
			KABELVERSCHRAUBUNG PG Kurtz 6 Kant STANDARDEM DICHTRING			CLIENT : CATALOGUE PLAN CLIENT N° :		
RUGOSITE GENE : /			SUIVANT NORME :		POIDS (g) :		PLAN SIB N° : C 8000 000	IND : B