

## HARK AC-LED

TOP SELLER



Aufbaustrahler, AC-LED, Aluminiumdruckguss, Feinstruktur matt pulverbeschichtet, Diffusor aus Glas, 40° Ausstrahlwinkel, 350° dreh- und 90° schwenkbar, inkl. 168mm Erdspieß

LM	ØxB	H	REF.	FARBE	ART. NR.	
SYS 4W 230V 255lm CRI>80	54x80	96	140°	AN	472-0250480403011	
LED 3000K						
	LED 230V	90°	350°	inkl.	IP65	EEL: A+++ - A

## KOALA LED



Aufbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Dreiphasen Pulverbeschichtung, silber oder graphit, 90° schwenkbar, mit breiten Kühlrippen für eine hohe Wärmeableitung, 46° Ausstrahlwinkel, Socket aus bruchfestem Polyamid, gehärtetes Siebdruckglas, inkl. Konverter

LM	ØxH KOPF	ØxH SOCKEL	FARBE	REF.	ART. NR.	
SYS 14W 230V 1250lm CRI>90	114x132	127x62	S	146°	125-43182800	
LED 3000K	114x132	127x62	GR	146°	125-43182900	
	LED 230V	inkl.	inkl.	90°	IP65	EEL: A+++ - A


## KOALA



Aufbaustrahler, Aluminiumdruckguss, Dreiphasen Pulverbeschichtung, silber, 90° schwenkbar, mit breiten Kühlrippen für eine hohe Wärmeableitung, Socket aus bruchfestem Polyamid, gehärtetes Siebdruckglas, inkl. Leuchtmittel

LM	ØxH KOPF	ØxH SOCKEL	FARBE	ART. NR.	
QPAR16 GU10 - 230V max. 50W	114x132	127x62	S	125-43181500	
oder LED RETROFIT GU10					
	230V HV	90°	inkl.	IP65	EEL: A+++ - D

## ZUBEHÖR

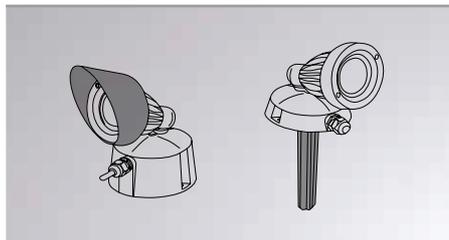

INFO	FÜR	MASSE	FARBE	ART. NR.
BLENDSCHUTZ	KOALA	ØxT: 119x98	G	125-99133000
ERDSPIESS	KOALA	LxBxH: 74x30x175	S	125-99133500