


Busch-Infoline®
Ruf-Set für Behinderten-WC
Nach DIN VDE 0834

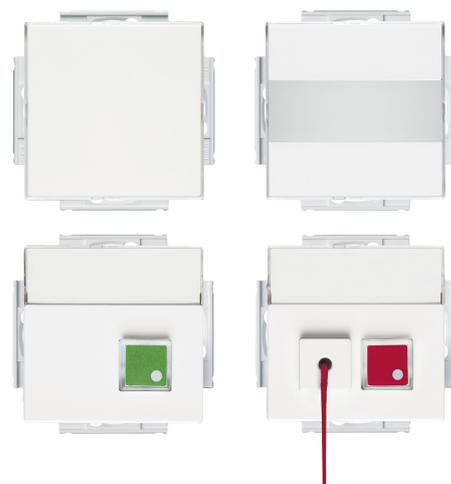

Zum Aufbau einer Notrufanlage für Behinderten-WCs.

Bestehend aus: Netzteil-Einsatz, Alarmmelde-Einsatz, Signaltaster-Einsatz mit Zugschnur und Abstelltaster-Einsatz.

Rufauslösung über Zugschnurtaster.

Optische und akustische Notrufsignalisierung außerhalb des Behinderten-WCs.

Beruhigungslicht bei Rufauslösung.

Abstelltaster zum Aufheben des Notrufs

Beschriftungsfeld Taster: 61 x 20 mm.

Beschriftungsfeld Netzteil-/Alarmmelde-Einsatz: 61 x 61 mm.

Für Installationen nach DIN VDE 0834 wird eine Notstromversorgung benötigt.

Bedienelemente: Zugschnur und Abstelltaste., Anzeigeelemente: LED Blinklicht, Summer und Beruhigungslicht.,
Nennspannung: 230 V~, +10 % / -10 %, Sekundär: 15 V~, Nennfrequenz: 50 Hz / 60 Hz, Verlustleistung: 2000 mW,

Eingänge: 1

Ausgänge: 1 Schließer, potenzialgebunden, Steuer-/Signalausgänge: 1, Wechsler, potenzialfrei, 42 V~/60 V-, 30 W/VA

Schutzart Gerät: IP 20, Temperaturbereich Gerät: 5 °C bis 40 °C,

Keine Spreize. Schraubbefestigung über Schlüssellöcher., Inkl. Zentralscheibe., Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH-JAEGER-Beschriftungstool.at.

Bestellnummer: 2CKA001582A0424

Artikelnummer: 1510 UC-84-101

EA-Nummer: 4011395254790