

HAUPTLEITUNGSABZWEIGKLEMMEN

25 mm² - TYP C - für Aluminium und Kupferleiter

HLAK 25 Typ C - 4 polig



080140-0-X

Hauptleitung

2 x	25 mm ² - 2,5 mm ² (4 - 14 AWG)	
	16 mm ² - 1,5 mm ² (6 - 16 AWG)	

Abzwegleitung

2 x	16 mm ² - 2,5 mm ² (6 - 14 AWG)	
	10 mm ² - 1,5 mm ² (8 - 16 AWG)	

- ▶ Modularer Aufbau, Modulbreite 17,8 mm
- ▶ Beliebig anreihbar
- ▶ Montage auf DIN Schiene TS 35



080140-1-X



080140-5-X

Al/Cu

Für Aluminium und Kupferleiter (Al/Cu)



Nennspannung

1000 V AC/DC
1000 V AC/DC
600 V

Strombelastbarkeit

152 A Cu
100 A Al
90 A Cu / 70 A Al

Zulassung

EN 60947-7-1
EN 61238-1 (Class A)
UL-1059



Ausführung	Artikel Nr. *	Typ	VPE	GTIN / EAN
HLAK 25/16 für Aluminium/ Kupferleiter	080140-0-3	HLAK 25/16 4L G	1/12	4051589014038
	080140-1-3	HLAK 25/16 3L G/N	1/12	4051589014137
	080140-5-3	HLAK 25/16 3L BSG/N	1/12	4051589014533

* Weitere Farben/Farbkombinationen auf Anfrage

Für Kupferleiter (Cu)



Nennspannung

1000 V AC/DC
690 V

Strombelastbarkeit

152 A
100 A

Zulassung


EN 60947-7-1
DIN VDE 0603-2



Ausführung	Artikel Nr. *	Typ	VPE	GTIN / EAN
HLAK 25/16 für Kupferleiter	080140-0-4	HLAK 25/16 4L G	1/12	4051589801409
	080140-1-4	HLAK 25/16 3L G/N	1/12	4051589801416
	080140-5-4	HLAK 25/16 3L BSG/N	1/12	4051589801454

* Weitere Farben/Farbkombinationen auf Anfrage

Verlustleistung HLAK 25/16

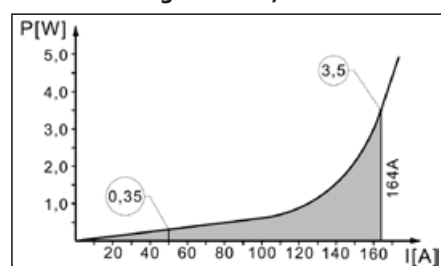

Abmessungen:

