LEISTUNGSVERTEILERBLÖCKE

PDB 270 (Alt PVB 230)

PDB 270

082070-0-4

Einspeisung		Abgang/Brücke	
1 x	95 - 16 mm² (3/0 - 6 AWG) 70 - 10 mm² (2/0 - 8 AWG)	2 x	35 - 4 mm² (2 - 12 AWG) 25 - 2,5 mm² (4 - 14 AWG)
		Abgang	
		8 x	25 - 2,5 mm² (4 - 14 AWG) 16 - 1,5 mm² (6 - 16 AWG)

- **Modularer Aufbau**
- **Beliebig anreihbar**
- **Montage auf DIN Schiene TS 35 oder Montageplatte**

Für Kupferleiter (Cu)

Nennspannung	Strombelastbarkeit	Zulassung
1000 V AC/DC	270 A (Einspeisung 2 x 35 mm²)	EN 60947-7-1
1000 V AC/DC	232 A (Einspeisung 1 x 95 mm²)	EN 60947-7-1
600 V AC	200 A (Einspeisung 1 x 3/0 AWG)	UL-1059

Ausführung	Artikel Nr.	Typ	VPE	GTIN /EAN
PDB 270 für Kupferleiter	082070-0-4	PDB 270	1/18	4051589207003

Verlustleistung PDB 270

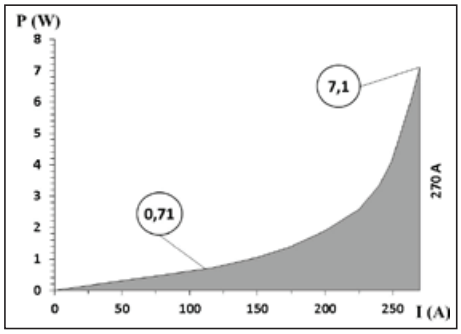
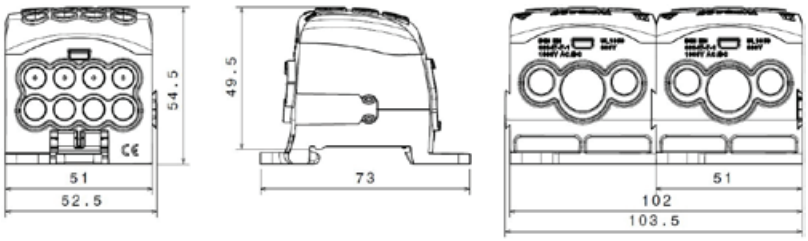
Abmessungen: