

HAUPTLEITUNGSABZWEIGKLEMMEN

25 mm² - TYP C - für Aluminium und Kupferleiter

HLAK 25D Typ C - 1 polig



080120-0-X

Hauptleitung

4 x 25 mm² - 2,5 mm² (4 - 14 AWG)
16 mm² - 1,5 mm² (6 - 16 AWG)



Abzweigleitung

4 x 16 mm² - 2,5 mm² (6 - 14 AWG)
10 mm² - 1,5 mm² (8 - 16 AWG)



- ▶ Modularer Aufbau
- ▶ Beliebig anreihbar
- ▶ Montage auf DIN Schiene TS 35



080120-1-X



080120-2-X



080120-3-X



080120-4-X

Al/Cu

Für Aluminium und Kupferleiter (Al/Cu)



Nennspannung	Strombelastbarkeit	Zulassung
1000 V AC/DC	152 A Cu	EN 60947-7-1
1000 V AC/DC	100 A Al	EN 61238-1 (Class A)
600 V	90 A Cu / 70 A Al	UL-1059

Ausführung	Artikel Nr. *	Typ	VPE	GTIN / EAN
HLAK 25/16-D für Aluminium/ Kupferleiter	080120-0-3	HLAK 25/16-D L G	2/24	4051589012034
	080120-1-3	HLAK 25/16-D N	2/24	4051589012133
	080120-2-3	HLAK 25/16-D PE	2/24	4051589012232
	080120-3-3	HLAK 25/16-D L B	2/24	4051589012331
	080120-4-3	HLAK 25/16-D S	2/24	4051589012430

* Weitere Farben/Farbkombinationen auf Anfrage

Für Kupferleiter (Cu)




Nennspannung	Strombelastbarkeit	Zulassung
1000 V AC/DC	152 A	EN 60947-7-1
690 V	100 A	DIN VDE 0603-2

Ausführung	Artikel Nr. *	Typ	VPE	GTIN / EAN
HLAK 25/16-D für Kupferleiter	080120-0-4	HLAK 25/16-D L G	2/24	4051589801201
	080120-1-4	HLAK 25/16-D N	2/24	4051589801218
	080120-2-4	HLAK 25/16-D PE	2/24	4051589801225
	080120-3-4	HLAK 25/16-D L B	2/24	4051589801232
	080120-4-4	HLAK 25/16-D L S	2/24	4051589801249

* Weitere Farben/Farbkombinationen auf Anfrage

Verlustleistung HLAk 25/16-D

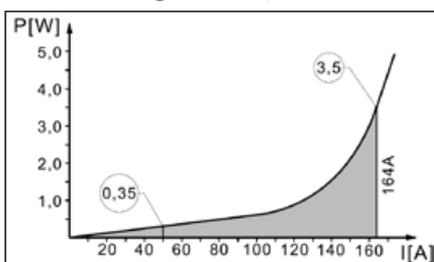

Abmessungen:

