




Art.-Nr. 267256

Wärmeschrumpfschlauch 2:1; ; 3,5-1,5; 1,2 m schwarz



Art.-Nr.	267256
Ausführung	dünnwandig
Schrumpfrate	2:1
mit Innenkleber	Nein
Innen-Ø vor	3.5 mm
Innen-Ø nach	1.5 mm
Wandstärke	0.44 mm
Farbe	schwarz
Werkstoff	Polyolefin (PO-X)
Betriebstemperatur	-55 - 125 °C
Länge m	1.2 m
Halogenfrei	Ja
VPE	1

aus strahlungsvernetztem Polyolefin, selbstverlöschend nach MV SS 302, flexibel, universell einsetzbar, Durchschlagfestigkeit: 15 - 25 KV/mm nach DIN 53481, Schrumpftemperatur > 70° C, Dauergebrauchstemperatur - 55° C bis 125° C, im Polybeutel verpackt, dünnwandig

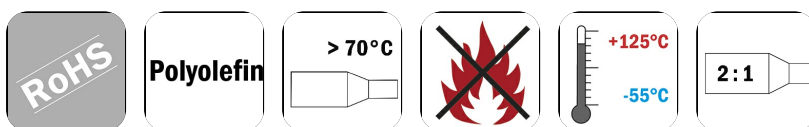

Distributed by:

HAUPA GmbH & Co. KG, Königstr. 165-169, 42853 Remscheid, Germany, Tel. +49 (0)2191 8418-0

HAUPA, Bayernstr. 39, 5071 Wals-Siezenheim, Austria, Tel. +43 (0)662 854717

HAUPA Ibérica S. L., c/. Muralla de Sant Llorenç, 37 2ºA, 08302 Mataró (Barcelona), Spain, Tel. +34 902 313135

HAUPA Polska Sp. z o.o., ul. Norwida 11, 55-100 Trzebnica, Poland, Tel. +48 (0)71 3874813

HAUPA-RU Ltd, ul. Industrialnaya, 9/1, 180021 Pskov, Russia, Tel. +7 (8112) 292878

iCON by HAUPA d.o.o., Mise Dimitrijevic 44, 21000 Novi Sad, Serbia, Tel. +38 121 300 29 37