GIRA Datenblatt

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co.KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.de

System 3000 Schalten

System 3000 Elektronischer Schalteinsatz

Artikelnummer 540500

EAN 4010337048299

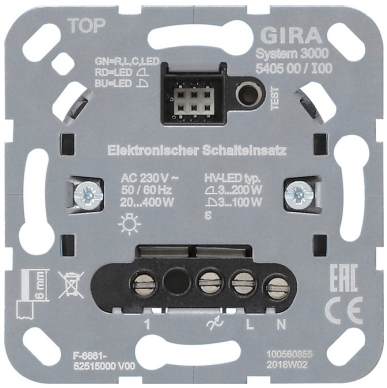

Merkmale:

Hinweise:

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co.KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.de

Lieferumfang:

- Anschluss von Nebenstellen möglich.
- Steuern von thermischen Stellantrieben in Kombination mit einem Raumtemperaturregler-Aufsatz.
- Lampenschonendes Einschalten.
- Elektronischer Kurzschlussschutz.
- Elektronischer Übertemperaturschutz.
- Betrieb mit und ohne Neutralleiteranschluss.

Betrieb mit Neutralleiter:
- Schalten von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen oder induktiven Trafos mit Halogen- oder LED-Lampen, schalt oder dimmbare HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen.
- Gerät versorgt sich über Außenleiter und Neutralleiter daher erfolgt kein Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt.

Betrieb ohne Neutralleiter:
- Schalten von Glühlampen, HV-Halogenlampen, elektronischen oder induktiven Trafos mit Halogen- oder LED-Lampen, dimmbaren HV-LED- oder Kompaktleuchtstofflampen.
- Gerät versorgt sich über den Außenleiter und die angeschlossene Last und arbeitet deshalb im Phasenan- oder Phasenabschnittprinzip.
- Automatische oder manuelle Einstellung des zur Last passenden Dimmprinzips (Phasenan- oder Phasenabschnitt).
- Anzeige der eingestellten Betriebsart mittels L18.11.2021

Kombination mit KNX RF Bedienaufsatz 1fach 2fach:
- Schaltaktorkanal 1fach oder Heizungsaktor 1fach.
- Sensorkanal 1fach bzw. 2fach.
- Lokale Steuerung des System 3000 Einsatzes möglich.
- Funksteuerung von anderen KNX Geräten als Sensor möglich.
- Funktionsauswahl des Einsatzes für Schalten:

Schließer- Öffnerbetrieb, Treppenhausfunktion, Szenenfunktion, Sperrfunktion, Zeitverzögerungen.
- Funktionsauswahl des Einsatzes für Raumtemperaturregler:

Ansteuerung von 230 V-Stellantrieben, Heiz-, Kühlbetrieb, Heiz- und Kühlbetrieb, PWM- und 2-Punkt-Regler, absolute und relative Sollwertvorgabe, Wärmebedarfsteuerung inkl. Kaskadierung, Ventilschutzfunktion.

Zubehör:

Einen der nachstehenden Artikel:
S3000 Bedienaufs.: 5360 ..
S3000 Bedienaufs. Pfeilsymbole: 5361 ..
S3000 Bedienaufs. 2f: 5362 ..
S3000 Bedienaufs. Memory: 5363 ..
S3000 Jal.- + Schaltuhr Display: 5366 ..
S3000 Jal.- + Schaltuhr BT: 5367 ..
S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Standard: 5373 ..
S3000 Beweg.m.aufs. 1,10 m Komfort BT: 5374 ..
S3000 Beweg.m.aufs. 2,20 m Standard: 5375 ..
S3000 Beweg.m.aufs. 2,20 m Komfort BT: 5376 ..
S3000 Präsenz- + Beweg.m. 360°-Aufs. BT: 5377 02
Gira eNet Funk Bedienaufs. Memory Pfeile: 5492 ..
Gira eNet Funk Bedienaufs. Memory: 5493 ..

Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0

ETIM Klasse	
EC001588	Elektronischer Schalter

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.

GIRA Datenblatt

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co.KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.de

ETIM Merkmale:	
Zusammenstellung	Basiselement
Ausführung	sonstige
Lastart	sonstige
Lichtwertspeicher	Nein
Verwendbar mit Taste	Ja
Verwendbar mit Zeitschalter/Timer	Nein
Verwendbar mit IR-Taste	Nein
Montageart	Unterputz
Werkstoff	sonstige
Werkstoffgüte	sonstige
Oberfläche	sonstige
Ausführung der Oberfläche	nicht zutreffend
Farbe	sonstige
Transparent	Nein
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung

Logistische Daten:

Menge	Art	Breite (m)	Höhe (m)	Länge (m)	Gewicht (kg)
1	CS	0,079	0,058	0,088	0,108

Abbildungen sind ähnlich und können vom Original abweichen.