

# PRODUKTDATENBLATT

## 731359



Lighting  
Technology

### LED-FLEXMODUL PRO92, 24V, IP54, 1600LM/M, 3000K, 5M

Artikelnummer: 731359  
EAN: 9009377059476



#### PRODUKTSPEZIFIKATION

Länge in mm	5000
Breite in mm	10
Höhe in mm	5
Nennspannung/Strom:	24V +/-1V
Bemessungsleistung in Watt:	15,0 W/m
Wirkleistung in Watt:	15 W/m
Farbtemperatur:	3000
Winkel:	120°
Lumen	1600 lm/m (106 lm/W)
Candela	2516
CRI	92
Oberflächentemperatur:	50°
Umgebungstemperatur:	-20° - 40°
Betriebsstunden lt. Hersteller:	50000
Schutzart:	IP54
Max. Modullänge mit einer Einspeisung	5
Trennstelle in mm	25
Pitch Abstand in mm	3
Dimmbar:	Ja

#### Besonderheiten:

"LÖTKONTAKTE: Breite: 1,6mm | Länge: 2,4 + 2,4mm | Abstand: 5,4mm |  
Verarbeitungstemp.: 260° max. 3sec |  
Binningtoleranz: SDCM3"

#### Dimmspezifikation:

perfektes Dimmverhalten mit PWM  
(Pulsweiten) oder PFM (Pulsfrequenz)  
modulierter Spannungszufuhr von einem  
geeigneten Sequenzer, Dimmaktor oder  
Transformator



Für spezifische Prüfberichte, CE-Konformitätserklärungen und weitere Produktinformationen wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner im Vertriebsinnen-/außendienst.

#### ERWEITERTE PRODUKTSPEZIFIKATIONEN




# PRODUKTDATENBLATT

## 731359



Lighting  
Technology

**LED-FLEXMODUL PRO92, 24V, IP54, 1600LM/M, 3000K, 5M**

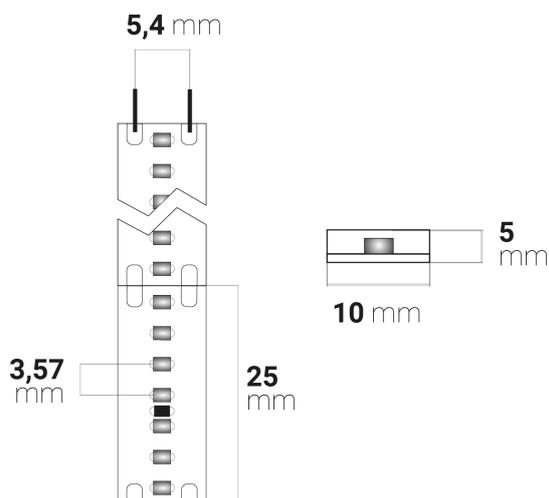

### ERWEITERTE PRODUKTSPEZIFIKATIONEN

### EULUMDAT-FILE (LDT)

Das Lichtberechnungsfile zu diesem Leuchtmittel/dieser Leuchte für die Lichtplanung mit DIALux/Relux finden Sie im Downloadbereich des Artikels auf [www.linear-tec.com](http://www.linear-tec.com).