




mit modulierender Betriebsweise, DC Invertertechnologie und Kältemittel R 32


## climaVAIR

VAI 5-025 WN bis VAI 5-065 WN

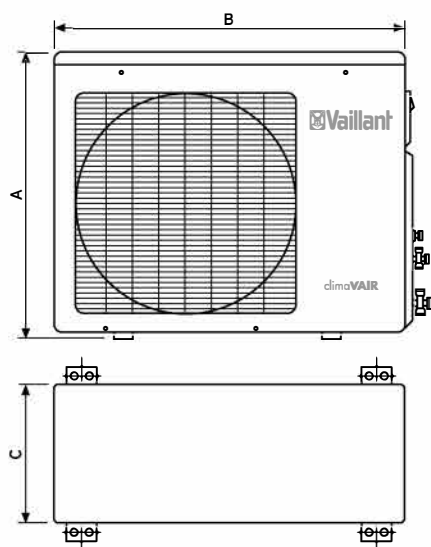

Außeneinheit

| Außeneinheit | A   | B   | C   |
|--------------|-----|-----|-----|
| VAI 5-025 WN | 596 | 848 | 320 |
| VAI 5-035 WN | 596 | 848 | 320 |
| VAI 5-050 WN | 700 | 955 | 396 |
| VAI 5-065 WN | 700 | 955 | 396 |

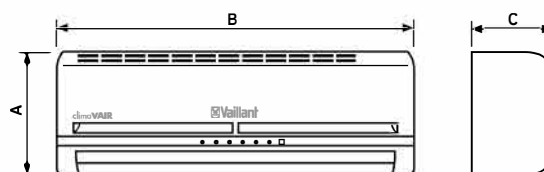

Inneneinheit Wand

| Inneneinheit | A   | B    | C   |
|--------------|-----|------|-----|
| VAI 5-025 WN | 290 | 865  | 210 |
| VAI 5-035 WN | 290 | 865  | 210 |
| VAI 5-050 WN | 301 | 996  | 225 |
| VAI 5-065 WN | 327 | 1101 | 249 |

| Dienstleistung | Bezeichnung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Bestell-Nr.       |  |  |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--|--|
|                | <b>Pauschale für zusätzliches Personal bei der Aktivierung</b><br>zur Sicherung des Technikers<br>(siehe Formblatt Aktivierungsanforderung)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0020026971</b> |  |  |
|                | <b>Klimageräte-Aktivierung Mono-Split</b><br>Die Aktivierung durch den Vaillant Werkskundendienst beinhaltet folgende Dienstleistungen:<br>- Anschluss der Kältemittelrohre an die Innen- und Außeneinheit mittels beigestellten, vor Ort befindlichen SAE-Verbindern<br>- Evakuieren und Entfeuchten der Inneneinheit sowie der Kältemittelrohre<br>- Dichtheitsprüfung<br>- Anschluss der elektrischen Verbindungsleitung<br>- Funktionsprüfung<br>- Übergabe an den Benutzer mit Qualitätszertifikat<br><br><b>Voraussetzungen:</b><br>Bis zu 3,0 m Geräteunterkante über Boden.<br>Weitere Voraussetzungen siehe Checkliste Seite 618 | <b>0020094304</b> |  |  |

<sup>1)</sup> Rabatt auf Dienstleistungen nicht abzugsfähig

### Hinweis:

Sollte auf Grund von längeren Kältemittelleitungen eine Ergänzung von Kältemittel erforderlich sein, wird dies im Rahmen der Aktivierung durch den Techniker durchgeführt. **Die Kältemittelmenge wird jedoch gesondert in Rechnung gestellt.**

15

16

17

18

19