


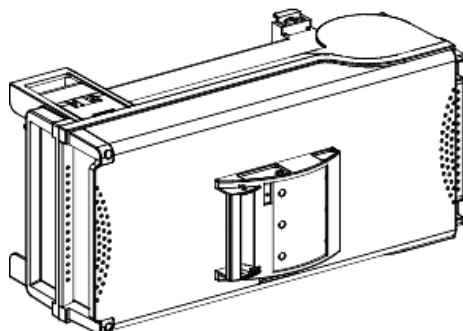

Hauptmerkmale

Kompatible Produktfamilie	KS Stromschienenverteiler
Busbar trunking compatibility	Canalis KS Stromschienenverteilersteckbar Steckdosen
Nennbetriebsstrom Ie	125 A bei 35 °C
Protection type	Fupact ISFT Sicherung für Lasttrennschalter: DIN Sicherung, Größe NH00
Gelieferte Ausrüstung	Sicherung
Montagemodus	Steckbar mit automatischem Klemmsystem
Farbe	Weiß (RAL 9001)

Zusatzmerkmale

Betriebsbemessungsspannung Ue	500 V
Nennisolationsspannung Ui	500 V
Elektrische Verbindung	Kabelverschraubung - ISO63 (x2)
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Gehäusematerial	Kunststoff

Montage

Schutzart (IP)	IP20 entspricht IEC 60529
Schutzart (IK)	IK08 entspricht IEC 62262