LUCEO SLIM H LED

HÄNGELEUCHTEN

MODULARES MULTITALENT FÜR BÜRO UND BILDUNG

- Exzellente Lichtqualität dank homogenem, blendfreiem flächigen Licht
- Variantenreich durch Konfigurierbarkeit
- Einfach aufsteckbare Kopfstücke mit Zusatzfunktionen wie Sensorik und zukunftssicherer, offener Schnittstelle
- Als Lichtbandversion mit durchgehender Lichtaustrittsfläche
- Flexibel positionierbare Seilaufhängung für einfache Sanierung

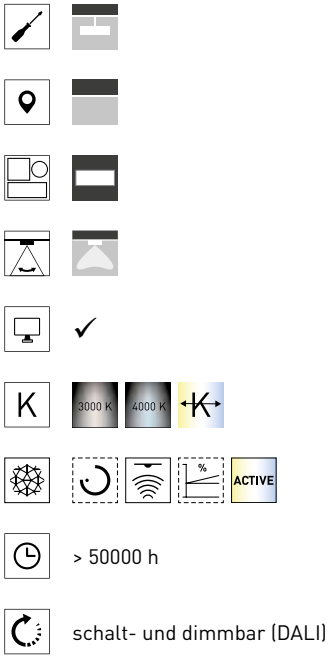

> 50000 h

schalt- und dimmbar (DALI)

Modular ansteckbare Kopfstücke

Lichtband mit durchgehender Lichtfläche

Auch als Anbauleuchte

Lichtbandfähige LED-Hängeleuchten mit Mikroprismatik CDP

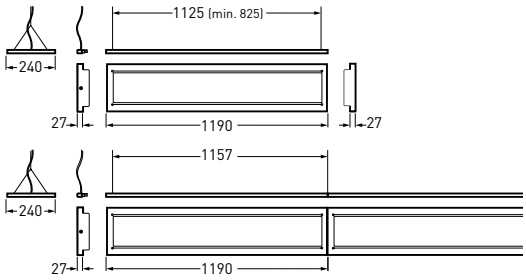



IP20

Bezeichnung[1]	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **LuceoS Act H1-L CDP 4000···01**	72 067···	**···51**	3700 lm	A++/A+/A	27	3,6
Leuchtenkörper weiß, LED						
LuceoS H1-L CDP 4000-830···01	72 055···	**···51**	3800 lm	A++/A+/A	26	3,3
LuceoS H1-L CDP 4000-840···01	72 056···	**···51**	4000 lm	A++/A+/A	26	3,3
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
LuceoS Act H1-L CDP 4000···03	72 068···	**···51**	3700 lm	A++/A+/A	27	3,6
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
LuceoS H1-L CDP 4000-830···03	72 057···	**···51**	3800 lm	A++/A+/A	26	3,3
LuceoS H1-L CDP 4000-840···03	72 058···	**···51**	4000 lm	A++/A+/A	26	3,3

[1] Seilabhängung, Lichtbandverbinder und Kopfstücke sind gesondert zu bestellen

• IK02/0,2 J 650 °C

Lichtbandfähige LED-Hängeleuchten mit Mikroprismatik CDP

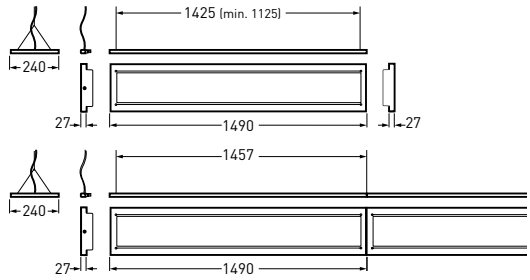



IP20

Bezeichnung[1)]	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **LuceoS Act H2-L CDP 6500···01**	72 069···	**···51**	6000 lm	A++/A+/A	44	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED						
LuceoS H2-L CDP 6500-830···01	72 059···	**···51**	6300 lm	A++/A+/A	44	4,1
LuceoS H2-L CDP 6500-840···01	72 060···	**···51**	6600 lm	A++/A+/A	44	4,1
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
LuceoS Act H2-L CDP 6500···03	72 070···	**···51**	6000 lm	A++/A+/A	44	4,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
LuceoS H2-L CDP 6500-830···03	72 061···	**···51**	6300 lm	A++/A+/A	44	4,1
LuceoS H2-L CDP 6500-840···03	72 062···	**···51**	6600 lm	A++/A+/A	44	4,1

[1)] Seilabhängung, Lichtbandverbinder und Kopfstücke sind gesondert zu bestellen

• IK02/0,2 J 650 °C

Lichtbandfähige LED-Hängeleuchten mit Mikroprismatik CDP und asymmetrisch breit strahlender Lichtstärkeverteilung

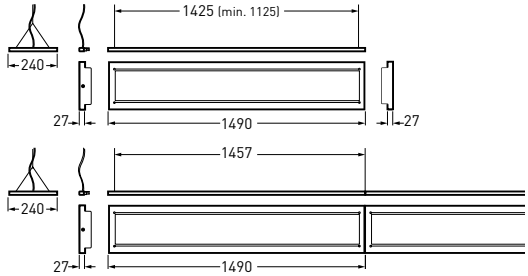



IP20

Bezeichnung[1]	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **LuceoS H2-L CDP-A 5000-830···01**	72 063···	**···51**	4800 lm	A++/A+/A	37	4,2
LuceoS H2-L CDP-A 5000-840···01	72 064···	**···51**	5000 lm	A++/A+/A	37	4,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
LuceoS H2-L CDP-A 5000-830···03	72 065···	**···51**	4800 lm	A++/A+/A	37	4,2
LuceoS H2-L CDP-A 5000-840···03	72 066···	**···51**	5000 lm	A++/A+/A	37	4,2

[1] Seilabhängung, Lichtbandverbinder und Kopfstücke sind gesondert zu bestellen

• IK02/0,2 J 650 °C

Kopfstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LuceoS H ZKS 01	70 188 00	Standard-Kopfstück ohne Zusatzfunktion, Farbe weiß	0,2
LuceoS H ZKS 01 +LLWS	70 190 00	Kopfstück mit LiveLink Sensor, Farbe weiß	0,2
LuceoS H ZKS 03	70 189 00	Standard-Kopfstück ohne Zusatzfunktion, Farbe silbergrau	0,2
LuceoS H ZKS 03 +LLWS	70 191 00	Kopfstück mit LiveLink Sensor, Farbe silbergrau	0,2
LuceoS H ZKS PW/5/1000/01	70 184 00	Anschlusskopfstück, 5-adrige Ausführung, Farbe weiß. Mit transparenter Anschlussleitung, 1000 mm.	0,4
LuceoS H ZKS PW/5/1000/03	70 185 00	Anschlusskopfstück, 5-adrige Ausführung, Farbe silbergrau. Mit transparenter Anschlussleitung, 1000 mm.	0,4
LuceoS H ZKS PW/5/2000/01	70 186 00	Anschlusskopfstück, 5-adrige Ausführung, Farbe weiß. Mit transparenter Anschlussleitung, 2000 mm.	0,5
LuceoS H ZKS PW/5/2000/03	70 187 00	Anschlusskopfstück, 5-adrige Ausführung, Farbe silbergrau. Mit transparenter Anschlussleitung, 2000 mm.	0,5

Aktuelle Anschlussleistungen, weitere technische Informationen und Montageanleitungen sowie Preise und Lieferbedingungen finden Sie unter **www.trilux.com**.

Seilabhängungen



Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LuceoS H ZS/2000	70 196 00	Seilabhängung für Abhängelängen bis: 2000 mm	0,1
LuceoS H ZST/2000	70 197 00	Y-Seilaufhängung für Abhängelängen bis: 2000 mm	0,1

Deckenanschlussdosen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAR/01	70 023 00	Deckenanschlussdose, eckig, weiß	0,2
ZAR/03	70 024 00	Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau	0,2

Deckenanschlussdosen mit LiveLink WLAN-Controller

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
ZAR +LLWC 03	70 026 00	Deckenanschlussdose, eckig, silbergrau. Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller.	0,5
ZAR+LLWC 01	70 025 00	Deckenanschlussdose, eckig, weiß. Mit integriertem Lichtmanagement Baustein LiveLink WLAN-Controller.	0,5

Lichtbandkupplungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LuceoS H ZLK/5/01	70 192 00	Standard-Kupplungsstück zur Verbindung von Lichtbandleuchten, ohne Zusatzfunktion, Farbe weiß	0,2
LuceoS H ZLK/5/03	70 193 00	Standard-Kupplungsstück zur Verbindung von Lichtbandleuchten, ohne Zusatzfunktion, Farbe silbergrau	0,2

Lichtbandkupplungen, breit

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LuceoS H ZLK B/5/01	70 934 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines abgehängten Lichtbands, Farbe weiß	0,7
LuceoS H ZLK B/5/01 +LLWS	70 194 00	Kupplungsstück mit LiveLink Sensoreinheit zur Verbindung von Lichtbandleuchten, Farbe weiß	0,7
LuceoS H ZLK B/5/03	70 935 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines abgehängten Lichtbands, Farbe silbergrau	0,7
LuceoS H ZLK B/5/03 +LLWS	70 195 00	Kupplungsstück mit LiveLink Sensoreinheit zur Verbindung von Lichtbandleuchten, Farbe silbergrau	0,7

Knotenpunkte

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LuceoS H ZKP 01	71 562 00	Knotenpunkt für abgehängte Lichtbandanwendungen, Farbe weiß	0,5
LuceoS H ZKP 03	71 563 00	Knotenpunkt für abgehängte Lichtbandanwendungen, Farbe silbergrau	0,5

Knotenpunktkupplungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LuceoS H ZKK IN/5/01	71 564 00	Knotenpunktkupplung zur Anbindung einer Leuchte an einen Knotenpunkt. Stromrichtung Leuchte in den Knotenpunkt, Farbe weiß.	0,4
LuceoS H ZKK IN/5/03	71 566 00	Knotenpunktkupplung zur Anbindung einer Leuchte an einen Knotenpunkt. Stromrichtung Leuchte in den Knotenpunkt, Farbe silbergrau.	0,4
LuceoS H ZKK OUT/5/01	71 565 00	Knotenpunktkupplung zur Anbindung einer Leuchte an einen Knotenpunkt. Stromrichtung Knotenpunkt in die Leuchte, Farbe weiß.	0,4
LuceoS H ZKK OUT/5/03	71 567 00	Knotenpunktkupplung zur Anbindung einer Leuchte an einen Knotenpunkt. Stromrichtung Knotenpunkt in die Leuchte, Farbe silbergrau.	0,4

LUCEO SLIM D LED

ANBAULEUCHTEN
MIT MODULAREM AUFBAU

MODULARES MULTITALENT FÜR BÜRO UND BILDUNG

- Exzellente Lichtqualität dank homogenem, blendfreiem flächigen Licht
- Variantenreich durch Konfigurierbarkeit
- Einfach aufsteckbare Kopfstücke mit Zusatzfunktionen wie Sensorik und zukunftssicherer, offener Schnittstelle
- Als Lichtbandversion mit durchgehender Lichtaustrittsfläche
- Anbauleuchte mit attraktiver Deckenaufhellung

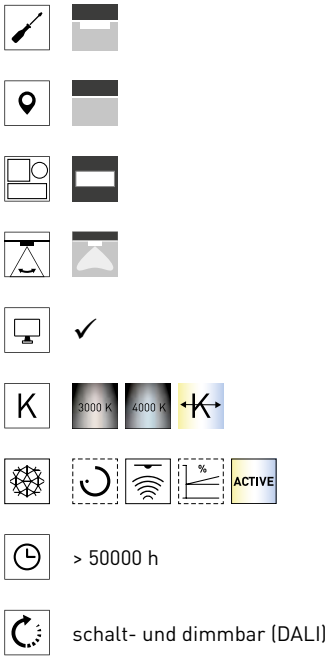

> 50000 h

schalt- und dimmbar (DALI)

Modular ansteckbare Funktionskopfstücke

Auch als Hängeleuchte

LED-Anbauleuchten mit Mikroprismatik CDP

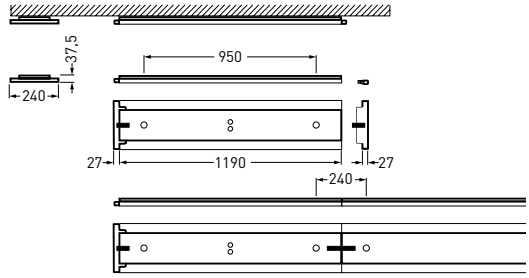



IP20

Bezeichnung[1)2)]	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **LuceoS Act D1-L CDP 4000···01**	72 036···	**···51**	3200 lm	A++/A+/A	27	3,6
Leuchtenkörper weiß, LED						
LuceoS D1-L CDP 4000-830···01	72 024···	**···51**	3300 lm	A++/A+/A	26	3,3
LuceoS D1-L CDP 4000-840···01	72 025···	**···51**	3500 lm	A++/A+/A	26	3,3
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
LuceoS Act D1-L CDP 4000···03	72 037···	**···51**	3200 lm	A++/A+/A	27	3,6
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
LuceoS D1-L CDP 4000-830···03	72 026···	**···51**	3300 lm	A++/A+/A	26	3,3
LuceoS D1-L CDP 4000-840···03	72 027···	**···51**	3500 lm	A++/A+/A	26	3,3

[1)] Deckenanbauzubehöre, Lichtbandverbinder und Kopfstücke sind gesondert zu bestellen
[2)] Ein Standardkopfstück ohne Zusatzfunktion enthalten

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Anbauleuchten mit Mikroprismatik CDP

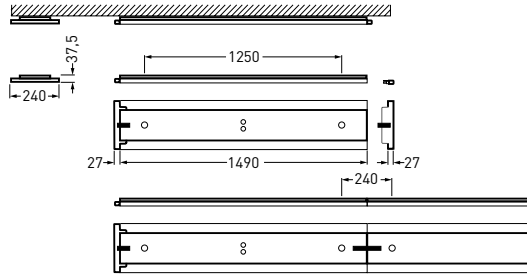



IP20

Bezeichnung[1)2)]	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
• **LuceoS Act D2-L CDP 6500···01**	72 038···	**···51**	5300 lm	A++/A+/A	44	4,5
Leuchtenkörper weiß, LED						
LuceoS D2-L CDP 6500-830···01	72 028···	**···51**	5500 lm	A++/A+/A	44	4,1
LuceoS D2-L CDP 6500-840···01	72 029···	**···51**	5800 lm	A++/A+/A	44	4,1
Leuchtenkörper silbergrau, LED für farbtemperaturveränderliche Beleuchtung						
LuceoS Act D2-L CDP 6500···03	72 039···	**···51**	5300 lm	A++/A+/A	44	4,5
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
LuceoS D2-L CDP 6500-830···03	72 030···	**···51**	5500 lm	A++/A+/A	44	4,1
LuceoS D2-L CDP 6500-840···03	72 031···	**···51**	5800 lm	A++/A+/A	44	4,1

[1)] Deckenanbauzubehöre, Lichtbandverbinder und Kopfstücke sind gesondert zu bestellen
[2)] Ein Standardkopfstück ohne Zusatzfunktion enthalten

• IK02/0,2 J 650 °C

LED-Anbauleuchten mit Mikroprismatik CDP und asymmetrisch strahlender Lichtstärkeverteilung

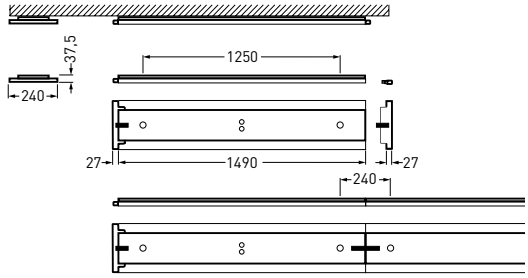



IP20

Bezeichnung[1)2)]	TOC	···ETDD		EEC	W	≈kg
Leuchtenkörper weiß, LED						
• **LuceoS D2-L CDP-A 5000-830···01**	72 032···	**···51**	4800 lm	A++/A+/A	37	4,2
LuceoS D2-L CDP-A 5000-840···01	72 033···	**···51**	5000 lm	A++/A+/A	37	4,2
Leuchtenkörper silbergrau, LED						
LuceoS D2-L CDP-A 5000-830···03	72 034···	**···51**	4800 lm	A++/A+/A	37	4,2
LuceoS D2-L CDP-A 5000-840···03	72 035···	**···51**	5000 lm	A++/A+/A	37	4,2

[1)] Deckenanbauzubehöre, Lichtbandverbinder und Kopfstücke sind gesondert zu bestellen
[2)] Ein Standardkopfstück ohne Zusatzfunktion enthalten

• IK02/0,2 J 650 °C

Kopfstücke

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LuceoS D ZKS 01	71 698 00	Standard-Kopfstück ohne Zusatzfunktion, Farbe weiß	0,3
LuceoS D ZKS 01 +LLWS	71 700 00	Kopfstück mit LiveLink Sensor, Farbe weiß	0,4
LuceoS D ZKS 03	71 699 00	Standard-Kopfstück ohne Zusatzfunktion, Farbe silbergrau	0,3
LuceoS D ZKS 03 +LLWS	71 701 00	Kopfstück mit LiveLink Sensor, Farbe silbergrau	0,4

Montagezubehör

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LuceoS D1 ZD/01	71 568 00	Deckenanbausystem für Leuchten der Baureihe Luceo Slim, Länge 1200, Farbe weiß	2,0
LuceoS D1 ZD/03	71 570 00	Deckenanbausystem für Leuchten der Baureihe Luceo Slim, Länge 1200 mm, Farbe silbergrau	2,0
LuceoS D2 ZD/01	71 569 00	Deckenanbausystem für Leuchten der Baureihe Luceo Slim, Länge 1500, Farbe weiß	2,4
LuceoS D2 ZD/03	71 571 00	Deckenanbausystem für Leuchten der Baureihe Luceo Slim, Länge 1500 mm, Farbe silbergrau	2,4

Lichtbandkupplungen

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LuceoS D1 ZLK/5/01	71 702 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands, Länge 1280 mm, Farbe weiß	1,6
LuceoS D1 ZLK/5/03	71 782 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands, Länge 1280 mm, Farbe silbergrau	1,6
LuceoS D2 ZLK/5/01	71 707 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands, Länge 1580 mm, Farbe weiß	1,9
LuceoS D2 ZLK/5/03	71 783 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands, Länge 1580 mm, Farbe silbergrau	1,9

Lichtbandkupplungen, breit

Bezeichnung	TOC	Beschreibung	≈kg
LuceoS D1 ZLK B/5/01	71 705 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung, Länge 1280 mm, Farbe weiß.	2,3
LuceoS D1 ZLK B/5/01 +LLWS	71 703 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung, Länge 1280 mm, Farbe weiß, mit LiveLink Sensoreinheit.	2,3
LuceoS D1 ZLK B/5/03	71 706 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung, Länge 1280 mm, Farbe silbergrau.	2,3
LuceoS D1 ZLK B/5/03 +LLWS	71 704 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung, Länge 1280 mm, Farbe silbergrau, mit LiveLink Sensoreinheit.	2,3
LuceoS D2 ZLK B/5/01	71 710 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung, Länge 1580 mm, Farbe weiß.	2,6
LuceoS D2 ZLK B/5/01 +LLWS	71 708 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung, Länge 1580 mm, Farbe weiß, mit LiveLink Sensoreinheit.	2,6
LuceoS D2 ZLK B/5/03	71 711 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung, Länge 1580 mm, Farbe silbergrau.	2,6
LuceoS D2 ZLK B/5/03 +LLWS	71 709 00	Mechanischer und elektrischer Verbinder zur Gliederung eines Deckenanbau-Lichtbands. Breite Ausführung, Länge 1580 mm, Farbe silbergrau, mit LiveLink Sensoreinheit.	2,6