

Sechskantmutter


2xx PA-FLzzzz

Sechskantmutter	Polyamid PA6 V-0
Innengewinde	Pg, nach DIN 40430

Eigenschaften

- zum sicheren Befestigen von Kabelverschraubungen und Zubehörteilen
- für höchste Ansprüche an das Brandverhalten
- Polyamid-Werkstoff erfüllt UL 94 V-0 und EN 45545-2, R22: HL3 / R23: HL3

Temperaturbereich	-40 °C +100 °C
-------------------	-------------------

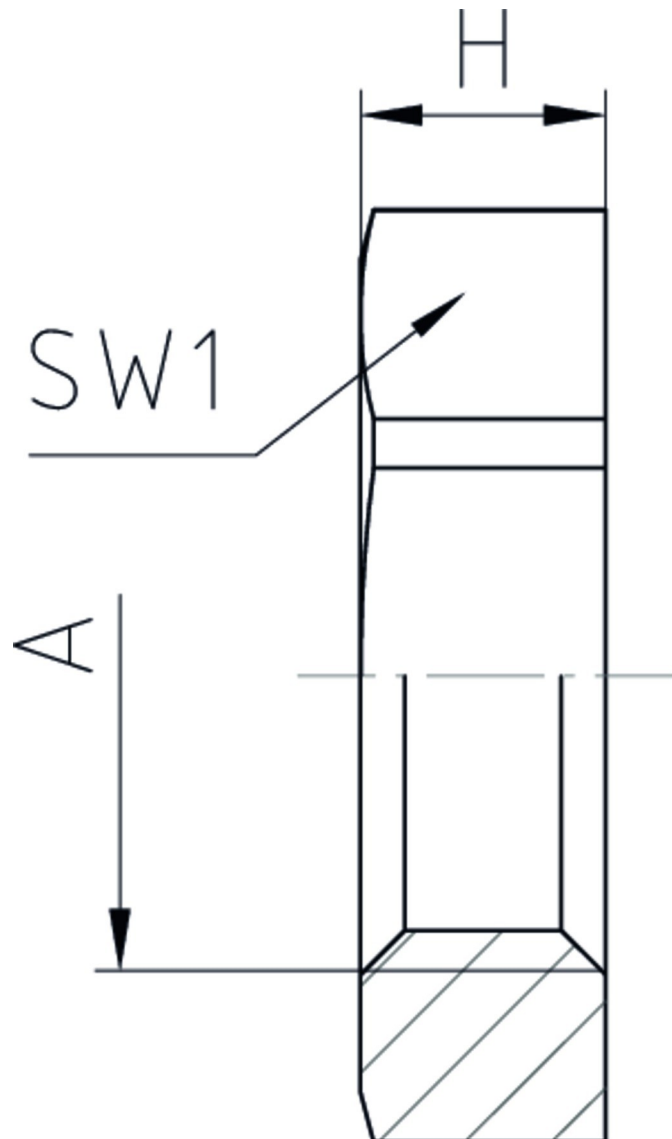

Merkmale



RAL 7035

A	SW1	H	 VPE	Art.-Nr.
Pg 7	19	5	100	207 PA-FL
Pg 9	22	5	100	209 PA-FL
Pg 11	24	5	100	211 PA-FL
Pg 13,5	27	6	100	213 PA-FL
Pg 16	30	6	100	216 PA-FL
Pg 21	36	7	100	221 PA-FL

Hinweis: Alle aufgeführten Artikel- sind gemäß EN 45545-2, Kapitel 4.5 "Nicht gelistete Komponenten" mit - exponierten Flächen $\leq 0,20 \text{ m}^2$, Einsatzort innen, R22- exponierten Flächen $\leq 0,20 \text{ m}^2$, Einsatzort außen, R23- haben gemäß EN 45545-2, Kapitel 4.3.2, Regel 1 gesamte, brennbare Massen der Komponenten $< 100 \text{ g}$ für gruppierte Komponenten im Innenbereich bzw. $< 400 \text{ g}$ für gruppierte Komponenten im Außenbereich.