ESKV 40

Kabelverschraubung, Kunststoff, M40, RAL 7001 mit kurzem Anschlussgewinde



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

Material Kabelverschraubung	Polyamid
Material Dichtung	EPDM
Schutzart	IP69, IP68 (5 bar 30 min)
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Glühdrahtprüfung	750 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	40
Steigung	1,5
Länge Anschlussgewinde L	12 mm
Ø Kabel min	16 mm
Ø Kabel max	28 mm
Ø Kabel UL	17,4 mm - 26,4 mm
Schlüsselweite SW	46 mm
Eckmaß E	51 mm
Gesamtlänge TL	52 mm - 65 mm
Ausführung der Zugentlastung	A
Install. Drehmoment Stutzen	20 N m
Install. Drehmoment Hutmutter	20 N m
Kategorie der Schlageinwirkung	4
Ausstattung	Inkl. Anschlußgewindedichtring
Produktfarbe	RAL 7001
Typ	ESKV 40
Bestellnr. RAL 7001	10066385
Verpackungseinheit	10

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

ETIM-Klasse	EC000441

Empfohlenes Zubehör

RDE 40	10062187
EMUG 40	10062717
BS 28	10064016
MFD 40/08/060	10064346
MFD 40/07/080	10064347
MFD 40/07/070	10064348
MFD 40/04/100	10101017
MFD 40/09/069	10101427
MFD 40/03/125	10102054
MFD 40/06/065	10102171
MFD 40/06/090	10102172

26.08.2019

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten

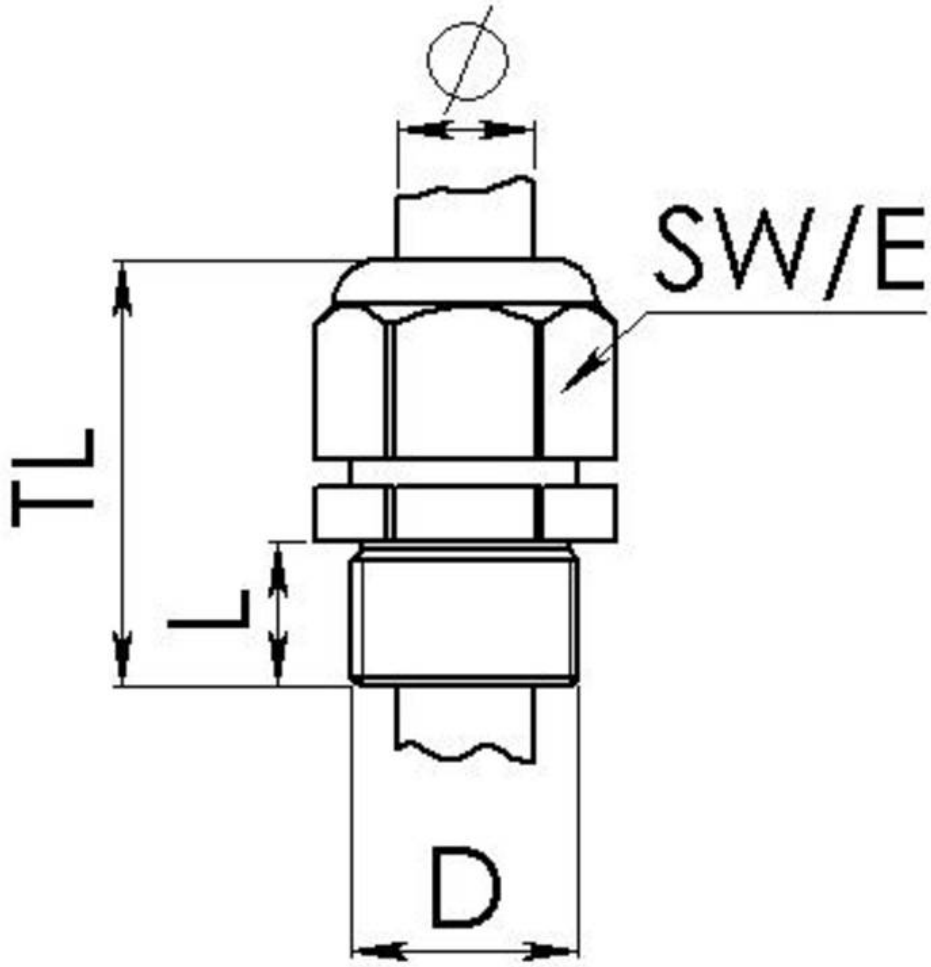

Ihr Kontakt:
WISKA Hoppmann GmbH
Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany
☎ +49-4191-508-0 · 🖷 +49-4191-508-209
contact@wiska.de · www.wiska.com

Weitere technische Angaben auf Anfrage / Änderungen und Irrtümer vorbehalten