
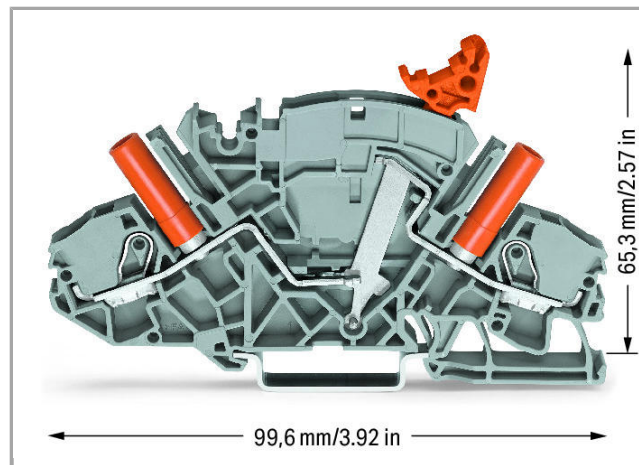


Datenblatt | Artikelnummer: 2007-8821

2-Leiter-Trenn- und Messklemme; z. B. für Stromwandlerschaltungen; mit Aufnahme für Schaltungsbrücker; für Prüfstecker Ø 4 mm; für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5; 6 mm²; Push-in CAGE CLAMP®; 6,00 mm²; grau

www.wago.com/2007-8821

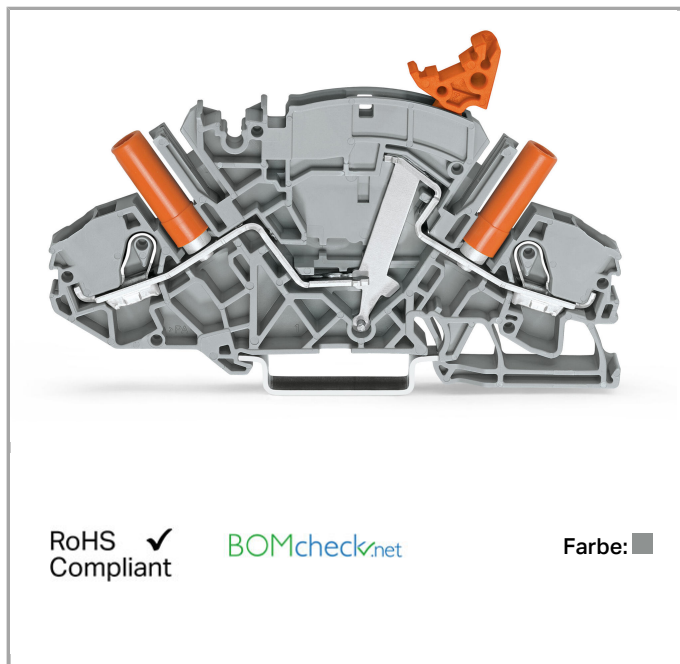

RoHS
 Compliant

BOMcheck.net

Farbe:

Daten

Elektrische Daten

Bemessungsdaten gemäß IEC/EN 60664-1

Bemessungsspannung (III / 3)	500 V
Bemessungsstoßspannung (III / 3)	6 kV
Bemessungsstrom	30 A

Bemessungsdaten gemäß UL 1059

Bemessungsspannung UL (Use Group B)	300 V
Bemessungsstrom UL (Use Group B)	30 A
Bemessungsspannung UL (Use Group C)	300 V
Bemessungsstrom UL (Use Group C)	30 A
Bemessungsspannung UL (Use Group D)	300 V

Bemessungsdaten gemäß CSA

Bemessungsspannung CSA (Use Group B)	300 V
Bemessungsstrom CSA (Use Group B)	30 A
Bemessungsspannung CSA (Use Group C)	300 V

Bemessungsstrom CSA (Use Group C)

30 A

Anschlussdaten

Anschluss technik	Push-in CAGE CLAMP®
Betätigungsart	Push-in Betätigungswerkzeug
Anschließbare Leiterwerkstoffe	Kupfer
Nennquerschnitt	6 mm²
Eindrähtiger Leiter	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
Eindrähtiger Leiter; direkt steckbar	1 ... 10 mm² / 14 ... 8 AWG
Feindrähtiger Leiter	0,5 ... 10 mm² / 20 ... 8 AWG
Feindrähtiger Leiter; mit Aderendhülse ohne Kunststoffkragen	1,5 ... 6 mm² / 16 ... 10 AWG
Abisolierlänge	13 ... 15 mm / 0.51 ... 0.59 inch
Gesamte Anzahl der Klemmstellen	2
Gesamte Anzahl der Potentiale	2
Anzahl der Ebenen	1
Verdrahtungsart	Frontverdrahtung
Anzahl Brückeraufnahmen	2

Geometrische Daten

Breite	8 mm / 0.315 inch
Höhe ab Oberkante Tragschiene	65,3 mm / 2.571 inch
Tiefe	99,6 mm / 3.921 inch

Mechanische Daten

Bauform	abgewinkelte Bauform
Montageart	Tragschiene 35
Beschriftungsebene	Mitten-/Seitliche Beschriftung

Werkstoffdaten

Farbe	grau
Isolierwerkstoff	Polyamid 66 (PA 66)
Brandlast	0.418 MJ
Gewicht	27.76 g

Kaufmännische Daten

Produktgruppe	22 (TOPJOB S Reihenklemmen)
eCl@ss 10.0	27-14-11-26
eCl@ss 9.0	27-14-11-26
ETIM 7.0	EC000902

ETIM 6.0	EC000902
Ursprungsland	CN
GTIN	4055143074889
Zolltarifnummer	85365080990

Zulassungen / Zertifikate

Funk-Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2198208.01
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7323
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70009679

Länderspezifische Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	2198208.01
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 60947	NTR NL-7323
	CSA DEKRA Certification B.V.	C22.2 No. 158	70009679

Schiff Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001V2

Sonstige Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	cURus UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172



UL-Zulassungen

Logo	Zulassung	Norm	Zertifikatsname
	cURus UL International Germany GmbH	UL 1059	E45172

Passende Produkte

Beschriftungsmaterial

	Art-Nr.: 2009-110 Beschriftungsstreifen; auf Rolle; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß	www.wago.com/2009-110
	Art-Nr.: 2009-115 WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; weiß	www.wago.com/2009-115
	Art-Nr.: 2009-115/000-002 WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; gelb	www.wago.com/2009-115/000-002
	Art-Nr.: 2009-115/000-006 WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; blau	www.wago.com/2009-115/000-006
	Art-Nr.: 2009-115/000-007 WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grau	www.wago.com/2009-115/000-007
	Art-Nr.: 2009-115/000-012 WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; orange	www.wago.com/2009-115/000-012
	Art-Nr.: 2009-115/000-017 WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; hellgrün	www.wago.com/2009-115/000-017
	Art-Nr.: 2009-115/000-023 WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; grün	www.wago.com/2009-115/000-023



Art-Nr.: 2009-115/000-024

WMB-Inline; für Smart Printer; auf Rolle; dehnbar 5 - 5,2 mm; unbedruckt; aufrastbar; violett

www.wago.com/2009-115/000-024



Art-Nr.: 2009-198

Adapter

www.wago.com/2009-198



Art-Nr.: 793-501

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501



Art-Nr.: 793-501/000-002

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-002



Art-Nr.: 793-501/000-005

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-005



Art-Nr.: 793-501/000-006

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-006



Art-Nr.: 793-501/000-007

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-007



Art-Nr.: 793-501/000-012

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-012



Art-Nr.: 793-501/000-017

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-017



Art-Nr.: 793-501/000-023

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-023



Art-Nr.: 793-501/000-024

WMB-Beschriftungskarte; als Karte; nicht dehnbar; unbedruckt; aufrastbar; weiß

www.wago.com/793-501/000-024

Allgemeines Zubehör

Art-Nr.: 2007-8899

Schaltsperr; für Trennhebel; gelb

www.wago.com/2007-8899



Art-Nr.: 282-881

Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 1-polig; transparent

www.wago.com/282-881

Art-Nr.: 282-882

Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 2-polig; transparent

www.wago.com/282-882

Art-Nr.: 282-883

Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 3-polig; transparent

www.wago.com/282-883

Art-Nr.: 282-884

Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 4-polig; transparent

www.wago.com/282-884

	Art-Nr.: 282-885 Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 5-polig; transparent	www.wago.com/282-885
	Art-Nr.: 282-886 Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 6-polig; transparent	www.wago.com/282-886
	Art-Nr.: 282-887 Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 7-polig; transparent	www.wago.com/282-887
	Art-Nr.: 282-888 Verriegelungskappe; zum Koppeln mehrerer Trennhebel; 8-polig; transparent	www.wago.com/282-888
Brücker		
	Art-Nr.: 2007-8442 Schaltungsbrücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 30 A; orange	www.wago.com/2007-8442
	Art-Nr.: 2007-8443 Schaltungsbrücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 30 A; orange	www.wago.com/2007-8443
	Art-Nr.: 2007-8444 Schaltungsbrücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 30 A; orange	www.wago.com/2007-8444
	Art-Nr.: 2007-8445 Schaltungsbrücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 30 A; orange	www.wago.com/2007-8445
	Art-Nr.: 2007-8446 Schaltungsbrücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 30 A; orange	www.wago.com/2007-8446
	Art-Nr.: 2007-8447 Schaltungsbrücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 30 A; orange	www.wago.com/2007-8447
	Art-Nr.: 2007-8448 Schaltungsbrücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 30 A; orange	www.wago.com/2007-8448
	Art-Nr.: 282-432 Brücker; isoliert; 2-fach; Nennstrom 30 A; orange	www.wago.com/282-432
	Art-Nr.: 282-432/100-000 Brücker mit Sicherungsklappe; isoliert; 2-fach; Nennstrom 30 A; orange	www.wago.com/282-432/100-000
	Art-Nr.: 282-433 Brücker; isoliert; 3-fach; Nennstrom 30 A; orange	www.wago.com/282-433
	Art-Nr.: 282-433/100-000 Brücker mit Sicherungsklappe; isoliert; 3-fach; Nennstrom 30 A; orange	www.wago.com/282-433/100-000
	Art-Nr.: 282-434 Brücker; isoliert; 4-fach; Nennstrom 30 A; orange	www.wago.com/282-434
	Art-Nr.: 282-434/100-000 Brücker mit Sicherungsklappe; isoliert; 4-fach; Nennstrom 30 A; orange	www.wago.com/282-434/100-000
	Art-Nr.: 282-435 Brücker; isoliert; 5-fach; Nennstrom 30 A; orange	www.wago.com/282-435



Art-Nr.: 282-435/011-000
Brücker; isoliert; 3-fach (1-3-5); Nennstrom 30 A; Sonderausführung; orange

www.wago.com/282-435/011-000



Art-Nr.: 282-435/301-000
Brücker; orange

www.wago.com/282-435/301-000



Art-Nr.: 282-436
Brücker; isoliert; 6-fach; Nennstrom 30 A; orange

www.wago.com/282-436



Art-Nr.: 282-436/301-000
Brücker; isoliert; 1-2-4-6; Nennstrom 30 A; Sonderausführung; orange

www.wago.com/282-436/301-000



Art-Nr.: 282-436/304-000
Brücker; orange

www.wago.com/282-436/304-000



Art-Nr.: 282-437
Brücker; isoliert; 7-fach; Nennstrom 30 A; orange

www.wago.com/282-437



Art-Nr.: 282-437/011-000
Brücker; isoliert; 1-3-5-7; Nennstrom 30 A; Sonderausführung; orange

www.wago.com/282-437/011-000



Art-Nr.: 282-437/012-000
Brücker; isoliert; 1-4-7; Nennstrom 30 A; Sonderausführung; orange

www.wago.com/282-437/012-000



Art-Nr.: 282-438
Brücker; isoliert; 8-fach; Nennstrom 30 A; orange

www.wago.com/282-438



Art-Nr.: 282-438/300-000
Brücker; isoliert; 1-2-5-8; Nennstrom 30 A; Sonderausführung; orange

www.wago.com/282-438/300-000



Art-Nr.: 282-438/301-000
Brücker; isoliert; 1-4-7-8; Nennstrom 30 A; Sonderausführung; orange

www.wago.com/282-438/301-000



Art-Nr.: 282-439
Brücker; isoliert; 9-fach; Nennstrom 30 A; orange

www.wago.com/282-439



Art-Nr.: 282-439/011-000
Brücker; isoliert; 1-3-5-7-9; Nennstrom 30 A; Sonderausführung; orange

www.wago.com/282-439/011-000



Art-Nr.: 282-440
Brücker; isoliert; 10-fach; Nennstrom 30 A; orange

www.wago.com/282-440

Warnabdeckung



Art-Nr.: 2006-115
Warnabdeckung; mit schwarzem Blitzpfeil; für 5 Klemmen; gelb

www.wago.com/2006-115

Abschlussplatte

Art-Nr.: 2007-8891
Abschluss- und Trennplatte; 1,5 mm dick; ohne Plombiermöglichkeit; grau

www.wago.com/2007-8891

Art-Nr.: 2007-8892

Abschluss- und Trennplatte; 1,5 mm dick; ohne Plombiermöglichkeit; orange

www.wago.com/2007-8892**Art-Nr.: 2007-8893**

Abschluss- und Trennplatte; 1,5 mm dick; mit Plombiermöglichkeit; grau

www.wago.com/2007-8893**Art-Nr.: 2007-8894**

Abschluss- und Trennplatte; 1,5 mm dick; mit Plombiermöglichkeit; orange

www.wago.com/2007-8894**Tragschiene****Art-Nr.: 210-112**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 25 mm; Lochabstand 36 mm

www.wago.com/210-112**Art-Nr.: 210-113**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715

www.wago.com/210-113**Art-Nr.: 210-114**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715

www.wago.com/210-114**Art-Nr.: 210-115**

Stahltragschiene; 35 x 7,5 mm; 1 mm dick; 2 m lang; gelocht; entsprechend EN 60715; Lochbreite 18 mm; Lochabstand 25 mm

www.wago.com/210-115**Art-Nr.: 210-118**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715

www.wago.com/210-118**Art-Nr.: 210-196**

Aluminiumtragschiene; 35 x 8,2 mm; 1,6 mm dick; 2 m lang; ungelocht; ähnlich EN 60715; silberfarben

www.wago.com/210-196**Art-Nr.: 210-197**

Stahltragschiene; 35 x 15 mm; 1,5 mm dick; 2 m lang; gelocht; ähnlich EN 60715

www.wago.com/210-197**Art-Nr.: 210-198**

Kupfertragschiene; 35 x 15 mm; 2,3 mm dick; 2 m lang; ungelocht; entsprechend EN 60715; kupferfarben

www.wago.com/210-198**Werkzeug****Art-Nr.: 210-721**

Betätigungswerkzeug; Klinge 5,5 x 0,8 mm; mit teilisoliertem Schaft

www.wago.com/210-721**Aderendhülse****Art-Nr.: 216-208**Aderendhülse; Hülse für 6 mm² / AWG 10; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; gelbwww.wago.com/216-208**Art-Nr.: 216-262**Aderendhülse; Hülse für 0,75 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grauwww.wago.com/216-262**Art-Nr.: 216-263**Aderendhülse; Hülse für 1 mm² / AWG 18; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; rotwww.wago.com/216-263**Art-Nr.: 216-264**Aderendhülse; Hülse für 1,5 mm² / AWG 16; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; schwarzwww.wago.com/216-264**Art-Nr.: 216-266**Aderendhülse; Hülse für 2,5 mm² / AWG 14; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; blauwww.wago.com/216-266**Art-Nr.: 216-267**



Aderendhülse; Hülse für 4 mm² / AWG 12; mit Kunststoffkragen; galvanisch verzinkt; Elektrolytkupfer; gasdicht aufgecrimpt; gemäß DIN 46228, Teil 4/09.90; grau www.wago.com/216-267

Downloads

Dokumentation

Ausschreibungstext

2007-8821	docx 15,8 kB	Download
-----------	-----------------	----------

Weitere Informationen

Technische Erläuterungen	03.04.2019	pdf 2,1 MB	Download
--------------------------	------------	---------------	----------

CAD/CAE - Smart Data

CAD Daten

3D Download 2007-8821	URL	Download
-----------------------	-----	----------

EPLAN

EPLAN Data Portal	Download
-------------------	----------

WSCAD

WSCAD Universe	Download
----------------	----------

Änderungen vorbehalten.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
Hansastr. 27
32423 Minden
Telefon: +49571 887-0
E-Mail: info.de@wago.com | Web: www.wago.com

Haben Sie Fragen zu unseren Produkten?
Wir stehen Ihnen telefonisch unter +49 (571) 887-44222 gern zur Verfügung.