

Zeit- und Lichtsteuerung

Dämmerungsschalter, Wandmontage oder Mastbefestigung



Beschreibung

- Dämmerungsschalter mit integriertem Lichtsensor
- Kabelzuführung rückseitig und von unten möglich
- Testfunktion
- Teach-In-Funktion
- Timerfunktion (1 Stunde an)
- Umschaltbarer Helligkeitsbereich: 2-100 / 100-2000 Lux
- Unverlierbare Schrauben
- Großer Klemmenraum
- Helligkeitswert-Einstellung ohne Öffnen des Gerätes von außen möglich
- Großer Lichteinfallwinkel
- Schalthelligkeit stufenlos einstellbar

Produktauswahl

Einstellbereich Helligkeit	Ein- /Ausschaltverzögerung	Schaltleistung bei 230 V AC	Typ	Artikel-Nr.
2-2000 lx	2-100 s	16 (10) A AX	LUNA 127 star S	1270900

Technische Daten

LUNA 127 star S			
Betriebsspannung	230 V AC	Schaltleistung	16 A (bei 250 V AC, $\cos \varphi = 1$), 10 AX (Leuchtstofflampenlast)
Frequenz	50-60 Hz	Glüh- /Halogenlampenlast	2300 W
Stand-by Leistung	0,7 W	LED-Lampe < 2 W	50 W
Einstellbereich Helligkeit	2-100 lx / 100-2000 lx	LED-Lampe > 2 W	600W
Einschaltverzögerung	2-100 s	Umgebungstemperatur	-35 °C ... +55 °C
Ausschaltverzögerung	2-100 s	Schutzklasse	II

Zubehör


Adapterplatte LUNA star

↳ Art.Nr.: 9070486

LUNA star Apapter Mastbefestigung

↳ Art.Nr.: 9070793

Maßzeichnungen

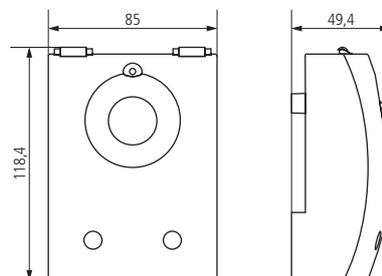

Anschlussbeispiel

