


Technisches Datenblatt

Verdrahtungskanal VF 20, flexibel

Art.-Nr. 6132604

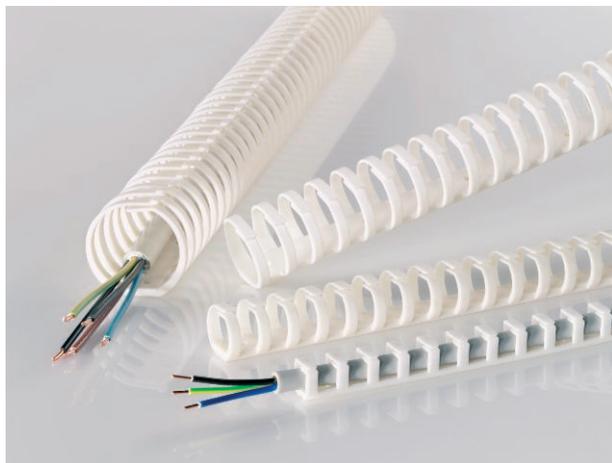

Flexibler Verdrahtungskanal zur waagerechten und senkrechten Verlegung im Schaltschrank.

PP Polypropylen

Produktzusatztext Hinweis	Direkte Wandmontage über die integrierte Bodenlochung (mit doppelseitigem Klebeband als Montagehilfe). Schwer entflammbar und selbstverlöschend nach Entzug einer einwirkenden Flamme. Die Stege im Kanalunterteil können werkzeuglos ausgebrochen werden.
Produkttext Normen	Geprüft nach DIN EN 50085-2-3.
Produkttext Lieferumfang	Unter- und Oberenteil im Set.

Stammdaten

Art.-Nr.	6132604
Typ	VF 20KB rws
Bezeichnung 1	Verdrahtungskanal
Bezeichnung 2	VF flex 20 mm Klebeb 9010
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polypropylen
Werkstoff Kürzel	PP
Kleinste Verkaufseinheit	2,00 Stück
Gewicht	2,95 kg/100 St.

Technische Daten

Länge	500,00 mm
Breite	24,00 mm
Höhe	24,00 mm
Durchmesser	20,00 mm
Ausführung der Seitenwand	geschlitzt
Befestigungsart	selbstklebend und Bodenlochung
Flexibel	<input checked="" type="checkbox"/>
Kriechstromfest	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Oberenteil	<input type="checkbox"/>
Nutzquerschnitt	360,00 mm ²
Halogenfrei	<input checked="" type="checkbox"/>
Schlitzabstand	13,00 mm
Schlitzbreite	8,00 mm
selbstverlöschend	<input checked="" type="checkbox"/>