


LED-Strahler

XLED PRO 240 SL

V2 weiß

EAN 4007841 068103

STEINEL[®]
PROFESSIONAL



LED



30 years (Ø 4,5h / day)

3000K warm-white



IP44



networkable via cable



energy saving

5 JAHRE
HERSTELLER
GARANTIE

manufacturer's warranty
steinel-professional.de/garantie



CE



ENEC 05



KEMA KEUR

Funktionsbeschreibung

Taghelle Ausleuchtung bis in die letzte Ecke: der Außenstrahler XLED PRO 240 SL ohne Bewegungsmelder. Mit vollschwenkbarem LED-Flatpanel und opaler Scheibe. 2120 lm, 3000 K, 19,5 W. Erhältlich in Schwarz, Weiß und Anthrazit. Inkl. Eckwandhalter.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	199 x 180 x 161 mm
Netzanschluss	230 – 240 V
Montagehöhe max	6,00 m
Leistung	19,5 W
Lichtstrom	2120 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Lebensdauer LED (Max. °C)	60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L70B10
LED Kühlsystem	HCMC (High Conductive Magnesium Composite)
Mit Bewegungsmelder	Nein

Dämmerungsschalter	Nein
Grundlichtfunktion	Nein
Softlichtstart	Nein
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Werkstoff des Gehäuses	HCMC
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Ja
VPE1, Nettogewicht	0,64 kg
Variante	weiß
VPE1, EAN	4007841068103

<https://www.steinel.de>

LED-Strahler


XLED PRO 240 SL

V2 weiß

EAN 4007841 068103

STEINEL[®]
PROFESSIONAL

Maßzeichnung

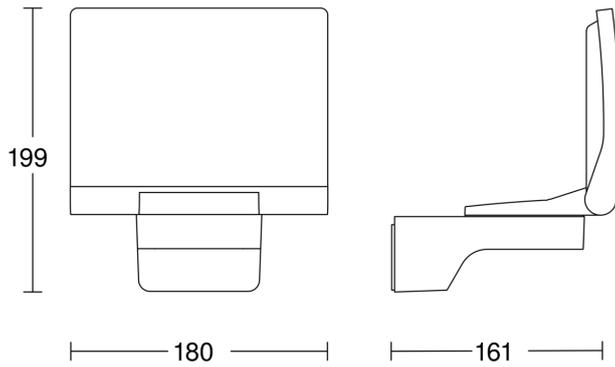

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

