

## Datenblatt



### Artikel-Bezeichnung

#### Einbau-Druckknopfschalter Serie 3030

2(1) A, 250 V~, Ausschalter, 1-polig, T 85° C,  
Glockenmutter aufgeschraubt

- für Leitungen H03VV-F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>,  
H03VV-F 3G 0,75 mm<sup>2</sup>, H03VVH2-F 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>
- Zentralbefestigung M 10 x 1 mm
- Schraubkontakte (Eignung der Klemmen für den  
Anschluss unvorbereiteter Leiter)
- Verschmutzungsgrad: 2
- Schaltzyklen: 1E4 (10.000)
- Schaltverhalten: vollständige Abschaltung
- Vergleichszahl der Kriech-  
wegbildung PTI: 175 V
- Bemessungswert der  
Stehstoßspannung : 2,5 kV U (imp)

### Artikel-Abbildung

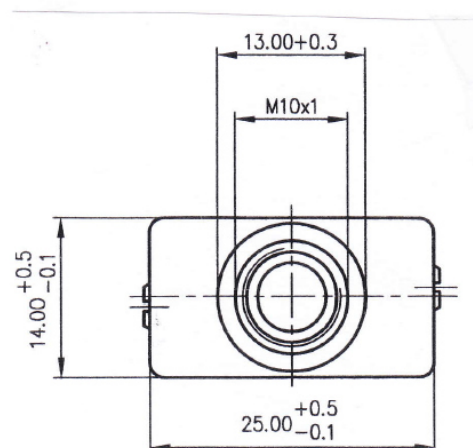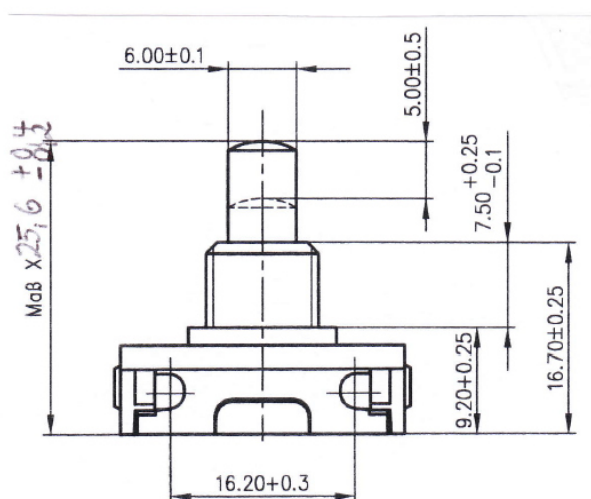

| inter BÄR-Nr. | Knopffarbe | Gewindelänge |
|---------------|------------|--------------|
| 3030-201.     | weiß       | 7,5 mm       |
| 3030-211.     | schwarz    | 7,5 mm       |

Technische Änderungen vorbehalten!  
Der Anschluss an das 230 V-Netz darf nur von einer Elektro-Fachkraft durchgeführt werden!