

Steckdose

SCHUKO

1471460



Allgemeines

Produktnummer	1471460
Produktbezeichnung	Steckdose
Farbe	grau/weiß

Elektrische Kennwerte

Stromstärke	16A
Spannung	250V
Polzahl	2P + PE

Normen/Richtlinien

Nach Norm	DIN VDE 0620
Standard	SCHUKO
Prüfzeichen	 

Arbeitsbedingungen


Umgebungstemperatur Lagerung	-25°C bis +70°C
Umgebungstemperatur Betrieb	-25°C bis +40°C
Relative Luftfeuchtigkeit	5 bis 95%, nicht kondensierend
Schutzart	IP41

Materialien

Kontaktträger	PA
Gehäuse	Thermoplast / Zinkdruckguss

Anschlussleitung

Querschnitt	3x1,5mm ² -3x2,5mm ²
Leitungsdurchmesser, Maß a	-
Abisolierlänge Mantel, Maß b	min. 20mm
L/N kürzen, Maß c	0mm
Abisolierlänge Adern, Maß d	8-10mm




Anschlusschrauben

Max. Drehmoment Schrauben Klemmen L-N/PE	0,5 Nm
Antrieb Schrauben Klemmen L-N/PE	Kombischlitz/PZ1

Zusätzliche technische Informationen

Bemerkung	Rahmen mit Klappdeckel aus Zink-Druckguss und Unterteil aus Thermoplast mit 2x M20
-----------	--

Technische Änderungen vorbehalten

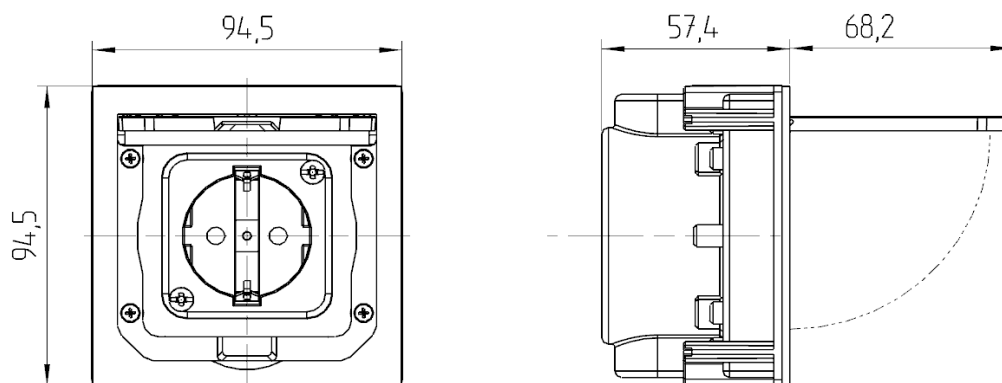

Sollten für den Anwendungsfall besondere Anforderungen hinsichtlich Belastbarkeit oder Beständigkeit gegen bestimmte Medien, wie z. B. Säure, bestehen, so empfehlen wir den Anwendungsfall unter tatsächlichen bzw. nachgestellten Einsatzbedingungen zu testen, da insbesondere Parameter wie Einwirkdauer, Einwirkmenge und die Temperatur großen Einfluss haben