

theMura S180-100 B UP


Artikel-Nr.: 2060750

theben
energy saving comfort

Präsenz- und Bewegungsmelder Innenmelder

Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder für Wandmontage in UP-Dose
- Rechteckiger Erfassungsbereich (max. 14 m x 17 m)
- Ohne Abdeckrahmen, Adapterrahmen für viele gängige Schalterprogramme als Zubehör erhältlich
- 1 Kanal Licht
- Betrieb als Voll- oder Halbautomat
- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in Funktion
- Nachlaufzeit einstellbar
- Treppenlichtfunktion
- Langzeitfunktion
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave- Schaltung, max. 6 Melder
- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit
- Bereichseinschränkung im Lieferumfang
- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen- / Glühlampen und LEDs geeignet
- Integrierter Taster (deaktivierbar)

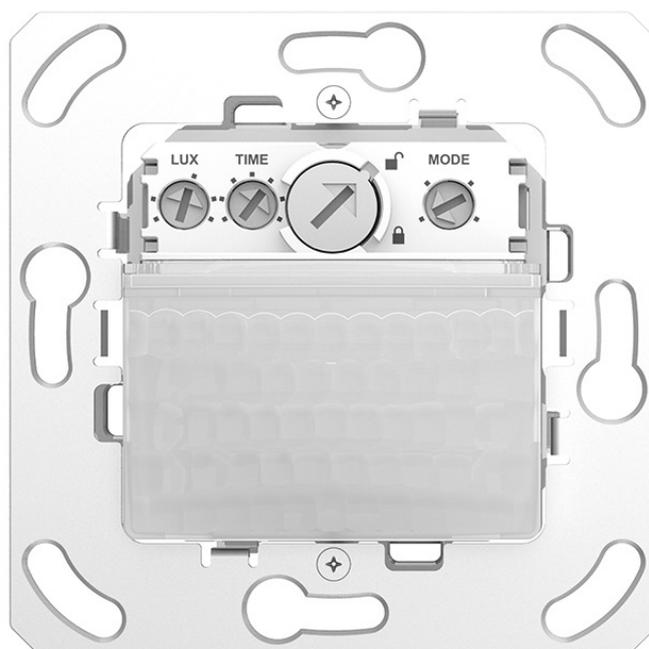

Technische Daten

theMura S180-100 B UP	
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 – 60 Hz
Montagehöhe	0,8 – 1,2 m
Montageart	UP-Wandeinbau
Farbe	Weiß
Schaltausgang	Licht
Stand-by Leistung	~0,4 W
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
Einstellbereich Helligkeit	5 – 1000 lx
Nachlaufzeit Licht	10 s - 30 min/Impuls

theMura S180-100 B UP	
Leuchtmittel	Glüh- / Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs
Glüh- / Halogenlampenlast	2300 W
Einschaltstrom	max. 600 A / 200 µs
LED-Lampe < 2 W	40 W
LED-Lampe 2-8 W	450 W
LED-Lampe > 8 W	450 W
Anschlussart	Steckklemmen
Größe Unterputzdose	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Erfassungsbereich	238 m² (14 x 17 m)

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/2060750

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

11.08.2020
Seite 1 von 4

theMura S180-100 B UP


Artikel-Nr.: 2060750

theben
energy saving comfort

Technische Daten



theMura S180-100 B UP	
Umgebungstemperatur	-15°C ... 45°C
Schutzart	IP 20

Anschlussbilder



Erfassungsbereich für die Planung

Montagehöhe (A)	Frontal gehend (R)	Quer gehend (t)	Sitzend (S)
1,2 m	120 m ² 12 m x 10 m	238 m ² 14 m x 17 m	

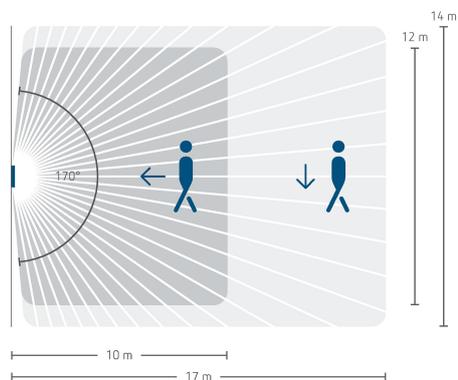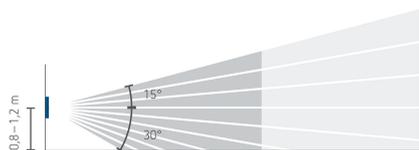

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/2060750

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

11.08.2020
Seite 2 von 4


theMura S180-100 B UP

Artikel-Nr.: 2060750


theben
energy saving comfort

Maßbilder

theMura S180-100 UP WH (2060650) + theMura S180-101 UP WH (2060655)

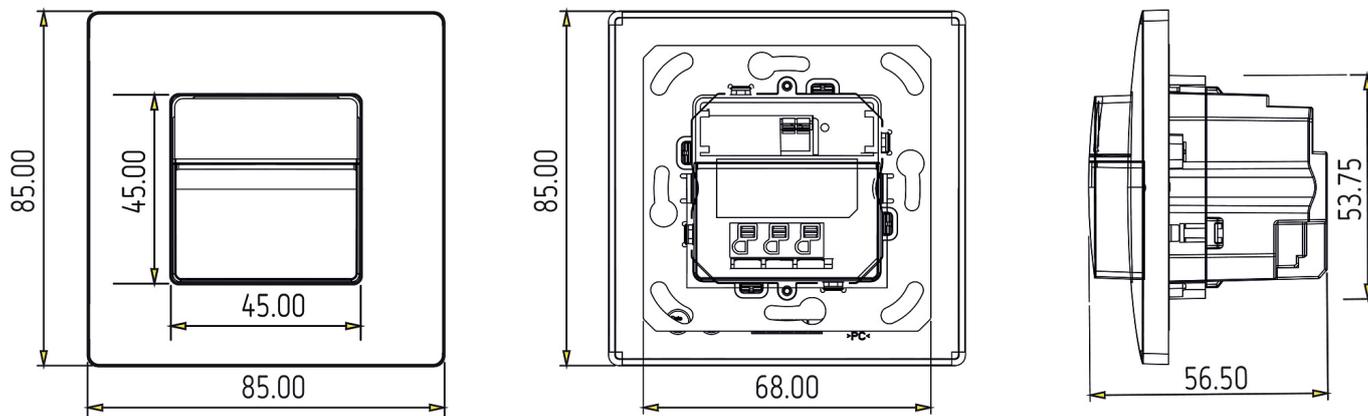

theMura S180-100 UP (2060750) + theMura S180-101 B UP (2060755)

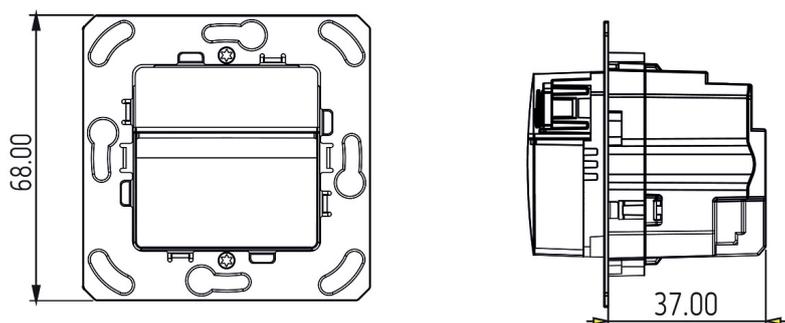


Zubehör

Abdeckung theMura BJBSI WH
Artikel-Nr.: 9070788

Abdeckung theMura MMP WH
Artikel-Nr.: 9070790

Abdeckung theMura GS WH
Artikel-Nr.: 9070791

Abdeckung theMura JAS WH
Artikel-Nr.: 9070789



Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten

weitere Informationen unter: www.theben.de/produkt/2060750

Die Lastangaben werden mit exemplarisch ausgesuchten Leuchtmitteln ermittelt und sind daher aufgrund der Vielzahl der erhältlichen Produkte typische Angaben.

11.08.2020
Seite 3 von 4

theMura S180-100 B UP

Artikel-Nr.: 2060750

theben
energy saving comfort

Zubehör


Abdeckung theMura BS WH

Artikel-Nr.: 9070792



Abdeckung theMura Theben WH

Artikel-Nr.: 9070798



Abdeckung theMura FED WH

Artikel-Nr.: 9070786



Abdeckung theMura LM WH

Artikel-Nr.: 9070787

