datasheet_hts_2060755_

Artikel-Nr.: 2060755

theben
energy saving comfort

Präsenz- und Bewegungsmelder
Innenmelder

Funktionsbeschreibung

- Passiv-Infrarot-Präsenzmelder für Wandmontage in UP-Dose
- Rechteckiger Erfassungsbereich (max. 14 m x 17 m)
- Ohne Abdeckrahmen, Adapterrahmen für viele gängige Schalterprogramme als Zubehör erhältlich
- 1 Kanal Licht
- 1 Kanal Präsenz
- Betrieb als Voll- oder Halbautomat
- Anschlussmöglichkeit für externen Taster
- Helligkeitsschaltwert einstellbar, Teach-in Funktion
- Automatischer Abgleich der Helligkeits-Messung
- Nachlaufzeit einstellbar
- Verkürzung der Nachlaufzeit bei kurzer Anwesenheit (Kurzzeit-Präsenz)
- Treppenlichtfunktion
- Langzeitfunktion
- Einstellbare Empfindlichkeit
- Integriertes Orientierungslicht
- Akustikfunktion
- Erweiterung des Erfassungsbereiches durch Master/Slave- Schaltung, max. 6 Melder
- Fernbedienbar mit theSenda S, theSenda P und theSenda B/App
- Durch werkseitige Voreinstellung sofort betriebsbereit Bereichseinschränkung im Lieferumfang
- Mischlichtmessung für Fluoreszenzlampen (FL/PL/ESL), Halogen-/Glühlampen und LEDs geeignet
- Integrierter Taster (deaktivierbar)

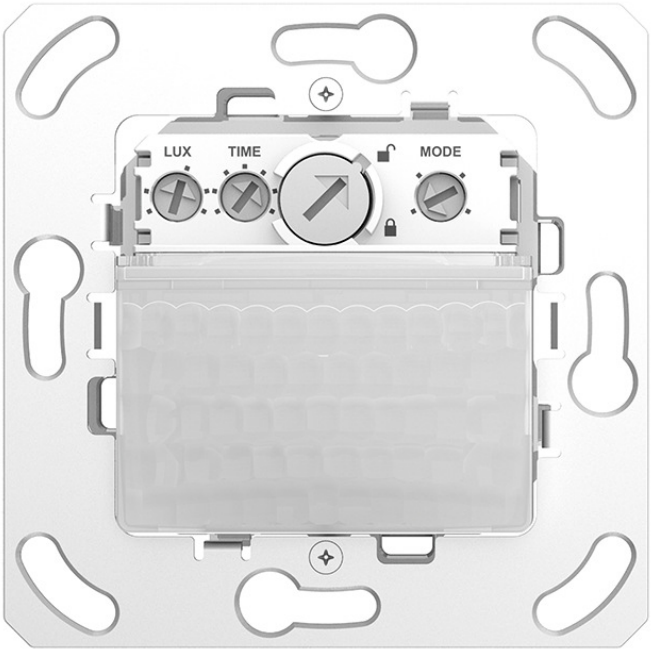

Technische Daten

	datasheet_hts_2060755_
Betriebsspannung	230 V AC
Frequenz	50 – 60 Hz
Montagehöhe	0,8 – 1,2 m
Montageart	UP-Wandeinbau
Farbe	Weiß
Schaltausgang	Licht | Präsenz
Stand-by Leistung	~0,4 W
Art der Lichtmessung	Mischlichtmessung
Einstellbereich Helligkeit	5 – 3000 lx
Nachlaufzeit Licht	10 s - 60 min/Impuls
Leuchtmittel	Glüh-/Halogenlampen, Fluoreszenzlampen, Kompaktleuchtstofflampen, LEDs
Glüh-/Halogenlampenlast	2300 W

	datasheet_hts_2060755_
Einschaltstrom	max. 600 A / 200 µs
LED-Lampe < 2 W	40 W
LED-Lampe 2-8 W	450 W
LED-Lampe > 8 W	450 W
Einschaltverzögerung Präsenz	0 s – 10 min
Nachlaufzeit Präsenz	10 s -120 min
Schaltleistung Präsenz	50 W/50 VA
Anschlussart	Steckklemmen
Größe Unterputzdose	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Erfassungsbereich	238 m² (14 x 17 m)
Umgebungstemperatur	-15°C ... 45°C
Schutzart	IP 20

Anschlussbilder



Erfassungsbereich für die Planung

Montagehöhe (A)	Frontal gehend (R)	Quer gehend (t)	Sitzend (S)
1,2 m	120 m² | 12 m x 10 m	238 m² | 14 m x 17 m	

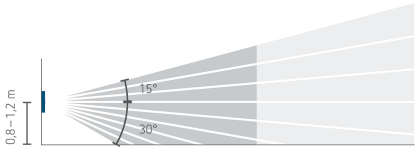

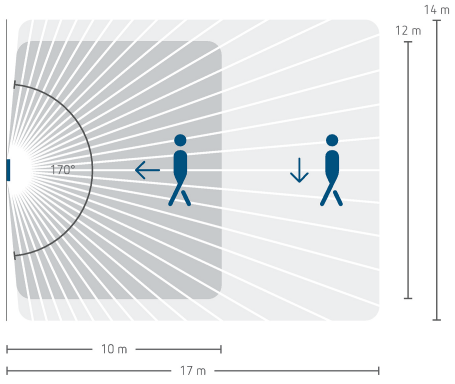

Maßbilder

theMura S180-100 UP WH (2060650) + theMura S180-101 UP WH (2060655)

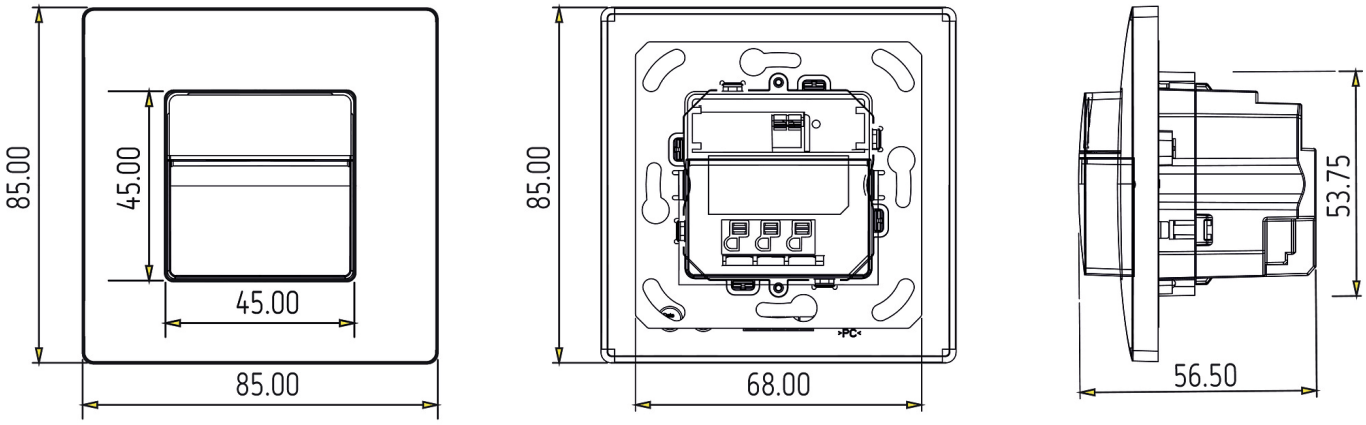

theMura S180-100 UP (2060750) + theMura S180-101 B UP (2060755)

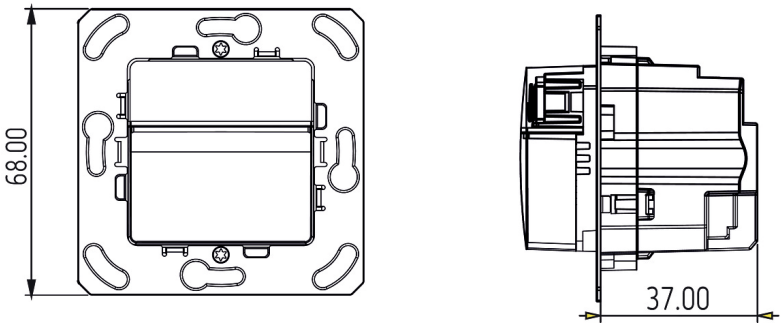

Zubehör

theSenda P
Artikel-Nr.: 9070910

theSenda S
Artikel-Nr.: 9070911

theSenda B
Artikel-Nr.: 9070985

Abdeckung theMura BJBSI WH
Artikel-Nr.: 9070788

datasheet_hts_2060755_

Artikel-Nr.: 2060755

Zubehör

Abdeckung theMura MMP WH
Artikel-Nr.: 9070790

Abdeckung theMura GS WH
Artikel-Nr.: 9070791

Abdeckung theMura JAS WH
Artikel-Nr.: 9070789



Abdeckung theMura BS WH
Artikel-Nr.: 9070792



Abdeckung theMura Theben WH
Artikel-Nr.: 9070798



Abdeckung theMura FED WH
Artikel-Nr.: 9070786



datasheet_9070787_sv
Artikel-Nr.: 9070787