


Technisches Datenblatt

Universaldübel

Art.-Nr. 2347588

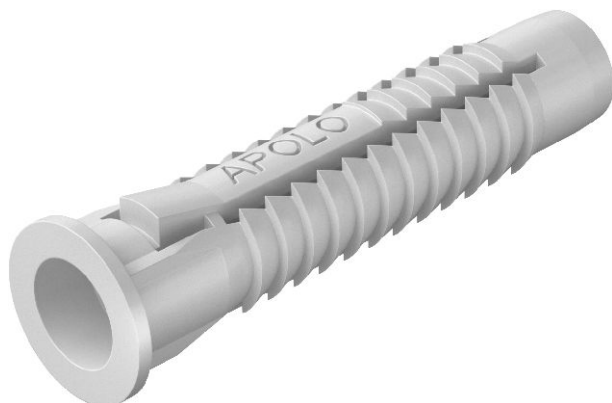

Auch als Hohlraumdübel geeignet, mit Kragen gegen Durchrutschen. 3 angesetzte Flossen nehmen das Drehmoment auf.
Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø.
Auszugswert gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größten Schraubendurchmesser im Beton der Klasse B25.
Unsere Sicherheitswert Empfehlung: 5-fach




PE Polyethylen

Stammdaten

Art.-Nr.	2347588
Typ	910 FX 12x60
Bezeichnung 1	Universaldübel
Lieferbar ab	01.05.2020
Dimension	12x60
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Polyethylen
Werkstoff Kürzel	PE
Kleinste Verkaufseinheit	25,00 Stück
Gewicht	0,40 kg/100 St.

Technische Daten

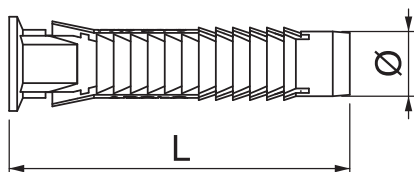

Länge	60,00 mm
Maß D	12,00 mm
Maß L	60,00 mm
Ausführung	Universaldübel
Auszugswerte	1910 N
Bohrungsdurchmesser	12,00 mm
Dübeldurchmesser	12,00 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder	☐
Geeignet für Gasbeton	☐
Geeignet für Sechskant-Holzschraube	☒
Holzschrauben	8 Ø mm
Mit Rand	☒
Mit Schrauben	☐