


Technisches Datenblatt

Universaldübel

Art.-Nr. 2347586

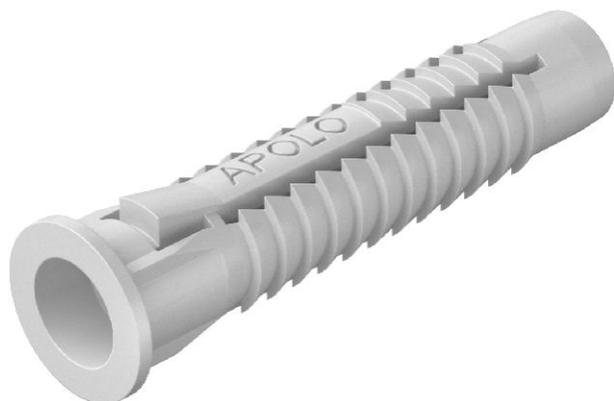

Auch als Hohlraumdübel geeignet, mit Kragen gegen Durchrutschen. 3 angesetzte Flossen nehmen das Drehmoment auf.
Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø.
Auszugswert gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größten Schraubendurchmesser im Beton der Klasse B25.
Unsere Sicherheitswert Empfehlung: 5-fach




PE Polyethylen

Stammdaten

Art.-Nr.	2347586
Typ	910 FX10x50
Bezeichnung 1	Universaldübel
Lieferbar ab	01.05.2020
Dimension	10x50
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Polyethylen
Werkstoff Kürzel	PE
Kleinste Verkaufseinheit	50,00 Stück
Gewicht	0,28 kg/100 St.

Technische Daten

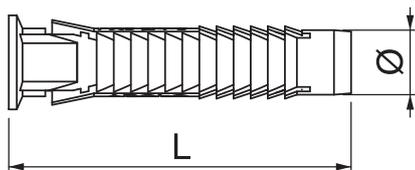

Länge	50,00 mm
Maß D	10,00 mm
Maß L	50,00 mm
Ausführung	Universaldübel
Auszugwerte	1280 N
Bohrungsdurchmesser	10,00 mm
Dübeldurchmesser	10,00 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Gasbeton	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Sechskant-Holzschraube	<input checked="" type="checkbox"/>
Holzschrauben	6 Ø mm
Mit Rand	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Schrauben	<input type="checkbox"/>