


# Technisches Datenblatt

## Universaldübel

Art.-Nr. 2347584

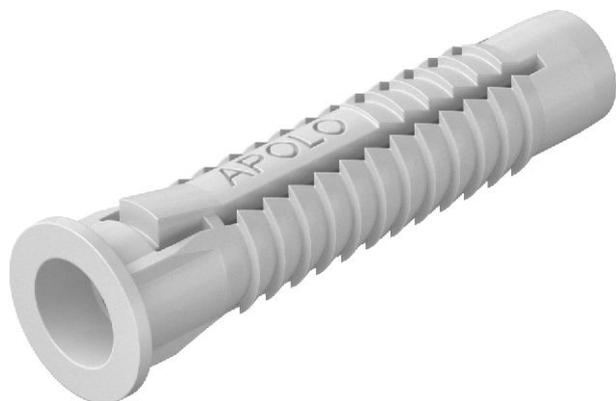

Auch als Hohlraumdübel geeignet, mit Kragen gegen Durchrutschen. 3 angesetzte Flossen nehmen das Drehmoment auf.  
Erforderliche Mindestschraubenlänge = Dübellänge + Bauteildicke + 1 x Schrauben-Ø.  
Auszugswert gilt für Holzschrauben mit dem jeweils größten Schraubendurchmesser im Beton der Klasse B25.  
Unsere Sicherheitswert Empfehlung: 5-fach




**PE** Polyethylen

### Stammdaten

Art.-Nr.	2347584
Typ	910 FX 8x40
Bezeichnung 1	Universaldübel
Lieferbar ab	01.05.2020
Dimension	8x40
Farbe	lichtgrau
Werkstoff	Polyethylen
Werkstoff Kürzel	PE
Kleinste Verkaufseinheit	100,00 Stück
Gewicht	0,15 kg/100 St.

### Technische Daten

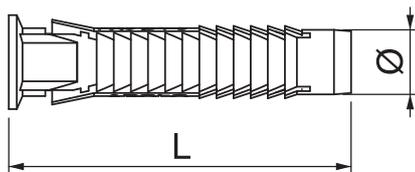

Länge	40,00 mm
Maß D	8,00 mm
Maß L	40,00 mm
Ausführung	Universaldübel
Auszugwerte	520 N
Bohrungsdurchmesser	8,00 mm
Dübeldurchmesser	8,00 mm
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Gasbeton	<input type="checkbox"/>
Geeignet für Sechskant-Holzschraube	<input checked="" type="checkbox"/>
Holzschrauben	4,5-6 Ø mm
Mit Rand	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Schrauben	<input type="checkbox"/>