

XLED PRO ONE

anthrazit

EAN 4007841 069513

Art.-Nr. 069513



Flutlicht neu definiert. Der um 180° vertikal schwenkbare Flutlicht-Strahler XLED PRO ONE ohne Sensor im edlen Aluminium-Gehäuse gewährleistet mit warmweißen 3000 K und 2250 lm bei 18,2 W eine taghelle Ausleuchtung großer Flächen. Geeignet für den manuellen Schalterbetrieb und zur kabelbasierten Vernetzung in Verbindung mit einer Sensor-Ausführung. Mit optionalem Aufputzadapter. 5 Jahre Garantie.

Technische Daten

Abmessungen (L x B x H)	182 x 229 x 206 mm
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	18,2 W
Vernetzung	Ja
gemessener Lichtstrom (360°)	2250 lm
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	80-89
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
LED Kühlsystem	Passive Thermo Control
Mit Bewegungsmelder	Nein
Dämmerungsschalter	Nein
Grundlichtfunktion	Nein

Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Relais Ausgang
Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP44
Schutzklasse	I
Umgebungstemperatur	-20 – 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
VPE1, Nettogewicht	1,38 kg
Variante	anthrazit
VPE1, EAN	4007841069513


XLED PRO ONE

anthrazit


EAN 4007841 069513

Art.-Nr. 069513

Maßzeichnung

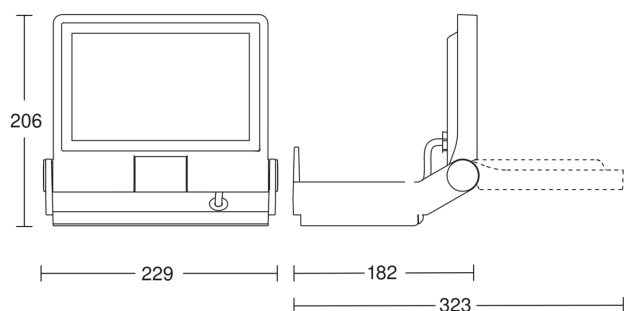

Schaltplan Slave



Schaltplan Master-Slave Vernetzung

