


Installationskanäle CKA

Stand: 10.2024

Eigenschaften:

Material: Aluminiumlegierung
Einsatztemperatur: wird durch das verwendete Kabel begrenzt
Verarbeitungstemperatur: > 0 °C
Brandverhalten: Brandlast 0 kW/kg

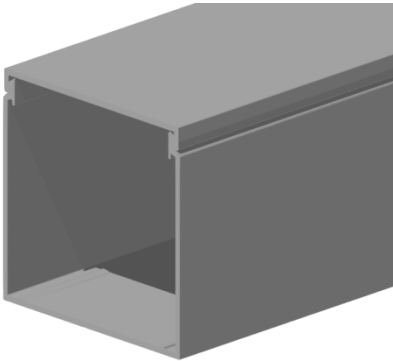


UV Beständigkeit: - pulverbeschichtet (RAL 9010) nicht UV-beständig (nur für Innenbereich)
- pulverbeschichtet (RAL 9005) ist UV-beständig (ASTM G154-16 / 100h)
- eloxierte Oberfläche UV-beständig (für Außenbereich geeignet)
Farben: - ähnlich RAL 9010 reinweiß (pulverbeschichtet)
- ähnlich RAL 9005 schwarz (pulverbeschichtet)
- natur eloxiert
Lieferlängen: 2.000 mm; inkl. Deckel


Besondere Eigenschaften:

- Montagefreundliches Zubehör, Kabelklammer (ab 30x20 mm) ergänzen bzw. erweitern den Anwendungsbereich
- Bodenlochungen: Langloch 12 mm x 4,5 mm mittig im Raster von 250 mm längs zum Kanal
- Bodenlochungen: bei der Abmessung 60x40 mm ist eine zweireihige Bodenlochung im Raster von 250 mm x 29,5 mm längs zum Kanal eingebracht
- Zubehör und weitere Informationen finden Sie unter www.licatec.de


Kabelklammer ab Breite 30 mm
Art.Nr.: 65322



Kanalquerschnitt



Stoßverbinder



CKA	Typ	Artikel-Nr.			Stoß- verbinder
	B x H	eloxiert	RAL 9010	RAL 9005	
	20 x 20	60100	60105	60106	
	30 x 20	61100	61105	61106	
	40 x 40	63100	63105	63106	
	60 x 40	64100	64105	64106	63312 (2x)