

SMARTFOX Pro Light

Der „Kompakte“ Energiemanager



SMARTFOX Pro Light ist die perfekte Lösung für Kunden, die ein kompaktes Energiemanagementsystem zur Warmwasserbereitung benötigen. Neben dem Analogausgang hat der SMARTFOX Pro Light eine PT1000 Schnittstelle, ein Relais und eine SD-Speicherkarte. Softwaremäßig ist eine Echtzeituhr implementiert, mit welcher eine Zwangsfreigabe für den Heizstab programmiert werden kann. Somit ist die Heißwasserbereitung auch bei Schlechtwetter sichergestellt. Mit der PT1000 Schnittstelle kann eine Mindesttemperatur, die gehalten werden soll und eine Maximaltemperatur, die nur mit Überschussenergie erreicht werden soll, eingestellt werden.

Technische Daten


Abmessungen [B/H/T]	98mm x 90mm x 58mm
Nennstrom	80A 100A oder über Zusatzwandler 4995A
Spannungsversorgung	3 x 230V/400VAC 50Hz
Eigenverbrauch	4W
Anzeige	2-zeiliges Display
Analogausgänge	1 x 24VDC 1 x 0/4-20mA
Schaltausgang	1x Schließer Relais 5A/250VAC
Temperatureingang	PT1000
Mitgeliefertes Zubehör	Stromwandler 80A 100A SD-Karte
Schnittstelle	RS485



SMARTFOX Pro Light bietet kein Live-Monitoring. Datenauswertung per SD-Karte möglich.



Funktionsübersicht SMARTFOX Pro Light

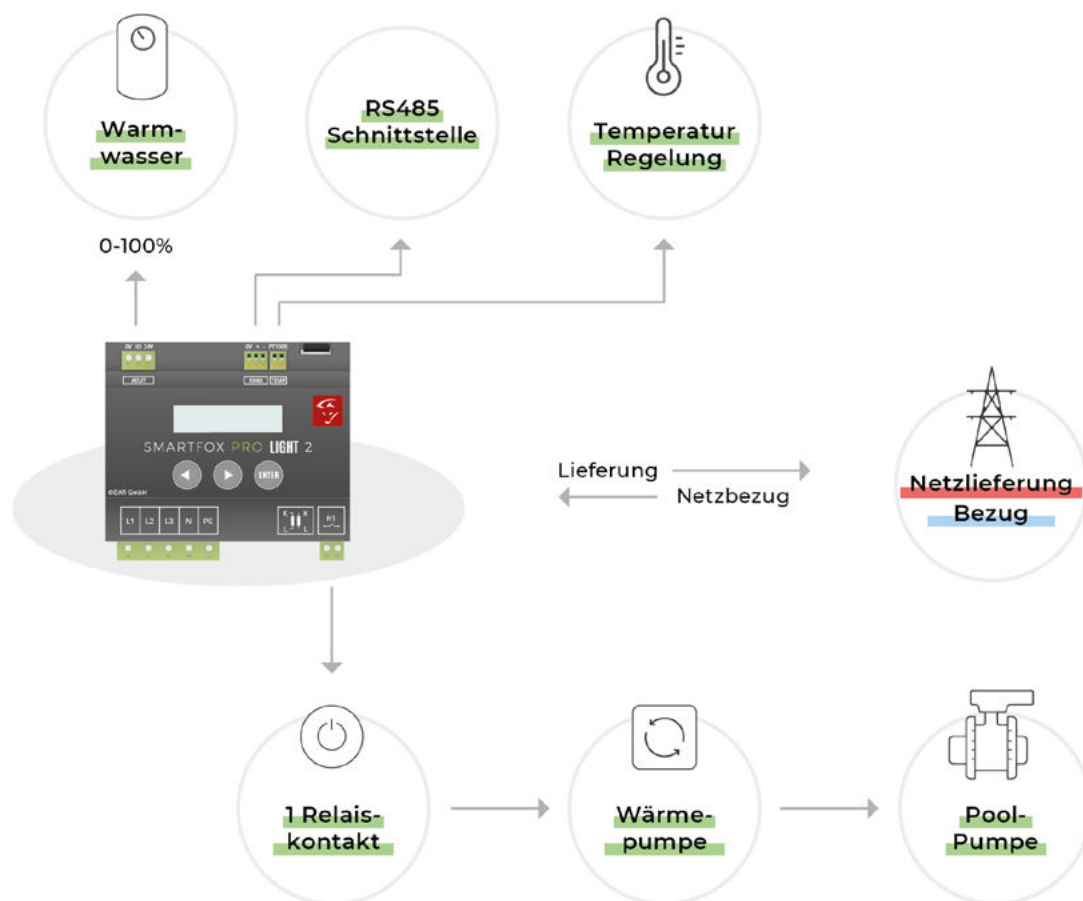

Optionen

1. SMARTFOX Pro Light 2, inkl. 80A Stromwandler

EAN / Art.Nr.

0767523866376