

# IS 3360 40m

COM1 - Aufputz eckig schwarz  
EAN 4007841 068523  
Art.-Nr. 068523



infrared sensor  
360°



max. 20 m

2000 W

2000 W max.  
(LED-ready)



IP54



2 - 1000 lux



5 sec - 15 min



manual override  
4h



ideal 2,5 - 4 m

Teach

Teach mode



energy saving

## Funktionsbeschreibung

Höher, weiter, schneller! Infrarot-Präsenzmelder IS 3360 für außen und innen, ideal für die Überwachung hoher Räume und großer Flächen wie Parkhäuser, Tiefgaragen, bis zu 4 m Montagehöhe, 360° Erfassungswinkel, Reichweite max. 20 m (tangential), großer Anschlussraum für einfache Montage, starkes Relais für hohe Schaltleistung. Erhältlich jeweils in runder und eckiger Aufputz- und Unterputz-Ausführung.

# IS 3360 40m

COM1 - Aufputz eckig schwarz

EAN 4007841 068523

Art.-Nr. 068523



## Technische Daten

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Ausführung                                    | Bewegungs- und Präsenzmelder  |
| Abmessungen (L x B x H)                       | 65 x 95 x 95 mm               |
| Netzanschluss                                 | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz      |
| Sensortechnologie                             | Passiv Infrarot               |
| Anwendung, Ort                                | Außenbereich, Innenbereich    |
| Montageort                                    | Decke                         |
| Montageart                                    | Aufputz                       |
| Montagehöhe                                   | 2,50 – 4,00 m                 |
| Reichweite Radial                             | Ø 8 m (50 m <sup>2</sup> )    |
| Reichweite Tangential                         | Ø 40 m (1257 m <sup>2</sup> ) |
| Reichweite Präsenz                            | Ø 3 m (7 m <sup>2</sup> )     |
| Erfassungswinkel                              | 360 °                         |
| Öffnungswinkel                                | 180 °                         |
| Schaltzonen                                   | 1416 Schaltzonen              |
| optimale Montagehöhe                          | 2,8 m                         |
| Mechanische Skalierbarkeit                    | Nein                          |
| Unterkriechschutz                             | Ja                            |
| segmentweise Ausblendung                      | Ja                            |
| Elektronische Skalierbarkeit                  | Nein                          |
| Dämmerungseinstellung Teach                   | Ja                            |
| Dämmerungseinstellung                         | 2 – 1000 lx                   |
| Zeiteinstellung                               | 5 s – 15 Min.                 |
| Leistung                                      | 2000 W                        |
| Schaltausgang 1, Ohmsch                       | 2000 W                        |
| Schaltausgang 1, Anzahl LED/Leuchtstofflampen | 8 stk.                        |

|   |  |
|---|--|
| Leuchtstofflampen EVG                     | 1500 W   |
| Leuchtstofflampen unkompensiert           | 1000 VA  |
| Leuchtstofflampen reihenkompensiert       | 400 VA   |
| Leuchtstofflampen parallelkompensiert     | 400 VA   |
| Schaltausgang 1, Niedervolt Halogenlampen | 2000 VA  |
| LED Lampen                                | 100 W  |
| LED Lampen > 2 W                          | 300 W  |
| LED Lampen > 8 W                          | 600 W  |
| Kapazitive Belastung in µF                | 176 µF   |
| Konstantlichtregelung                     | Nein   |
| Grundlichtfunktion                        | Nein   |
| Funktionen                                | Normal- / Testbetrieb, Manuell ON / ON-OFF   |
| Einstellungen via                         | Fernbedienung, Potis, Smart Remote   |
| Mit Fernbedienung                         | Nein   |
| Vernetzung                                | Ja   |
| Art der Vernetzung                        | Master/Master  |
| Schutzart                                 | IP54   |
| Werkstoff                                 | Kunststoff   |
| Umgebungstemperatur                       | -20 – 50 °C  |
| Anwendung, Raum                           | Produktionsbereich, Aufenthaltsraum, Umkleide, Funktionsraum / Nebenraum, Sporthalle, Rezeption / Lobby, Treppenhaus, WC / Waschraum, Parkhaus / Tiefgarage, Außenbereich, Lager, Innenbereich |
| Farbe                                     | Schwarz  |
| Farbe, RAL                                | 9005   |
| Herstellergarantie                        | 5 Jahre  |
| Variante                                  | COM1 - Aufputz eckig schwarz   |
| VPE1, EAN                                 | 4007841068523  |

## Zubehör


EAN 4007841 559410 Service Fernbedienung RC8

EAN 4007841 009151 Smart Remote

# IS 3360 40m


COM1 - Aufputz eckig schwarz  
 EAN 4007841 068523  
 Art.-Nr. 068523

## Sensorerfassungsbereich

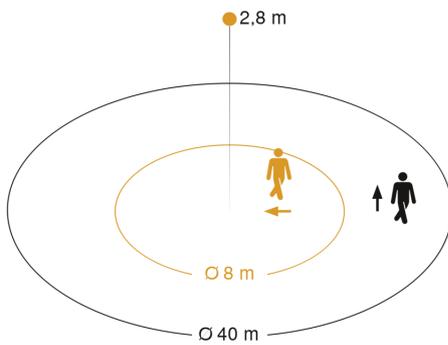


Mögliche Montagehöhe: 2,50 m – 4,00 m  
 Orange: radial  
 Schwarz: tangential


## Maßzeichnung

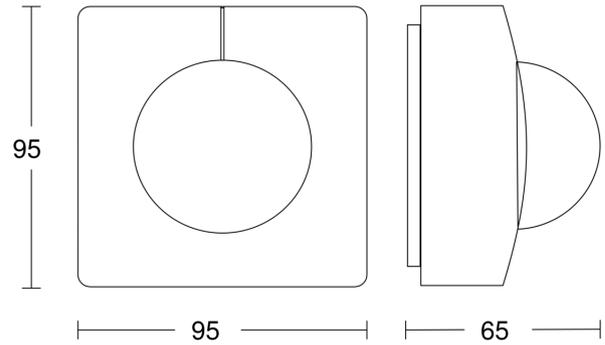


## Schaltplan Master

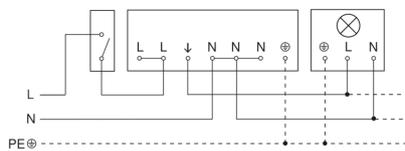

## Schaltplan Master-Slave Vernetzung

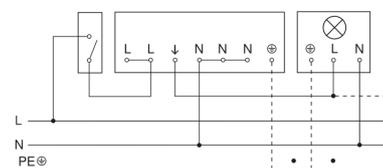

## Schaltplan Anschluss über Serienschalter für Hand- und Automat-Betrieb

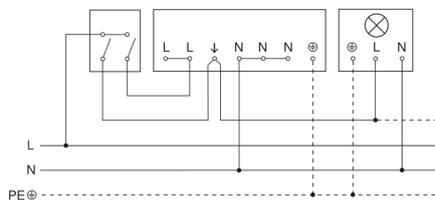

## Schaltplan Anschluss über einen Wechselschalter für Dauerlicht- und Automat-Betrieb

