Technisches Datenblatt
Kabelleiter-System

Trennstegbefestigungsklemme

KLWC 16

EAN: 4013339289707
bevorzugte VPE:50 St.

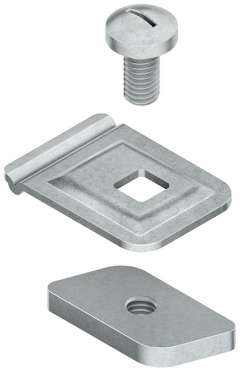

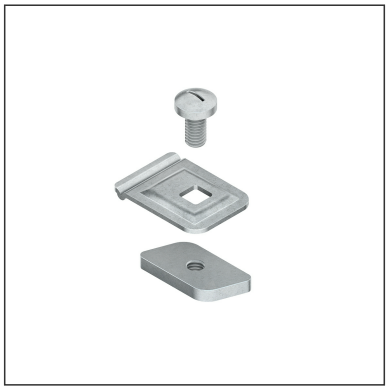

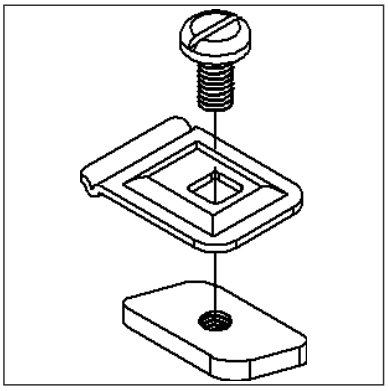

Artikelbeschreibung

Trennstegbefestigungsklemme, für 16 mm Schlitzweite, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

1 FK 6X12 V, GSM 406 G

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	27 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	2,65 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	15,00 mm
Breite	24,00 mm
Tiefe / Länge	33,50 mm

Technisches Datenblatt
Kabelleiter-System

KLWC 16

Verpackungsstufen

50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	138,00 mm	Breite	96,00 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	1,39 kg	Volumen	0,001 m³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

9000 Stück = 1 NDX-Gitterbox					
Länge	750 mm	Breite	750 mm	Höhe	730 mm
Bruttogewicht	290 kg	Volumen	0,411 m³		
Mindestmenge	9.000,00 St.	Höchstmenge	9.000,00 St.		

Ausschreibungstext

Trennstegbefestigungsklemme, zur Befestigung von Trennstegen in der trapezförmigen Quersicke der Weitspannkabelrinnen, auf Weitspannkabelleitern mit Sprossen von 16 mm Schlitzweite und auf Steigetrassen STL 60... mit Sprossen von 16 mm Schlitzweite, einschließlich Gleitmutter GSM 406 G und Flachkopfschraube mit Schlitz FK 6X12 V.
An jeder Stelle im Profilschlitz einsetzbar.
Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!
Verwendbar für : Trennsteg RW...
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
NIEDAX Modell-Nr. : KLWC 16
EP Material_____ EP Lohn_____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	10.06.2022
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Herkunftsbundesland	RP
Statistische Warennummer	73089059