

## Ankerschiene Modell 2986


C-Profil, Schlitzweite 18 mm, nach DIN EN 60715, gelocht

### 2986/3 E3L

EAN: 4013339342228

bevorzugte VPE: 5 x 3 m

Mengeneinheit: m = M

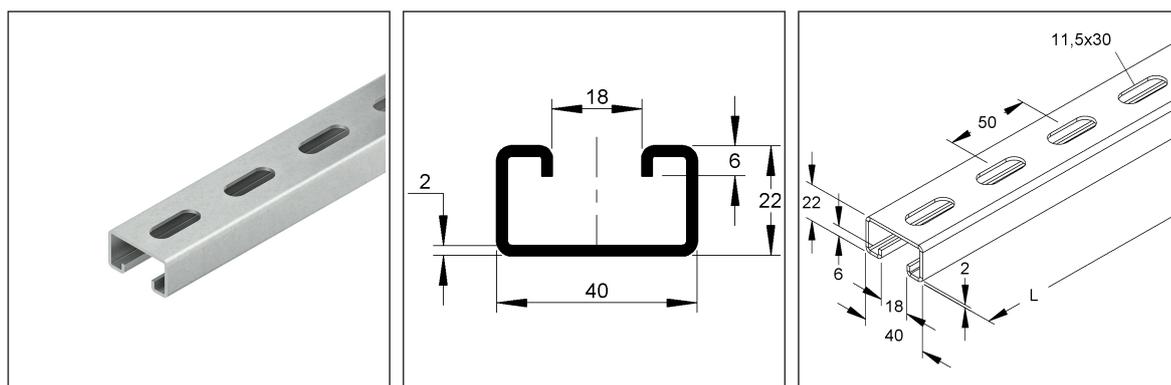

### Artikelbeschreibung

Ankerschiene, C-Profil, Schlitzweite 18 mm, 40x22x3000 mm, gelocht, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, 1.4303

### Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,501 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	150 kg / 100m

### Physische Artikeldimensionen

Höhe	22,00 mm
Breite	40,00 mm
Tiefe / Länge	3000 mm

### Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N05
Mengeneinheit	m

# Technisches Datenblatt

## Niedaxschienen

2986/3 E3L

### Verpackungsstufen

**15 Meter = 1 Bund** ✓ kleinste VPE ✓ bevorzugte VPE

Bruttogewicht 23 kg

Mindestmenge 15,00 m      Höchstmenge 15,00 m

**750 Meter = 1 Gestell**

Länge 3000 mm      Breite 850 mm      Höhe 770 mm

Bruttogewicht 1184 kg      Volumen 1,964 m<sup>3</sup>

Mindestmenge 750,00 m      Höchstmenge 750,00 m

### Ausschreibungstext

Anker-/Profilschiene Modell 2986, C-Profil nach DIN EN 60715, gelocht.  
Passende Bügelschellen (BU... und BUK...).

In persönlichen Gefährdungsbereichen ist die Schutzkappe SKC 86 anzuordnen. Um ein problemloses Aufsetzen der Schutzkappe zu gewährleisten, ist ein Abstand von mind. 30 mm zum Profilende einzuhalten.

Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!

Abmessungen (ca. Maße) H x B x t : 22 x 40 x 2 mm  
Schlitzweite : 18 mm  
Profillochung : 11,5 x 30 mm  
mittiger Abstand : 50 mm  
Lieferlänge L : 3000 mm  
Werkstoff : Edelstahl, Werkstoff Nr. 1.4301, 1.4303  
NIEDAX Modell-Nr. : 2986/3 E3L  
EP Material \_\_\_\_\_ EP Lohn \_\_\_\_\_  
Einheitspreis/Meter

### Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum 10.06.2022

REACH-Info Konform

RoHS-Info Konform

### Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland DE

Statistische Warennummer 73269098