


Stoßstellenverbinder

KLVB 60/4

EAN: 4013339346707

bevorzugte VPE:20 St.

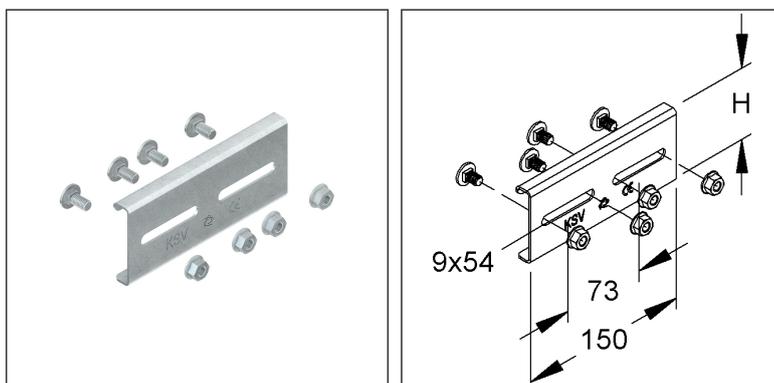

Artikelbeschreibung

Stoßstellenverbinder, Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461, inkl. Zubehör

Inkl. Zubehör

4 FLM 8X13 F

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	275 g / St.
Nettogewicht in kg pro 100	27 kg / 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	63,00 mm
Breite	15,00 mm
Tiefe / Länge	150,00 mm

Technisches Datenblatt

Kabelleiter-System

KLVB 60/4

Verpackungsstufen

20 Stück = 1 Karton		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	210 mm	Breite	150,00 mm	Höhe	100,00 mm
Bruttogewicht	5,68 kg	Volumen	0,003 m ³		
Mindestmenge	20,00 St.	Höchstmenge	20,00 St.		

780 Stück = 1 NDX-Gitterbox					
Länge	750 mm	Breite	750 mm	Höhe	730 mm
Bruttogewicht	262 kg	Volumen	0,411 m ³		
Mindestmenge	780,00 St.	Höchstmenge	780,00 St.		

Ausschreibungstext

Stoßstellenverbinder, zur Herstellung von geraden Stoßstellenverbindungen, einschließlich feuerverzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör.
Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!
Verwendbar für : Kabelleitern KL... und Steigetrassen STL... und STM...
Bedarf : 2 Stück je Stoßstelle
für Abmessungen (ca. Maße) H : 60 mm
Länge L : 150 mm
Werkstoff : Stahl, feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
NIEDAX Modell-Nr.: KLVB 60/4
EP Material _____ EP Lohn _____
Einheitspreis/Stueck

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	10.06.2022
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059