


Gitterrinnen-Befestigungsplatte

GRBP 6 S

EAN: 4013339936953

bevorzugte VPE:50 St.

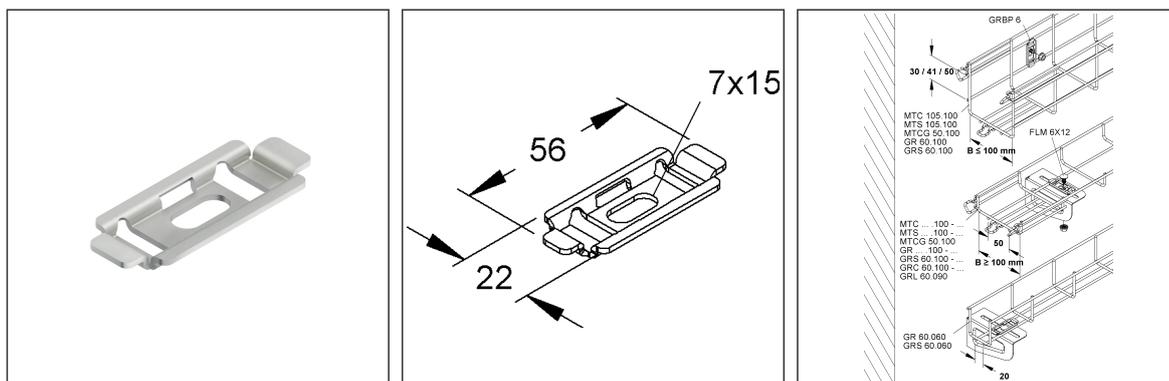

Artikelbeschreibung

Gitterrinnen-Befestigungsplatte, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	St.

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	11 g/ St.
Nettogewicht in kg pro 100	1,05 kg/ 100St.

Physische Artikeldimensionen

Höhe	4,50 mm
Breite	22,00 mm
Tiefe / Länge	56,00 mm

Technisches Datenblatt

Gitterrinnen-System

GRBP 6 S

Verpackungsstufen

50 Stück = 1 Faltschachtel		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	106,00 mm	Breite	91,00 mm	Höhe	72,00 mm
Bruttogewicht	0,56 kg	Volumen	0,001 m ³		
Mindestmenge	50,00 St.	Höchstmenge	50,00 St.		

500 Stück = 1 Umkarton					
Länge	376 mm	Breite	186,00 mm	Höhe	110,00 mm
Bruttogewicht	5,74 kg	Volumen	0,008 m ³		
Mindestmenge	500,00 St.	Höchstmenge	500,00 St.		

10500 Stück = 1 NDX-Gitterbox					
Länge	750 mm	Breite	750 mm	Höhe	730 mm
Bruttogewicht	161 kg	Volumen	0,411 m ³		
Mindestmenge	10.500,00 St.	Höchstmenge	10.500,00 St.		

Ausschreibungstext

Gitterrinnenbefestigungsplatte, zur Wand-/Boden- und Auslegerbefestigung von Gitterrinnen, zur Wandbefestigung für Gitterrinnen mit einer Breite ≤ 100 mm und mind. zwei seitlichen Längsdrähten, zur Boden-/Auslegerbefestigung in Querrichtung für Gitterrinnen mit einer Breite ≥ 100 mm und mind. zwei Längsdrähten im Boden mit einem mittigen Abstand von 50 mm und zur Boden-/Auslegerbefestigung in Längsrichtung mit mind. zwei Längsdrähten im Boden mit einem mittigen Abstand von 20 mm. Befestigungszubehör muss je nach Anwendungsfall gesondert bestellt werden.

VDE zertifiziert!

Verwendung Wandbefestigung : GR 60.100

GRS 60.100

MTC 105.100

MTS 105.100

MTCG 50.100

Verwendung Boden-/Auslegerbefestigung in Querrichtung : alle Niedax Gitterrinnen, MTC... .100 - ..., MTS... .100 - ...und MTCG 50.100 mit Ausnahme von GR 40.040, GRC 60.060 und GRCI 50.050 - 300

Verwendung Boden-/Auslegerbefestigung in Längsrichtung : GR 60.060

GRS 60.060

Verwendung Deckenbefestigung : MTCG 50.100

Verwendung Deckenabhängung : Verbindung MTCT 100 mit Deckenleuchte

Verwendung Decken-, Wand-, Bodenbefestigung : MCH 8.20

Abmessungen (ca. Maße) : 56 x 22 mm

Bef. Lochung : 7 x 15 mm

Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346

NIEDAX Modell-Nr. : GRBP 6 S

EP Material_____ EP Lohn_____

Einheitspreis/Stueck

Technisches Datenblatt

Gitterrinnen-System

GRBP 6 S

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	10.06.2022
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059