Technisches Datenblatt
Kabelrinnen-System

Kabelrinne, leicht

gelocht, mit angeprägtem Stoßstellenverbinder

RLVC 60.200 NX CITO LINE

EAN: 4013339948161
bevorzugte VPE:2 x 3 m
Mengeneinheit:m = M

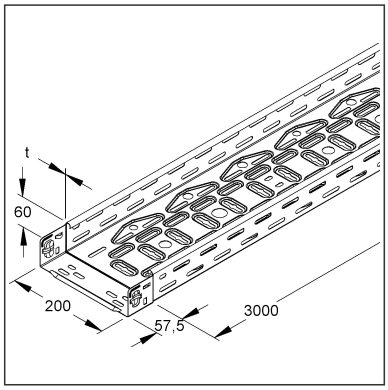

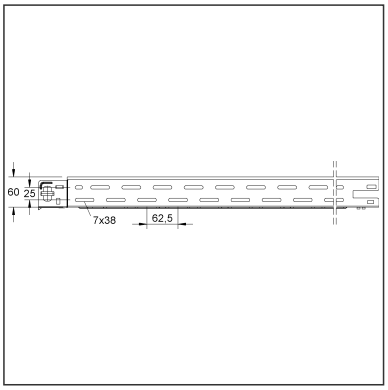

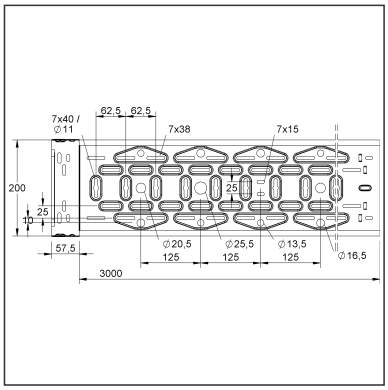

Artikelbeschreibung

Kabelrinne, gelocht, mit angeprägtem Verbinder, 60x200x3000 mm, CITO, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Preiszusatzinfos

Rabattgruppe	N13
Mengeneinheit	m

Technisches Datenblatt
Kabelrinnen-System

RLVC 60.200 NX CITO LINE

Gewicht

Gewicht Mengeneinheit	1,867 kg / m
Nettogewicht in kg pro 100	187 kg / 100m

Physische Artikeldimensionen

Höhe	65,40 mm
Breite	203,50 mm
Tiefe / Länge	3058 mm

Belastungsangaben (nicht gültig für den Funktionserhalt)

Belastungsdiagramm: q = gleichmäßig verteilte Kabellast (geprüft nach DIN EN IEC 61537)

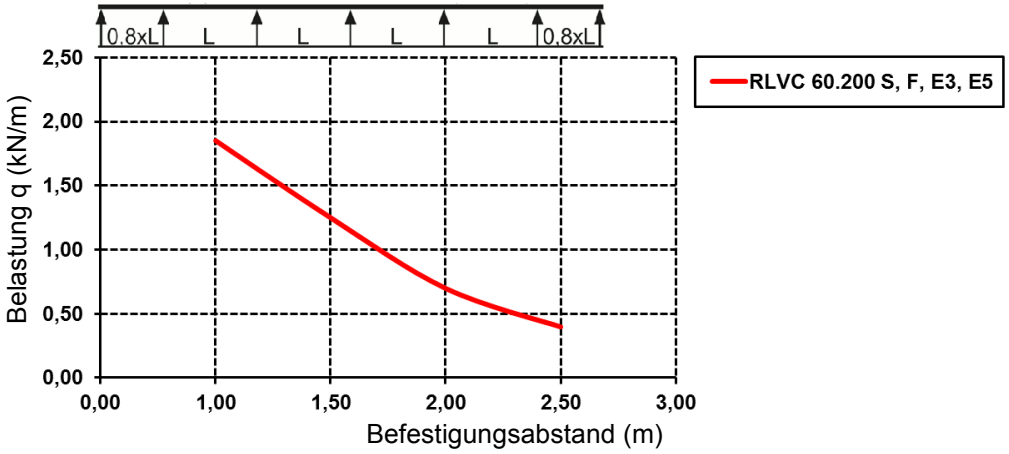

Verpackungsstufen

6 Meter = 1 Bund		✓ kleinste VPE	✓ bevorzugte VPE		
Länge	3058 mm	Breite	209 mm	Höhe	71,00 mm
Bruttogewicht	11 kg	Volumen	0,045 m³		
Mindestmenge	6,00 m	Höchstmenge	6,00 m		

336 Meter = 1 Gestell					
Länge	3058 mm	Breite	1162 mm	Höhe	1120 mm
Bruttogewicht	725 kg	Volumen	3,979 m³		
Mindestmenge	336,00 m	Höchstmenge	336,00 m		

Ausschreibungstext

Kabelrinne, leicht, nach DIN EN 61537, mit angeprägtem Stoßstellenverbinder zur schraublosen Schnellbefestigung und mit versetzt angeordneter Boden- und Seitenperforation für stufenlose Befestigung und Anbringung der Systembauteile, Boden zusätzlich gesickt und mit durchgehend mittiger Schlüssellochperforation zur Abhängung mit Gewindestäben M 10/... versehen, mit durchgehend mittiger Bodenlochung sowie einer 2-reihigen aus der Mitte durchgehend symmetrisch angeordneten Bodenlochung zur Aufnahme von Kabelverschraubungen.
Zur Verwendung im Funktionserhalt bitte Zusatzvorschriften beachten!
Erforderliches Befestigungszubehör für den Funktionserhalt 4x FLM 6X12 bitte

Technisches Datenblatt
Kabelrinnen-System

RLVC 60.200 NX CITO LINE

Ausschreibungstext

```
gesondert bestellen!
VDE zertifiziert!
Abmessungen (ca. Maße) H x B : 60 x 200 mm
Materialstärke t : 0,75 mm
Schlüssellochperforation : 7 x 40 mm und Ø 11 mm
Abstand : 62,5 mm
mittige Bodenlochung : Ø 20,5 mm und Ø 25,5 mm
Abstand : 125 mm
symmetrische Bodenlochung : Ø 13,5 mm und Ø 16,5 mm
symmetrischer Abstand : 145 mm
Abstand : 125 mm
Lieferlänge L : 3000 mm
Nutzbarer Querschnitt : 11800 mm²
Werkstoff : Stahl, bandverzinkt nach DIN EN 10346
NIEDAX Modell-Nr. : RLVC 60.200
EP Material__________ EP Lohn__________
Einheitspreis/Meter
```

Sicherheit & Umwelt

REACH-Datum	10.06.2022
REACH-Info	Konform
RoHS-Info	Konform

Ursprung & Außenhandel

Herkunftsland	DE
Statistische Warennummer	73089059

Zugehörige Produkte

Zugehörige Deckel/Deckelzubehör

Modell-Nr.	Beschreibung
RD 200	Deckel für KR/-leiter, mit Stoßleiste, 202x3000 mm, t=0,75 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346
RDHF 9 E2	Deckelhaltefeder, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310
RDHK 60 E2	Rinnen-Deckelhalteklammer, Höhe 58 mm, Edelstahl, Werkstoff-Nr.: 1.4310
RDRS 9	Drehriegel mit Sicherungsmutter DIN EN ISO 10511 für KR-System, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RDV 200	Deckel für KR/-leiter, m. Stoßleiste, 202x3000 mm, t=0,75mm, m. Drehr., Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346

Technisches Datenblatt
Kabelrinnen-System

RLVC 60.200 NX CITO LINE

Zugehörige Produkte

Zugehörige Formstücke

Modell-Nr.	Beschreibung
RA 60.200	Reduzier-/Abschlussstück für KR, 60x200 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RBA 60.200	Bogen 45° für KR, 60x202 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RBAV 60.200	Wink. Formstück 0-90° für KR, 60x200 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
REK 60	Eckanbaustück für KR, Höhe 60 mm, mit ungelochtem Seitenholm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RES 60.200	Bogen 90° für KR, 60x202 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RGS 60.200	Bogen für KR, verstellbar, vertikal, 60x200 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RGV 60	Gelenkverbinder, vertikal, Höhe 47 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RKS 60.200	Kreuzung für KR, 60x202 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RTA 60.200	Anbau T-Stück für KR, 60x202 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RTS 60.200	T-Stück für KR, 60x202 mm, mit ungelochten Seitenholmen, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör

Zugehörige Trennstege

Modell-Nr.	Beschreibung
RW 50	Trennsteg, 47x3000 mm, t=0,75 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör
RW 60	Trennsteg, 55x3000 mm, t=0,75 mm, Stahl, bandverzinkt DIN EN 10346, inkl. Zubehör