


Hebelsteckklemme

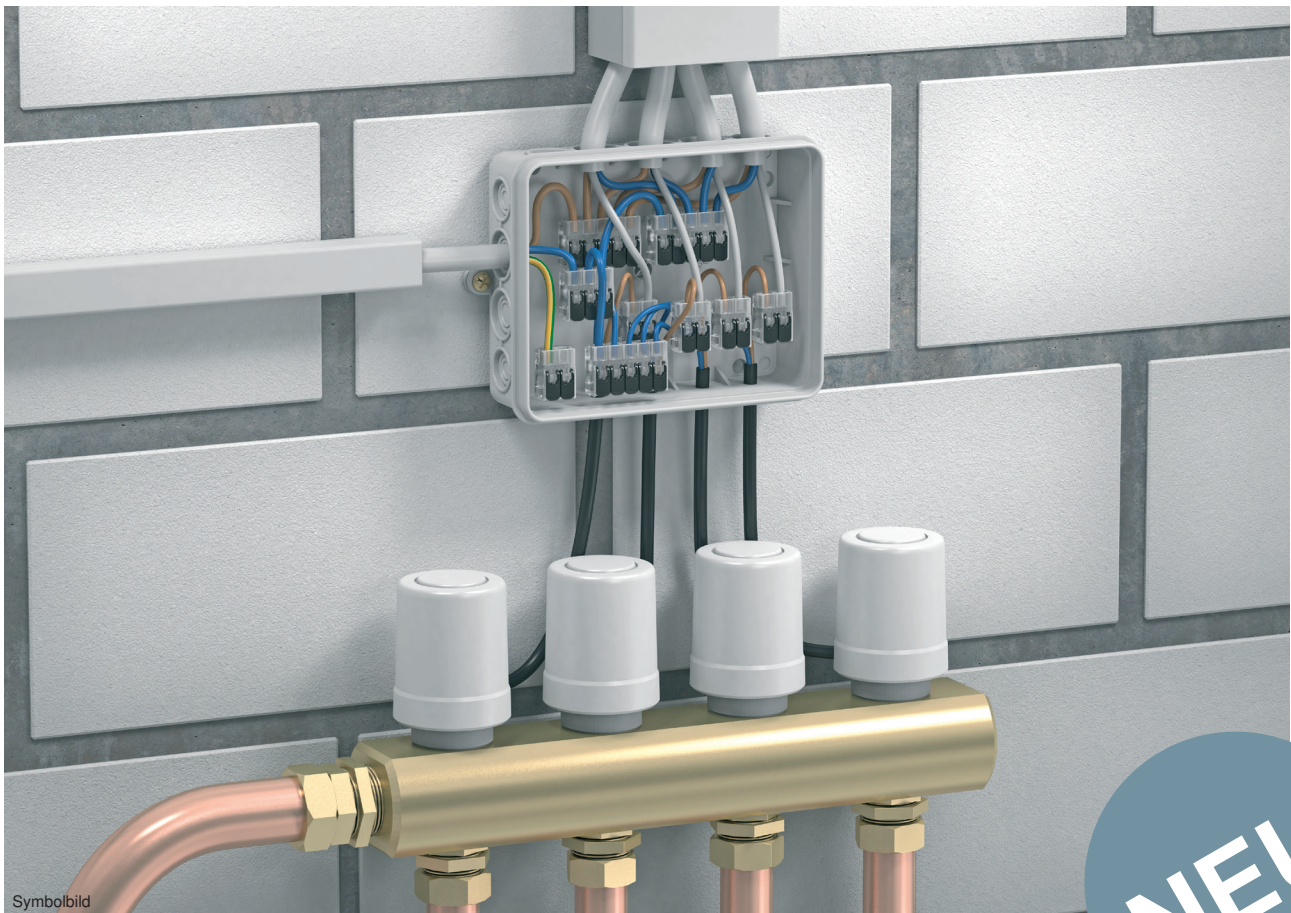


Symbolbild

NEU

Alle Vorteile:

- Starre Leiter können bei geschlossenem Hebel leichter eingesteckt werden
- Starre und flexible Leiter bis 4mm² installierbar
- Seitliche Rippen sorgen für einen besseren Halt/Grip beim Installieren
- Durch die Fase unterhalb der Klemmverbindungen können die Klemmen an Halter oder Trägern befestigt werden
- Halogenfreies Material des Gehäuses
- UL-zertifiziert nach UL 486 C
- Abisolierlänge 11-12mm
- Entflammbarkeit Gehäuse Klasse V2, Hebel Klasse V0

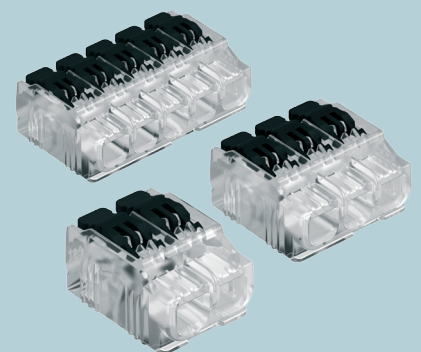

Querschnitt 0,2 - 4 mm²
Nennspannung 450 V
Nennstrom 32 A



Hebelsteckklemme



Hebelsteckklemme 2-polig Art.-Nr.: 2054422





Typ	Nennquerschnitt	Verp. Stk.	Gewicht kg / 100Stk.
61 HSK 42	2 x 0,2-4 mm ²	100	0,200



Hebelsteckklemme 3-polig Art.-Nr.: 2054423



Typ	Nennquerschnitt	Verp. Stk.	Gewicht kg / 100Stk.
61 HSK 43	3 x 0,2-4 mm ²	75	0,270



Hebelsteckklemme 5-polig Art.-Nr.: 2054425



Typ	Nennquerschnitt	Verp. Stk.	Gewicht kg / 100Stk.
61 HSK 45	5 x 0,2-4 mm ²	50	0,410

