

Technisches Datenblatt

Ei208iW



Kohlenmonoxidwarnmelder Ei208iW

mit fest eingebauter 3V-Lithiumbatterie, optional funkvernetzbar mit Funkmodul Ei200MRF, AudioLINK-Funktion, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer

Die Highlights auf einen Blick

- Funkvernetzbar mit Funkmodul Ei200MRF (separat erhältlich)
- Elektrochemischer Sensor einzeln in CO-Umgebung kalibriert und getestet
- AudioLINK-Funktion zum Auslesen von Melderdaten
- Ereignisspeicher (für erhöhte Kohlenmonoxidwerte in Abwesenheit)
- Test-/ Stummschaltknopf (überprüft Funktionsfähigkeit des Melders)
- Status-LEDs (Betrieb, Alarm, Störung)
- End-of-Life-Anzeige



Abmessungen

Dimension	B 120 mm H 105 mm T 44 mm
Gewicht	180 g

Eigenschaften

Einsatztemperatur	-10 bis +40°C
Lagertemperatur	-10 bis +40°C
Sensortyp	elektrochemisch
Signalgeber	piezoelektrischer Schallgeber
Schalldruck	85dB(A) in 3 m Abstand
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel. Luftfeuchtigkeit (keine Betauung), auch geeignet für typische Badezimmerbedingungen
Schutzgrad	IP 42
Demontagesicherung	ja
Betriebszustandsanzeige	nein
AudioLink kompatibel	ja
Automatische Selbstüberwachung	ja
Verschmutzungskompensation	nein
Stromversorgung	3V-Lithiumbatterie
Batterielebensdauer	10 Jahre
Gehäusefarbe	rein weiß, annähernd RAL 9010
Gehäusematerial	Kunststoff, UL94 V0 klassifiziert


Vernetzung

Funk	31 (bis zu 12 Geräte empfohlen)
------	---------------------------------

Qualität

Normen / Standards	EN 50291 Teil 1 und 2
Zulassung	Typ B nach EN 50291-1, BSI Kitemark KM 86596
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie

Abmessungen

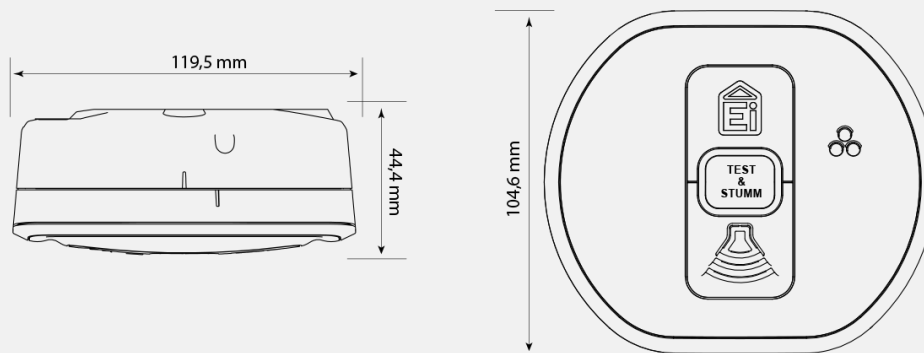

Technisches Datenblatt

Ei650i



Rauchwarnmelder Ei650i

mit fest eingebauter 3V-Lithiumbatterie, stand-alone Gerät, AudioLINK-Funktion, 5 Jahre Garantie, 10 Jahre Lebensdauer

Die Highlights auf einen Blick

- Stand-alone-Gerät
- AudioLINK-Funktion zum Auslesen von Melderdaten
- Diagnosefunktion: Fehlerprognose bzgl. Batteriespannung und Verschmutzungsgrad der Rauchkammer
- Komfort-Identifikation: schnelles Finden signalgebender Melder
- Ereignisspeicher: Memoryfunktion bzgl. zurückliegender Alarmereignisse
- Großer Test-/ Stummschaltknopf (Bedienung ohne Leiter vom Boden aus)
- Erweiterte Stummschaltfunktion: manuelle Alarmunterdrückung + 12h Signalunterdrückung bei niedriger Batteriespannung
- Schlafzimmertauglich (kein störendes LED-Blinken)
- Reduzierte Testlautstärke (langsam anschwellende Alarmlautstärke im Testmodus)
- Verschmutzungskompensation (automatische Anpassung der Empfindlichkeit bei verunreinigter Rauchkammer)
- Fehlalarmschutz
- Demontagesicherung (optionale Entnahmesperre schützt vor unbefugtem Entfernen)



Abmessungen

Dimension	Ø 115 mm T 50 mm
Gewicht	185 g

Eigenschaften

Einsatztemperatur	-10 bis + 40°C
Lagertemperatur	-10 bis + 40°C
Sensortyp	photoelektrischer Sensor
Signalgeber	piezoelektrischer Schallgeber
Schalldruck	85dB(A) in 3 m Abstand
Feuchtigkeit	15 % bis 95 % rel., keine Betauung
Schutzgrad	IP20
Demontagesicherung	ja
Betriebszustandsanzeige	nein
AudioLink kompatibel	ja
Automatische Selbstüberwachung	ja
Verschmutzungskompensation	ja
Stromversorgung	3V-Lithiumbatterie
Batterielebensdauer	mind. 10 Jahre
Gehäusefarbe	rein weiß, annähernd RAL 9010
Gehäusematerial	Kunststoff, UL94 HB klassifiziert

Qualität

Normen / Standards	EN 14604:2005 + AC:2008
Zulassung	VdS G211009
Garantie	5 Jahre Herstellergarantie

Abmessungen

