

# PRODUKTDATENBLATT

## LN MAG BATTEN T5 1168

LINEAR MAGNETIC BATTEN T5 | Leuchteneinsatz für LED TUBE T5 AC



---

### Anwendungsgebiete

- Umrüstsatz für die Modernisierung bestehender, metallischer Deckenleuchten (T8 und T5 Fluorescent) auf energiesparende LED-Technik
- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Supermärkte und Warenhäuser
- Industrie
- Flure, Foyers, Wartezonen

---

### Produktvorteile

- Umrüsten ohne Komplettaustausch bestehender Leuchten
- Die alte Leuchte kann ggf. während des Umrüstvorgangs an der Decke installiert bleiben
- Betriebsgeräte und Verdrahtung können ggf. in der alten Leuchte verbleiben
- Leichte Austauschbarkeit der LED TUBE T5 AC ermöglicht Partizipation am Fortschritt der LED-Technologie über die Zeit
- Einfaches und schnelles Umrüsten
- Integrierte Feinsicherung für zusätzlichen Schutz
- 5 Jahre Garantie

---

### Produkteigenschaften

- Verfügbar in 4 verschiedenen Längen: 568 mm, 868 mm, 1168 mm and 1468 mm
- Leuchteneinsatz für Aufnahme einer LED TUBE T5 AC 230V
- Geeignet für LED TUBE T5 AC, HE oder HO, 830/840/865
- Starke Neodym-Magnete

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	50...60 Hz
Schutzklasse	I
Betriebsart	Netzspannung

### Maße & Gewicht

Länge	1168.00 mm
Breite	25.00 mm
Höhe	45.00 mm
Produktgewicht	550,00 g
Kabellänge	820 mm



### Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Stahl
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	850 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

### Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+45 °C
Lagertemperaturbereich	-20...80 °C
Anschlussart	Schraubenloser Anschluss, 3-polig
Schutzart	IP20
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK02
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Decke

Anwendungsumgebung	Innenanwendungen
Mit Leuchtmittel	Nein
Fassungsbezeichnung	G5

**Zertifikate & Standards**

Normen	CE / ENEC / TÜV Rheinland / UKCA / EAC
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein

**Zusätzliche Produktdaten**

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab Februar 2023
Anzahl Leuchtmittel	1

**DOWNLOADS**




DOWNLOADS	
	User instruction
	Ausschreibungstexte
	Packaging insert

**VERPACKUNGSMITTEL**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854009747	Faltschachtel 1	70 mm x 1,182 mm x 37 mm	662.00 g	3.06 dm <sup>3</sup>
4099854009754	Versandschachtel 10	1,204 mm x 372 mm x 90 mm	7229.00 g	40.31 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**WEITERE KATALOGINFORMATIONEN**

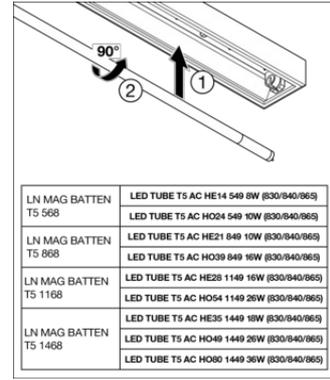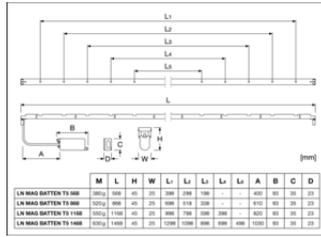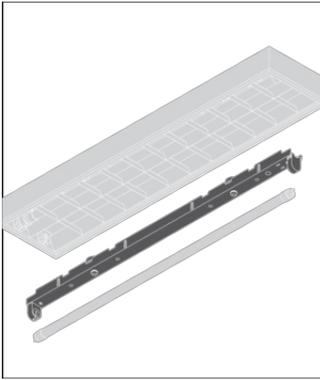

## Referenzen / Verweise

- Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.