Produktdatenblatt
Eigenschaften

XZCC12MDM40B
M12-Stecker, 4-polig, gerade, Kabelverschraubung Pg 7

Hauptmerkmale

Produktbereich	Telemecanique Cabling components
Zubehör / Teilekategorie	Verkabelungszubehör
Zubehör / Teiletyp	Stecker
Elektrische Verbindung	Gerader Stecker M12, 4-polig
Manschettenmaterial	Metall
LED-Statusanzeige	Ohne
Kabelverbindung	Schraubanschluss / Leiterquerschnitt <0,75 mm² / Klemmkapazität 3…6 mm

Zusatzmerkmale

Kabelverschraubungstyp	Pg 7
Kabelsteckerbefestigung	Anschrauben
Betriebsbemessungsspannung Ue	125 V AC 150 V DC
[In] Bemessungsstrom	3 A
Gehäusematerial	Kunststoff
Minimaler Isolationswiderstand	1000 GΩ
Kontaktwiderstand	8000 µOhm
Produktgewicht	0,025 kg

Montage

Schutzart (IP)	IP67
Umgebungstemperatur bei Betrieb	-40…85 °C

Verpackungseinheiten

VPE 1 Art	PCE
VPE 1 Menge	1
VPE 1 Höhe	2,000 cm
VPE 1 Breite	5,000 cm
VPE 1 Länge	9,000 cm
VPE 1 Gewicht	24,000 g
VPE 2 Art	S02
VPE 2 Menge	100
VPE 2 Höhe	15,000 cm
VPE 2 Breite	30,000 cm
VPE 2 Länge	40,000 cm
VPE 2 Gewicht	2,790 kg
VPE 3 Art	P06
VPE 3 Menge	1200
VPE 3 Höhe	60,000 cm
VPE 3 Breite	60,000 cm
VPE 3 Länge	80,000 cm
VPE 3 Gewicht	41,750 kg

Das vorliegende Dokument beinhaltet allgemeine Beschreibungen und/oder technische Eigenschaften der Leistungsfähigkeit der hierin enthaltenen Produkte.
Anhand des vorliegenden Dokuments soll nicht die Eignung und Zuverlässigkeit dieser Produkte für bestimmte Benutzeranwendungen festgestellt werden. Es stellt auch keinen Ersatz dafür dar.
Es obliegt dem Benutzer oder Integrator, eine vollständige und zweckmäßige Risikoabschätzung sowie eine Bewertung und Prüfung der Produkte hinsichtlich ihres entsprechenden Einsatzes durchzuführen.
Schneider Electric Industries SAS und die entsprechenden Tochter- oder Konzerngesellschaften übernehmen nicht die Haftung für den missbräuchlichen Gebrauch der hier enthaltenen Informationen.

Nachhaltigkeit

REACh-Verordnung	REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie	Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope) EU-RoHS-Deklaration
Quecksilberfrei	Ja
Informationen zu RoHS-Ausnahmen	Ja

Vertragliche Gewährleistung

Garantie	18 mois

Abmessungen

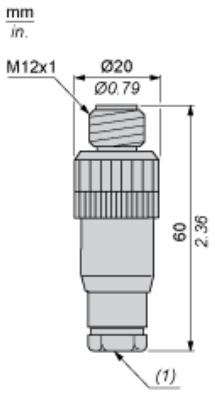

(1) Kabelverschraubung: Nr. 7, Kunststoff (Pg 7)

Anschlüsse und Schaltpläne