


# GSUN D

652219.004 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



Decken- und Wandleuchten  
4051859331490  
L 247, B 45, H 200

Deckenanbau, Wandanbau  
silberfarben

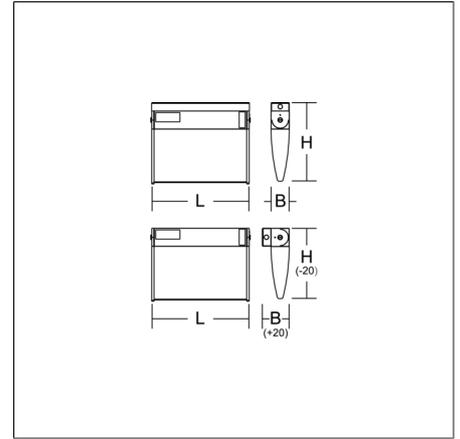

Leuchte zur Rettungswegkennzeichnung. Gehäuse Aluminium-Strangpressprofil pulverbeschichtet. Zum Einlegen für ein- und zweiseitige Verwendung sind 4 Rettungszeichenfolien und 1 weiße Folie beigelegt. Universal Befestigungssatz für Decken- und Wandanbau.

## Produktdaten

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Art der Sicherheitsbeleuchtung                 | Einzelbatterieversorgung       |
| Überwachung                                    | Autotest                       |
| Akku   | NiMh                           |
| Betriebsdauer                                  | 1 h, 3 h, 8 h                  |
| Schaltungsart                                  | NL Dauerschaltung              |
| Erkennungsweite                                | 24 m                           |
| Länge L  | 247 mm                         |
| Breite B                                       | 45 mm                          |
| Höhe H   | 200 mm                         |
| Gewicht  | 0.9 kg                         |
| Lichtquelle                                    | LED                            |
| Farbtemperatur                                 | 4000 K                         |
| Betriebsgerät                                  | Konverter                      |
| Steuerung                                      | on/off                         |
| Spannung                                       | 220 - 240 V / 50 - 60 Hz       |
| Schutzart                                      | IP 30                          |
| Schutzklasse                                   | I                              |
| Glühdrahtprüfung                               | 650°C - 30 Sekunden            |
| Schlagfestigkeit                               | IK03 (Schlagschutz 0,35 Joule) |
| Umgebungstemperatur bei Dauerschaltung         | 0 °C ... + 25 °C               |
| Umgebungstemperatur bei Bereitschaftsschaltung | 5 °C ... + 40 °C               |
| Sicherheitszeichen                             | F-Zeichen                      |
| Konformitätszeichen                            | CE                             |

## Zubehör



981777.014.1  
Pendelabhängung



981780.004.1  
Befestigungsset für Seil-/Kettenabhängung



982224.004.1  
Einbaurahmen



981779.004.1  
Wandausleger

# GSUN D

652219.004 | Leuchten zur Rettungswegkennzeichnung



991130.04  
Piktogramm-Set



982763.000  
Seilpendelset



982872.004  
Stromschienenadapter