

## PRODUKTDATENBLATT

DALI PCU TW | Lichtmanagementsysteme



### Anwendungsgebiete

- Besprechungsräume
- Restaurants
- Shopbeleuchtung
- Private Wohnbereiche

### Produktvorteile

- Für Standard DALI und DALI DT8 (TW) Treiber geeignet
- Intuitives manuelles Dimmen, schalten und Einstellung der Farbtemperatur
- Individuelle Einstellung der minimalen Helligkeitsstufe
- Individuelle Einstellung des Farbtemperaturbereiches
- Integrierte Bus-Spannungsversorgung

### Produkteigenschaften


- Bis zu 4 DALI PCU TW G2 zum Aufbau mehrerer Bedienstellen parallel schaltbar
- Automatische Synchronisation zwischen den Bedienstellen
- Kombinierbar mit Standard-Präsenz- und Bewegungsmeldern mit Netzkontakt
- Verhalten nach Netzunterbrechung einstellbar
- Leitungslänge der DALI-Steuerleitung: bis zu 300 m

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten

|              |                                 |
|--------------|---------------------------------|
| Nennleistung | 2,00 W                          |
| Nennspannung | 230 V                           |
| Stromart     | Wechsel und Gleichstrom (AC/DC) |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz                        |

Maße & Gewicht

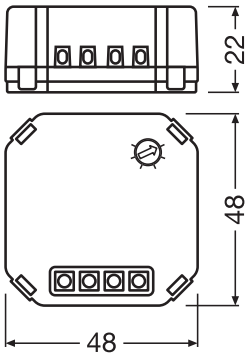

|                |          |
|----------------|----------|
| Länge          | 49,00 mm |
| Breite         | 48.00 mm |
| Höhe           | 22.00 mm |
| Produktgewicht | 49,4 g   |

Farben & Materialien

|              |      |
|--------------|------|
| Produktfarbe | Weiß |
|--------------|------|

Temperaturen & Betriebsbedingungen

|                            |            |
|----------------------------|------------|
| Umgebungstemperaturbereich | 0...+50 °C |
|----------------------------|------------|

Zusätzliche Produktdaten

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Anmerkung zum Produkt | Verfügbar ab September 2023 |
| Gruppen               | 1                           |

Einsatzmöglichkeiten

|         |    |
|---------|----|
| Dimmbar | Ja |
|---------|----|

|                           |                             |
|---------------------------|-----------------------------|
| DIM-Schnittstelle         | DALI-2                      |
| Anzahl der Steuerausgänge | 1                           |
| Montageart                | Integriert in Unterputzdose |

Zertifikate & Standards

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Prüfzeichen - Zulassung | CE / UKCA |
| Schutzklasse            | II        |
| Schutzart               | IP20      |
| Energieeffizienzklasse  | A1        |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Geeignet für bis zu 25 elektronische Vorschaltgeräte
- Abdeckung und Drehknopf im Lieferumfang

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate                                                         |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | User instruction |

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen  |
|---------------|----------------------------------------|-------------------------------------|---------------|----------|
| 4052899631625 | Faltschachtel<br>1                     | 85 mm x 85 mm x 35 mm               | 68.00 g       | 0.25 dm³ |
| 4052899631632 | Versandschachtel<br>24                 | 273 mm x 182 mm x 164 mm            | 1837.00 g     | 8.15 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.