



Leuchtdrucktaste, flach, rot, rastend

Typ
Art.-Nr.
Katalog Nr.

M22-DRL-R
216946
M22-DRL-RQ



Lieferprogramm

Sortiment			RMQ-Titan (Bohrloch 22.5 mm)
Grundfunktion			Leuchtdrucktasten
Einzelgerät/Komplettgerät			Einzelgerät
Bauform			flach
Funktion			rastend
Beschreibung			Taste flach Rast-/Tastfunktion am Gerät veränderbar
Farbe			
Tastenplatte			
Schutzart			IP67, IP69K
Frontring			Frontring Titan
Anbindung an SmartWire-DT			ja

Approbationen

Product Standards
UL File No.
UL Category Control No.
CSA File No.
CSA Class No.
North America Certification
Degree of Protection

IEC/EN 60947-5; UL 508; CSA-C22.2 No. 14-05; CSA-C22.2 No. 94-91; CE marking
E29184
NKCR
012528
3211-03
UL listed, CSA certified
UL/CSA Type 3R, 4X, 12, 13

Allgemeines


Normen und Bestimmungen			IEC/EN 60947 VDE 0660
Lebensdauer, mechanisch	Schaltspiele	x 10 ⁶	> 1
Betätigungsfrequenz	Schaltspiele, h		≦ 1800
Betätigungskraft		N	≦ 5
Schutzart			IP67, IP69K
Klimafestigkeit			Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur		°C	
offen		°C	- 25 - + 70
Einbaulage			beliebig
Schockfestigkeit		g	30 Schockdauer 11 ms Halbsinus gemäß IEC 60068-2-27

Technische Daten nach ETIM 5.0

Niederspannungsschaltgeräte (EG000017) / Frontelement für Drucktaster (EC000221)			
Elektro-, Automatisierungs- und Prozessleittechnik / Niederspannungs-Schaltechnik / Befehls- und Meldegerät / Frontelement für Drucktaster (ec1@ss8-27-37-12-10 [AKF028010])			
Farbe des Knopfes			rot
Anzahl der Befehlsstellen			1
Bauform der Linse			rund
Lochdurchmesser		mm	22
Breite der Öffnung		mm	22
Höhe der Öffnung		mm	6

Schutzart (IP), frontseitig			IP67
Bauform des Knopfes			flach
Beleuchtbar			ja
Schaltfunktion verrastend			ja
Tastend			ja
Mit Frontring			ja
Werkstoff des Frontrings			Kunststoff
Farbe Frontring			Chrom

Abmessungen

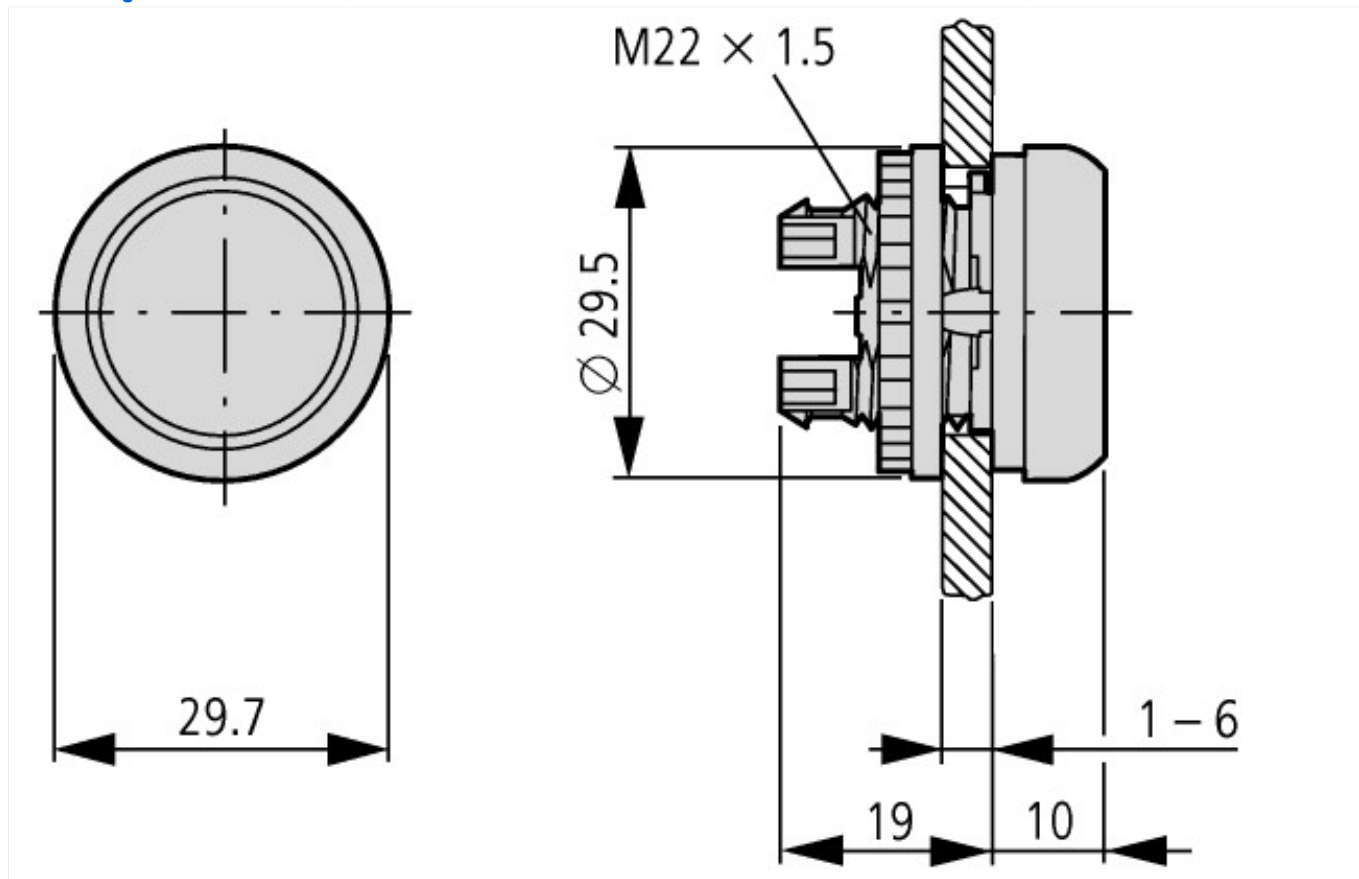

Weitere Produktinformationen (Verlinkungen)

IL04716002Z (AWA1160-1745) System RMQ-Titan

IL04716002Z (AWA1160-1745) System
RMQ-Titan

ftp://ftp.moeller.net/DOCUMENTATION/AWA_INSTRUCTIONS/IL04716002Z2013_08.pdf