DATENBLATT

SpektraLED
MEHR LICHT FÜR WENIGER ENERGIE

LED Panel Divolo 4

Q620

IP20 SKII UGR<19

07/2022

Speziell:

- Als Einlegepanel in Rasterdecken für den Innenbereich
- inkl. steckbarem LED Netzteil / Flickerfrei
- Glühdrahtprüfung 650°C
- Blendwert: UGR<19 (Bildschirm-Arbeitsplatztauglich)
- nicht dimmbar (ND)
- Dieses Produkt enthält ein LED Modul der Energieeffizienzklasse D

30W
4000lm
4.000K

Systemleistung:	30W
Spannung:	AC 220V-240V / 50Hz
Lichtstrom:	4.000lm
Lumen/Watt:	125lm/W
Farbwiedergabe:	Ra>80
Farbtemperatur:	4.000K
Abstrahlwinkel:	120°
Lebensdauer:	50.000h L80
Temperatur:	-15°C - +40°C
Schutzart:	IP20
Schutzklasse:	SKII
Stoßfestigkeit:	IK05
Garantie:	5 Jahre
Material:	Gehäuse aus Aluminium; Abdeckung opal
Abmessung:	l=620 mm / b=620 mm / h=30 mm

Beschreibung Divolo 4	Artikel-Nr.:	Bestell-Nr.:
30W 4.000lm 4.000K	SP-PAN DIV4-Q620-4000/840-ND	10601090

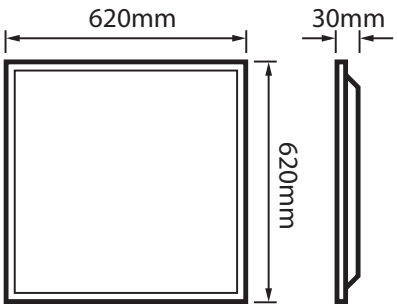



Änderungen, Druck - und Satzfehler sowie Irrtümer vorbehalten