




SOCLE
Polycarbonate

CHAPEAU
Polycarbonate

VIS ANTI-CISAILLANTE
+ INSERT
Laiton duclanisé

Température
d'utilisation
continue

Polycarbonate
- 40 / + 135° C

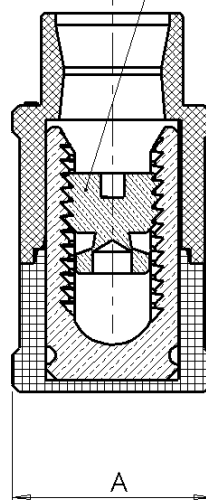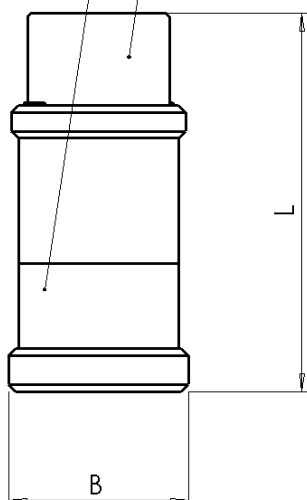

REFERENCES S.I.B.	SECTION	INTENSITE	A	B	L	Colis.	POIDS
RAL 7035	mm ²	MAXI	mm	mm	mm		Kg
B 0401 005	6	25 A	11,5	9	19	100	0,003
B 0402 002	10	32 A	12,5	10,5	22	100	0,005
B 0403 009	16	40 A	14	12	26	100	0,008
B 0404 006	25	63 A	17,5	14	29	100	0,013
B 0405 003	35	80 A	21	17,5	41	50	0,026

C PLAN REFAIT			DP	18/09/01		18/09/01
IND MODIFICATIONS			NOM	DATE	VERIFIE	DATE
MATIERE : /			DIMENSIONS : /		ETAT FINAL : /	
DESIGNATION : /			CODE : /		ECH : x/x	
TOLERANCE GENE : /			DESSINE PAR : DAUDY		DATE : 18/09/01	
VERIFIE PAR :			DATE : 18/09/01			
DIN 7168 EXCLUS INCLUS	FIN	MOYEN	Société Industrielle de Boulay 57220 BOULAY Accessoires de Dérivation et Raccordement		Ce document est la propriété de SIB - ADR. Il ne peut être communiqué à des tiers sans son autorisation .	
			BORNES PC SANS PATTES DE FIXATION		A4 CLIENT : CATALOGUE PLAN CLIENT N° :	
RUGOSITE GENE : /			SUIVANT NORME : /		PLAN SIB N° : B 0400 000 IND : C	
			POIDS (g) : /			