

## DAH 1650 Active Wand-Dunstabzugshaube mit energiesparender LED-Beleuchtung und eleganter Touchbedienung



- Kopffreiheit – mit Glasschirm in 598 mm Breite
- Leistungstark – 635 m³/h in der Boosterstufe
- Effiziente Filterung – 10-lagiger Edelstahl-Metallfettfilter
- Perfect match – Glaspaneel und Haubenkörper in gleicher Farbe
- Für jede Wohnsituation passend – abluft- und umluftfähig

**B**

EAN: 4002516801955 / Materialnummer: 12533870 / Alte Materialnummer: 28H1650WD

| Bauform                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| Wand-Dunstabzugshaube                                        | •            |
| Betriebsarten                                                |              |
| Art der Luftführung                                          | Umrüstbar    |
| Erforderlicher nachkaufbarer Aktivkohlefilter                | DKF 29       |
| Design                                                       |              |
| Farbe                                                        | Brillantweiß |
| Bedienkomfort                                                |              |
| Elektronische Steuerung                                      | •            |
| Leistungsstufen (Anzahl ohne Boosterstufe)                   | 3            |
| EIN-/ AUS-Schalter                                           | •            |
| Effizienz und Nachhaltigkeit                                 |              |
| Energieeffizienzklasse (A+++ – D)                            | B            |
| Jährlicher Energieverbrauch in kWh/Jahr                      | 56,2         |
| Klasse für fluiddynamische Effizienz                         | A            |
| Beleuchtungseffizienzklasse                                  | A            |
| Klasse für den Fettabscheidegrad                             | C            |
| Filtersystem                                                 |              |
| Anzahl spülmaschinengeeign. EDST-Metallfettfilter (10-lagig) | 2            |
| Beleuchtung                                                  |              |
| LED                                                          | •            |
| Anzahl x Watt                                                | 1 x 3,2 W    |
| Beleuchtungsstärke in Lx                                     | 330          |
| Farbtemperatur in K                                          | 3500         |
| Ambiente-Beleuchtung                                         | No           |
| Gebläse                                                      |              |
| Doppelseitig saugendes Gebläse                               | •            |
| Wechselstrommotor (AC-Motor)                                 | •            |
| Abluft                                                       |              |
| Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591                    | 260          |
| Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591                    | 325          |
| Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591                    | 405          |
| Luftleistung Boosterstufe (m³/h)                             | 635          |
| Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3          | 51,0         |
| Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3          | 56,0         |
| Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3          | 60,0         |
| Schalleistung Boosterstufe (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3       | 69,0         |
| Schalldruck Betriebsstufe 1 (dB(A) re20µPa)                  | 38,0         |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13       | 42,0         |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13       | 46,0         |
| Schalldruck Boosterstufe (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13    | 55,0         |
| Umluft                                                       |              |
| Luftleistung Stufe 1 (m³/h) nach EN 61591                    | 215          |
| Luftleistung Stufe 2 (m³/h) nach EN 61591                    | 290          |
| Luftleistung Stufe 3 (m³/h) nach EN 61591                    | 385          |
| Luftleistung Boosterstufe 1 (m³/h) nach EN 61591             | 570          |
| Schalleistung Stufe 1 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3          | 56,0         |
| Schalleistung Stufe 2 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3          | 61,0         |


DAH 1650 Active  
Wand-Dunstabzugshaube  
mit energiesparender LED-Beleuchtung und eleganter Touchbedienung



EAN: 4002516801955 / Materialnummer: 12533870 / Alte Materialnummer: 28H1650WD

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Schalleistung Stufe 3 (dB(A) re1pW) nach EN 60704-3         | 67,0     |
| Schalleistung Boosterstufe 1 (dB(A) re1pW) n. EN 60704-3    | 74,0     |
| Schalldruck Stufe 1 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13      | 42,0     |
| Schalldruck Stufe 2 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13      | 47,0     |
| Schalldruck Stufe 3 (dB(A) re20µPa) nach EN 60704-2-13      | 53,0     |
| Schalldruck Boosterstufe 1 (dB(A) re20µPa) n. EN 60704-2-13 | 61,0     |
| <b>Sicherheit</b>                                           |          |
| Sicherheitsausschaltung                                     | •        |
| Einscheibensicherheitsglas (ESG)                            | •        |
| <b>Technische Daten</b>                                     |          |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern in mm                    | 830–1210 |
| Gesamthaubenhöhe Umluft und Extern in mm                    | 443      |
| Breite des Haubenkörpers in mm                              | 598      |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern min. in mm               | 830      |
| Gesamthaubenhöhe Abluft und Extern max. in mm               | 1210     |
| Gesamthaubenhöhe Umluft min. in mm                          | 443      |
| Höhe des Haubenkörpers in mm                                | 443      |
| Gesamthaubenhöhe Umluft max. in mm                          | 443      |
| Tiefe des Haubenkörpers in mm                               | 388      |
| Mindestabstand über Elektrokokchfeldern in mm               | 450      |
| Mindestabstand über Gaskochstellen (max. 12,6 kW)           | 650      |
| Gesamtleistung, Brenner ≤ 4,5 kW in mm                      |          |
| Nettogewicht in kg                                          | 13,0     |
| Länge der elektrischen Zuleitung in m                       | 1,3      |
| Schutzkontaktstecker                                        | •        |
| Gesamtanschlusswert in kW                                   | 0,24     |
| Spannung in V                                               | 230      |
| Absicherung in A                                            | 10       |
| Phasenanzahl                                                | 1        |
| Frequenz in Hz                                              | 50       |
| <b>Montagehinweise</b>                                      |          |
| Abluftanschluss oben                                        | •        |
| Abluftanschluss oben und hinten                             | •        |
| Durchmesser des Abluftstutzens in mm                        | 150      |
| <b>Mitgeliefertes Zubehör</b>                               |          |
| Rückstauklappe                                              | •        |
| <b>Nachkaufbares Zubehör</b>                                |          |
| Aktivkohlefilter                                            | Nein     |

## DAH 1650 Active Wand-Dunstabzugshaube mit energiesparender LED-Beleuchtung und eleganter Touchbedienung

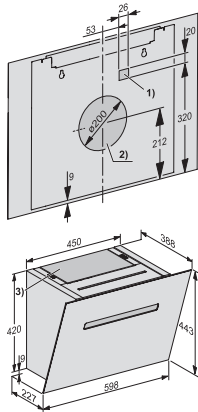

DAH1650 Skizze

1) Durchbruch, wenn der Netzanschluss nicht mit Netzstecker, sondern mit Festanschluss erfolgt., 2) Abluftdurchbruch  $\varnothing$  200 mm, damit die Abluftleitung in der Wand beweglich ist. Abluftanschluss  $\varnothing$  150 mm nach oben oder alternativ nach hinten., 3) Luftaustritt bei Umluft. Der Abstand zur Decke oder oberhalb des Gerätes angebrachten Möbeln sollte mindestens 300 mm betragen.