

Power Aktion Nr. 72

FlexiTech ED AT

FlexiTech - Vielseitige Anwendungen für die Notbeleuchtung

FlexiTech ED ist eine Rettungszeichen-Scheibenleuchte (IP43) und ist sowohl für die Wand- als auch Deckenmontage geeignet. Die LEDs sorgen für eine optimale und gleichmäßige Ausleuchtung des Piktogramms.

FlexiTech erleichtert Ihnen die Projektplanung und Installation. Das patentierte Dual System der FlexiTech ermöglicht eine einfache und schnelle Konfiguration als Wand- und Deckenmontage ohne zusätzliches Zubehör, über einfaches Einrasten des Rahmens am Gehäuse. Zudem muss sich der Elektrotechniker nicht festlegen, was die exakte Konfiguration (Piktogramm mit der Pfeilrichtung rechts, Wandmontage usw.) der Rettungszeichenleuchte betrifft. D.h. die Angebotserstellung, Bestellung und Lagerverwaltung werden wesentlich vereinfacht. Diese Ein-Produkt-Lösung vermeidet auch das Risiko fehlender Teile auf der Baustelle.

**POWER
AKTION**

Die optimale und universelle Lösung, sollte in keinem Montagefahrzeug fehlen!



Bestellen Sie jetzt bei Ihrem Großhändler

Nr.	Artikelnr.	Inhalt	Aktionspreis	Menge
1	FT2ED4IATT181	1 Stk LED Rettungszeichen-Scheibenleuchte, AutoTest, 1-8 h, inkl. Piktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben, blind)	€ 49,90	
2	EPA-FlexiTech20-2	2 Stk LED Rettungszeichen-Scheibenleuchte, AutoTest, 1-8 h, inkl. Piktogrammset (Pfeil links, rechts, unten, oben, blind)	€ 89,90	

Aktionszeitraum vom **30.09. bis 29.11.2024** bzw. solange der Vorrat reicht. Prüfen Sie jetzt die Verfügbarkeit bei Ihrem Großhändler. Die Preise sind unverbindlich empfohlene Aktionspreise für Gewerbekunden in EUR zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer. Die Verkaufspreise Ihres Großhändlers können abweichen und für Lieferungen finden ausschließlich die zwischen Ihnen und dem Großhändler vereinbarten Lieferbedingungen Anwendung. Technische Änderungen sowie Satz- und Druckfehler vorbehalten.



Powering Business Worldwide


Weitere Informationen:



www.eaton.com/at

FlexiTech ED - Technische Daten

FlexiTech ED AT





FlexiTech ED - Wandaufbaumontage




FlexiTech ED - Deckenaufbaumontage



Maßangaben in mm (Deckenaufbaumontage)



Maßangaben in mm (Wandaufbaumontage)

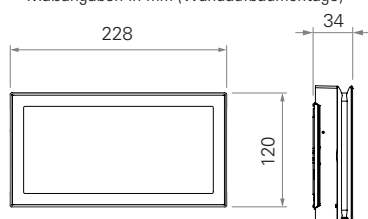

FlexiTech ED AT

- Led Einzelbatterie-Leuchte mit automatischer Testfunktion (AT)
- Erkennungsweite von 20 m, einseitig und doppelseitig
- Klares und geradliniges Design bei Wand- und Deckenmontage
- "Dual" bedeutet: Eine Leuchte für zwei unterschiedliche Montagearten (Wand- oder Deckenmontage)
- Im Lieferumfang sind bereits die Piktogramme (Pfeil rechts, links, unten, oben und blind) enthalten
- Optimale und gleichmäßige Ausleuchtung des Piktogramms
- Mögliche Betriebsdauer: 1 h, 3 h oder 8 h
- Wählbare Betriebsarten von Bereitschaftslicht und Dauerlicht
- Einfache Leitungseinführung und Installation durch ausreichenden Platz im Gehäuse und zusätzlich integrierter Wasserwaage
- Das transparente Gehäuse mit einer Wabenstruktur ermöglicht eine schnelle und einfache Installation
- Umweltfreundliche Leuchte durch einen geringen Energieverbrauch und einer Lithium Batterie
- Einfache Fehleranalyse und Statusanzeige über zweifarbige LED
- Umfangreiches Zubehör: Decken- und Wandeinbauegehäuse, Ballschutzkorb

Piktogramm	
Erkennungsweite	20 m Lieferung inkl. Piktogramme Pfeil rechts, links, unten, oben, blind
Lichtstrom Φ_p / Φ_N am Ende der Nennbetriebsdauer	100 % bei 1 h, 42 % bei 3 h, 16 % bei 8 h
Gehäuse	
Montageart	Wandaufbaumontage, Deckenaufbaumontage
Gehäusematerial	Polycarbonat
Gehäusefarbe	Signalweiß RAL 9003
Schutzart	IP43 / IK07
Anschlussklemmen	Netz (L, N, PE) bis 2,5 mm ² Durchgangsverdrahtung
Anschlussspannung	220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Zulässiger Temperaturbereich	+5 °C bis +45 °C
Batterie	LiFePo
Leuchtmittel	LED
Abmessungen in mm (L x B x H Wandmontage)	120 x 228 x 34 mm - Scheibenstärke : 14.4 mm
Schutzklasse	II

Bestellangaben Zubehör

Typ	EAN	Gewicht (kg)	VE Stk.	Bestell-Nr.
Einputzrahmen für FlexiTech SE und FlexiTech ED	807481	0,15	1	FT2-RKC
Ballschutzkorb, kompatibel mit FlexiTech SE und FlexiTech ED	807412	0,54	1	FT2-WG
Batterie: LiFePo 3,2 V / 0,6 Ah	807399	0,02	1	FT-BAT1
Piktogrammset: Pfeil rechts, links, unten und oben (Erkennungsweite: 20 m)	807429		1	FT2ED-4I