

Artikelnummer: L5202415WD  
Artikelname: PROLED DOLPHIN CV IP67  
Artikelbezeichnung: PROLED SCHALTNETZTEIL DOLPHIN CV IP67 24-150  
GTIN: 4251158482958

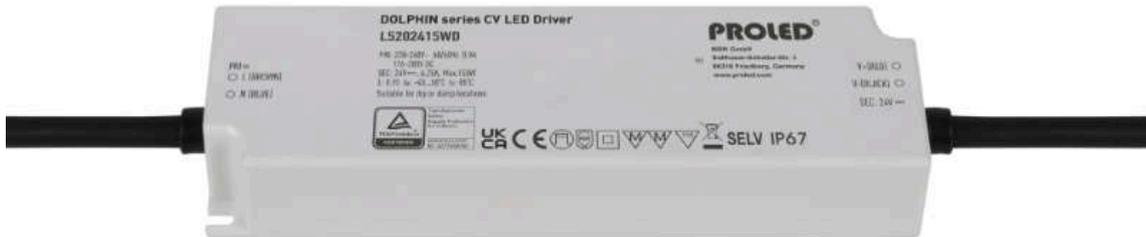


Abbildung ähnlich

### Artikelbeschreibung:

Schaltnetzteile mit IP-Klasse IP67. Für Innen und Außen geeignet. Geräuschlos, da kein Lüfter.

### Elektrische Eigenschaften:

Eingang:	
Spannungsversorgung:	220 - 240 VAC ; 50 - 60 Hz + 180 - 280 VDC
Einschaltstrom:	< 60 A ; < 300 $\mu$ s
Effizienz:	91 %
Leistungsfaktor ( $\lambda$ ):	0,95
Ausgang:	
Ausgang:	24 VDC; 6.25 A; 150 W
Ausgang einstellbar:	–

**Technische Eigenschaften:**

Anschluss primär:	offenes Kabelende; 2 x 1 mm <sup>2</sup> ; 25 cm
Anschluss sekundär:	offenes Kabelende; 2 x 1 mm <sup>2</sup> ; 25 cm
Dimmbar:	–
Steuerung:	nein
PWM Dimmer:	–
Lüfter:	ohne Lüfter

**Schutzeigenschaften:**

Schutzeigenschaften:	Kurzschlussicher, Überlastschutz, Übertemperaturschutz, Schutz gegen offenen Kreislauf
Elektrische Schutzklasse:	II
IP Schutzklasse:	IP67
MM Zeichen:	✓

**Gehäuse und Abmessungen:**

Gehäusefarbe:	weiss
Gehäusematerial:	Kunststoff
Abmessungen:	180 x 52 x 32 mm (l x b x h)
Gehäusefarbe:	weiss
Gehäusematerial:	Kunststoff
Produktgewicht:	0,700 kg

**Montagehinweise:**

Für Außenbereich geeignet:	✓
Montageort:	Stand-Montage, Wand-Decken-Montage
Montageart:	verschraubbar
Umgebungstemperatur:	-40 °C bis 50 °C
Max. Gehäusetemperatur:	85 °C

**Kennzeichnungen:**

