

Artikelnummer: L644906HL
Artikelname: PROLED FLEX STRIP IP53 400 HE+ MONO
Artikelbezeichnung: PROLED FLEX STRIP IP53 400 HE+ W-WEISS 5
GTIN: 4251158453187

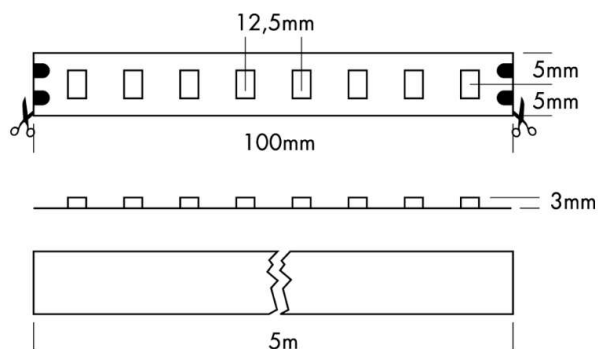


Abbildung ähnlich

Artikelbeschreibung:

Die PROLED FLEX STRIPS sind perfekt zur indirekten Beleuchtung, für Sonderanfertigungen im Messe- oder Ladenbau und für jegliche Art der Beleuchtung geeignet. Durch ihre niedrige Baugröße und der individuell anpassbaren Länge bieten die PROLED FLEX STRIPS ein weites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten.

- Hohe Effizienz
- Hohe Flexibilität – anpassbar an runde Formen.
- Befestigung durch 3M Klebeband auf der Strip Rückseite (selbstklebend).
- IP53 nur wenn korrekt aufgeklebt und Seiten mit Kleber versiegelt.
- dimmbar und ansteuerbar mit geeigneten PWM Dimmern oder MULTI Netzteilen/Controllern

Photometrische Eigenschaften:

Lichtstrom:	1600 lm/m
Lichtfarbe:	warm weiß
CCT:	3000 K
CRI:	90
Abstrahlwinkel:	120 °

Elektrische Eigenschaften:

Spannungsversorgung:	24 VDC
Elektrische Schutzklasse:	III
Leistungsaufnahme pro m:	14,4 W/m
Leistungsaufnahme:	67 W
Max. Leistungsaufnahme pro Rolle:	72 W
Leuchtenlichtausbeute:	111 lm/W
EEK (EU 2019/2015):	
Dimmbar:	✓
Steuerung:	mit separatem Controller

Technische Eigenschaften:

Anschluss:	2x Kabel auf offenes Kabelende; 2 x 0.34 mm ² ; 30 cm
IP Schutzklasse:	IP53*
Einstellbar:	nicht verstellbar
Min. Biegeradius:	20 mm

* IP53 nur wenn korrekt aufgeklebt und Seiten mit Kleber versiegelt.

Gehäuse und Abmessungen:


Abmessungen:	5000 x 10 x 3 mm (l x b x h)
Gehäusefarbe:	weiss
Schnittmaß:	100 mm
Produktgewicht:	0,150 kg

Montagehinweise:

Für Außenbereich geeignet:	✓
Selbstklebend:	✓
Montageort:	Wand-Decken-Montage
Montageart:	selbstklebend
Betriebsgerät:	exkl. Treiber
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis 45 °C
Mittlere Lebensdauer**:	50.000 h bei L80/B10

** Bei korrekter Installation mit produktgerechtem Thermomanagement.

Spektralverteilung:

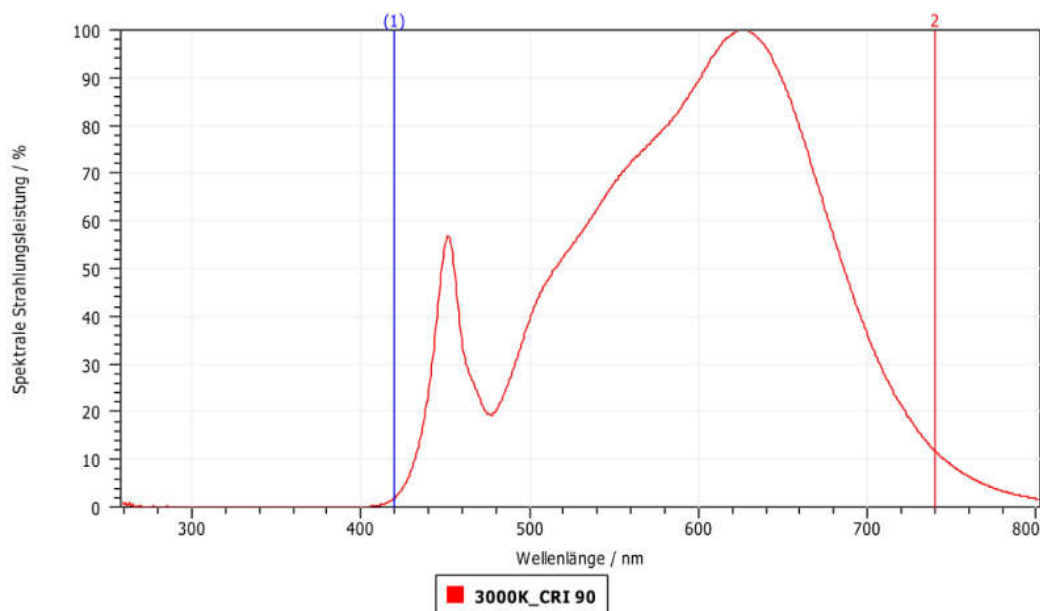

Kennzeichnungen:



Detail- und Ausführungsbilder:

