

Artikelnummer: L644908HL
Artikelname: PROLED FLEX STRIP IP53 400 HE+ MONO
Artikelbezeichnung: PROLED FLEX STRIP IP53 400 HE+ N-WEISS 5
GTIN: 4251158453194

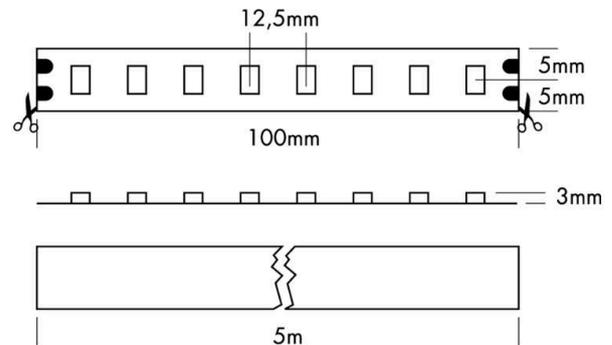


Abbildung ähnlich

Artikelbeschreibung:

Die PROLED FLEX STRIPS sind perfekt zur indirekten Beleuchtung, für Sonderanfertigungen im Messe- oder Ladenbau und für jegliche Art der Beleuchtung geeignet. Durch ihre niedrige Baugröße und der individuell anpassbaren Länge bieten die PROLED FLEX STRIPS ein weites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten.

- Hohe Effizienz
- Hohe Flexibilität – anpassbar an runde Formen.
- Befestigung durch 3M Klebeband auf der Strip Rückseite (selbstklebend).
- IP53 nur wenn korrekt aufgeklebt und Seiten mit Kleber versiegelt.
- dimmbar und ansteuerbar mit geeigneten PWM Dimmern oder MULTI Netzteilen/Controllern

Photometrische Eigenschaften:

Lichtstrom:	1700 lm/m
Lichtfarbe:	neutral weiß
CCT:	4000 K
CRI:	90
Abstrahlwinkel:	120 °

Elektrische Eigenschaften:

Spannungsversorgung:	24 VDC
Elektrische Schutzklasse:	III
Leistungsaufnahme pro m:	14,4 W/m
Leistungsaufnahme:	67 W
Max. Leistungsaufnahme pro Rolle:	72 W
Leuchtenlichtausbeute:	118 lm/W
EEK (EU 2019/2015):	
Dimmbar:	✓
Steuerung:	mit separatem Controller

Technische Eigenschaften:

Anschluss:	2x Kabel auf offenes Kabelende; 2 x 0.34 mm ² ; 30 cm
IP Schutzklasse:	IP53*
Einstellbar:	nicht verstellbar
Min. Biegeradius:	20 mm

* IP53 nur wenn korrekt aufgeklebt und Seiten mit Kleber versiegelt.

Gehäuse und Abmessungen:


Abmessungen:	5000 x 10 x 3 mm (l x b x h)
Gehäusefarbe:	weiss
Schnittmaß:	100 mm
Produktgewicht:	0,150 kg

Montagehinweise:

Für Außenbereich geeignet:	✓
Selbstklebend:	✓
Montageort:	Wand-Decken-Montage
Montageart:	selbstklebend
Betriebsgerät:	exkl. Treiber
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis 45 °C
Mittlere Lebensdauer**:	50.000 h bei L80/B10

** Bei korrekter Installation mit produktgerechtem Thermomanagement.

Spektralverteilung:

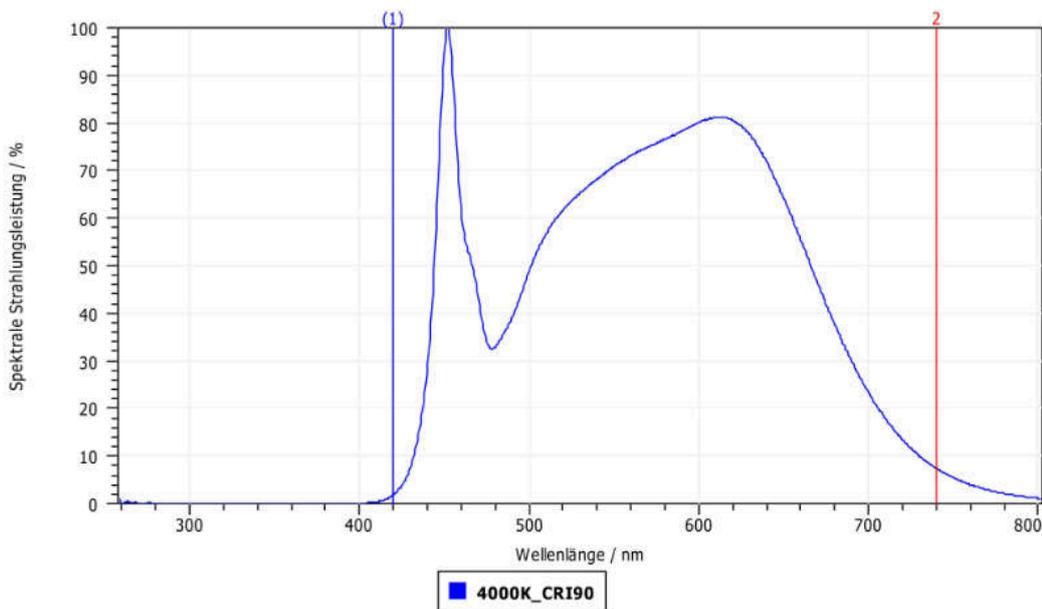

Kennzeichnungen:



Produktdatenblatt

PROLED FLEX STRIP IP53 400 HE+ MONO

PROLED[®]

Detail- und Ausführungsbilder:



Stand: 12.11.2024

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

PROLED[®]

MBN GmbH | Balthasar-Schaller-Str. 3 | 86616 Friedberg | Germany

Phone +49.821.60099-0 | Fax +49.821.60099-99

Central: info@proled.com | Internet: www.proled.com

Sitz der Gesellschaft: Friedberg | Amtsgericht Augsburg HRB 19419 | Geschäftsführer: Dr. Bernhard Steidl, Christian von Sassen