

**H1,0/14 GE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16


D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

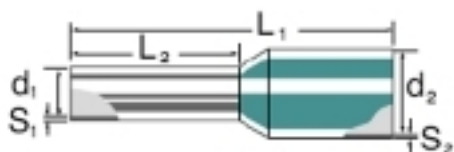

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

**Allgemeine Bestelldaten**

|            |                                                                     |
|------------|---------------------------------------------------------------------|
| Typ        | H1,0/14 GE                                                          |
| Best.-Nr.  | <a href="#">0463000000</a>                                          |
| Ausführung | Aderendhülse, 1 mm², 8 mm, Farbcode:<br>Weidmüller, gelb (RAL 1023) |
| GTIN (EAN) | 4008190024697                                                       |
| VPE        | 500 Stück                                                           |

## H1,0/14 GE

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

|       |       |              |         |
|-------|-------|--------------|---------|
| Länge | 14 mm | Nettogewicht | 0,097 g |
|-------|-------|--------------|---------|

### Aderendhülsen

|                                      |             |                            |                   |
|--------------------------------------|-------------|----------------------------|-------------------|
| Abisolierlänge                       | 10 mm       | Farbcode                   | Weidmüller        |
| Kontaktflächendurchmesser (D1)       | 1,4 mm      | Kontaktflächenlänge (L2)   | 8 mm              |
| Kragendurchmesser (D2)               | 3 mm        | Kunststoffkragendicke (S2) | 0,25 mm           |
| L1 in mm                             | 14 mm       | Leiteranschlussquerschnitt | 1 mm <sup>2</sup> |
| Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 17      | Metallhülsendicke (S1)     | 0,15 mm           |
| Militärische Bezeichnung             | T 20A 004 A |                            |                   |

### Klassifikationen

|            |             |            |             |
|------------|-------------|------------|-------------|
| ETIM 3.0   | EC000005    | ETIM 4.0   | EC000005    |
| ETIM 5.0   | EC000005    | ETIM 6.0   | EC000005    |
| UNSPSC     | 31-16-31-02 | eClass 5.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 6.2 | 27-40-02-01 | eClass 7.1 | 27-40-02-01 |
| eClass 8.1 | 27-40-02-01 | eClass 9.0 | 27-40-02-01 |

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform