

ADERENDHÜLSEN, ISOLIERT – FARBREIHE 2


Wire End Ferrules, Insulated – Color code 2

Maßtoleranzen nach DIN 46228-4 – E-Kupfer, verzinkt – Made in Germany

Einführtrichter aus Polypropylen, wärmebeständig bis 105 °C. Zinnschicht 3 µm

Dimensions in acc. to DIN 46228-4 – E-Copper, tinned – Made in Germany

Insertion Funnel is made of Polypropylene, heat-resistant up to 105 deg. C. , Tin-Thickness 3 µm

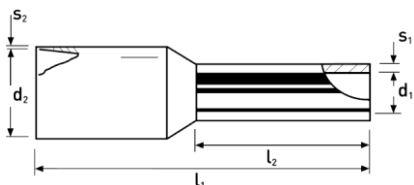

Art. Nr. / Prod. No.	Querschnitt / Size	d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	s ₁	s ₂	Farbe / Color	VPE / Pack. Unit
187200	0,14 mm ²	0,70	1,60	10	6	0,15	0,25		100
187201	0,14 mm ²	0,70	1,60	12	8	0,15	0,25		100
187202	0,25 mm ²	0,75	1,80	10	6	0,15	0,25		100
187203	0,25 mm ²	0,75	1,80	12	8	0,15	0,25		100
187204	0,34 mm ²	0,80	2,00	10	6	0,15	0,25		100
187205	0,34 mm ²	0,80	2,00	12	8	0,15	0,25		100
187206	0,5 mm ²	1,00	2,60	12	6	0,15	0,25		100
187207	0,5 mm ²	1,00	2,60	14	8	0,15	0,25		100
187208	0,5 mm ²	1,00	2,60	16	10	0,15	0,25		100
187209	0,75 mm ²	1,20	2,80	12	6	0,15	0,25		100
187210	0,75 mm ²	1,20	2,80	14	8	0,15	0,25		100
187211	0,75 mm ²	1,20	2,80	16	10	0,15	0,25		100
187212	0,75 mm ²	1,20	2,80	18	12	0,15	0,25		100
187213	1 mm ²	1,40	3,00	12	6	0,15	0,25		100
187214	1 mm ²	1,40	3,00	14	8	0,15	0,25		100
187215	1 mm ²	1,40	3,00	16	10	0,15	0,25		100
187216	1 mm ²	1,40	3,00	18	12	0,15	0,25		100
187217	1,5 mm ²	1,70	3,50	12	6	0,15	0,25		100
187218	1,5 mm ²	1,70	3,50	14	8	0,15	0,25		100
187219	1,5 mm ²	1,70	3,50	16	10	0,15	0,25		100
187220	1,5 mm ²	1,70	3,50	18	12	0,15	0,25		100
187221	1,5 mm ²	1,70	3,50	24	18	0,15	0,25		100
187222	2,5 mm ²	2,20	4,20	14	8	0,15	0,25		100
187223	2,5 mm ²	2,20	4,20	18	12	0,15	0,25		100
187224	2,5 mm ²	2,20	4,20	24	18	0,15	0,25		100
187225	4 mm ²	2,80	4,80	16	10	0,15	0,25		100
187226	4 mm ²	2,80	4,80	18	12	0,15	0,25		100
187227	4 mm ²	2,80	4,80	24	18	0,15	0,25		100
187228	6 mm ²	3,50	6,30	20	12	0,20	0,30		100
187229	6 mm ²	3,50	6,30	26	18	0,20	0,30		100
187230	10 mm ²	4,50	7,60	22	12	0,20	0,40		100
187231	10 mm ²	4,50	7,60	28	18	0,20	0,40		100
187232	16 mm ²	5,80	8,80	24	12	0,20	0,40		100
187233	16 mm ²	5,80	8,80	28	18	0,20	0,40		100
187234	25 mm ²	7,30	11,20	30	16	0,20	0,40		50
187235	25 mm ²	7,30	11,20	30	22	0,20	0,40		50
187236	35 mm ²	7,30	11,20	36	16	0,20	0,40		50
187237	35 mm ²	8,30	12,70	30	25	0,20	0,40		50
187238	50 mm ²	10,30	15,00	36	20	0,30	0,50		50
187239	50 mm ²	10,30	15,00	40	25	0,30	0,50		50

CIMCO Werkzeuge
GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
D-42855 Remscheid
Tel.: 02191 - 3718-01
info@cimco.de • www.cimco.de